


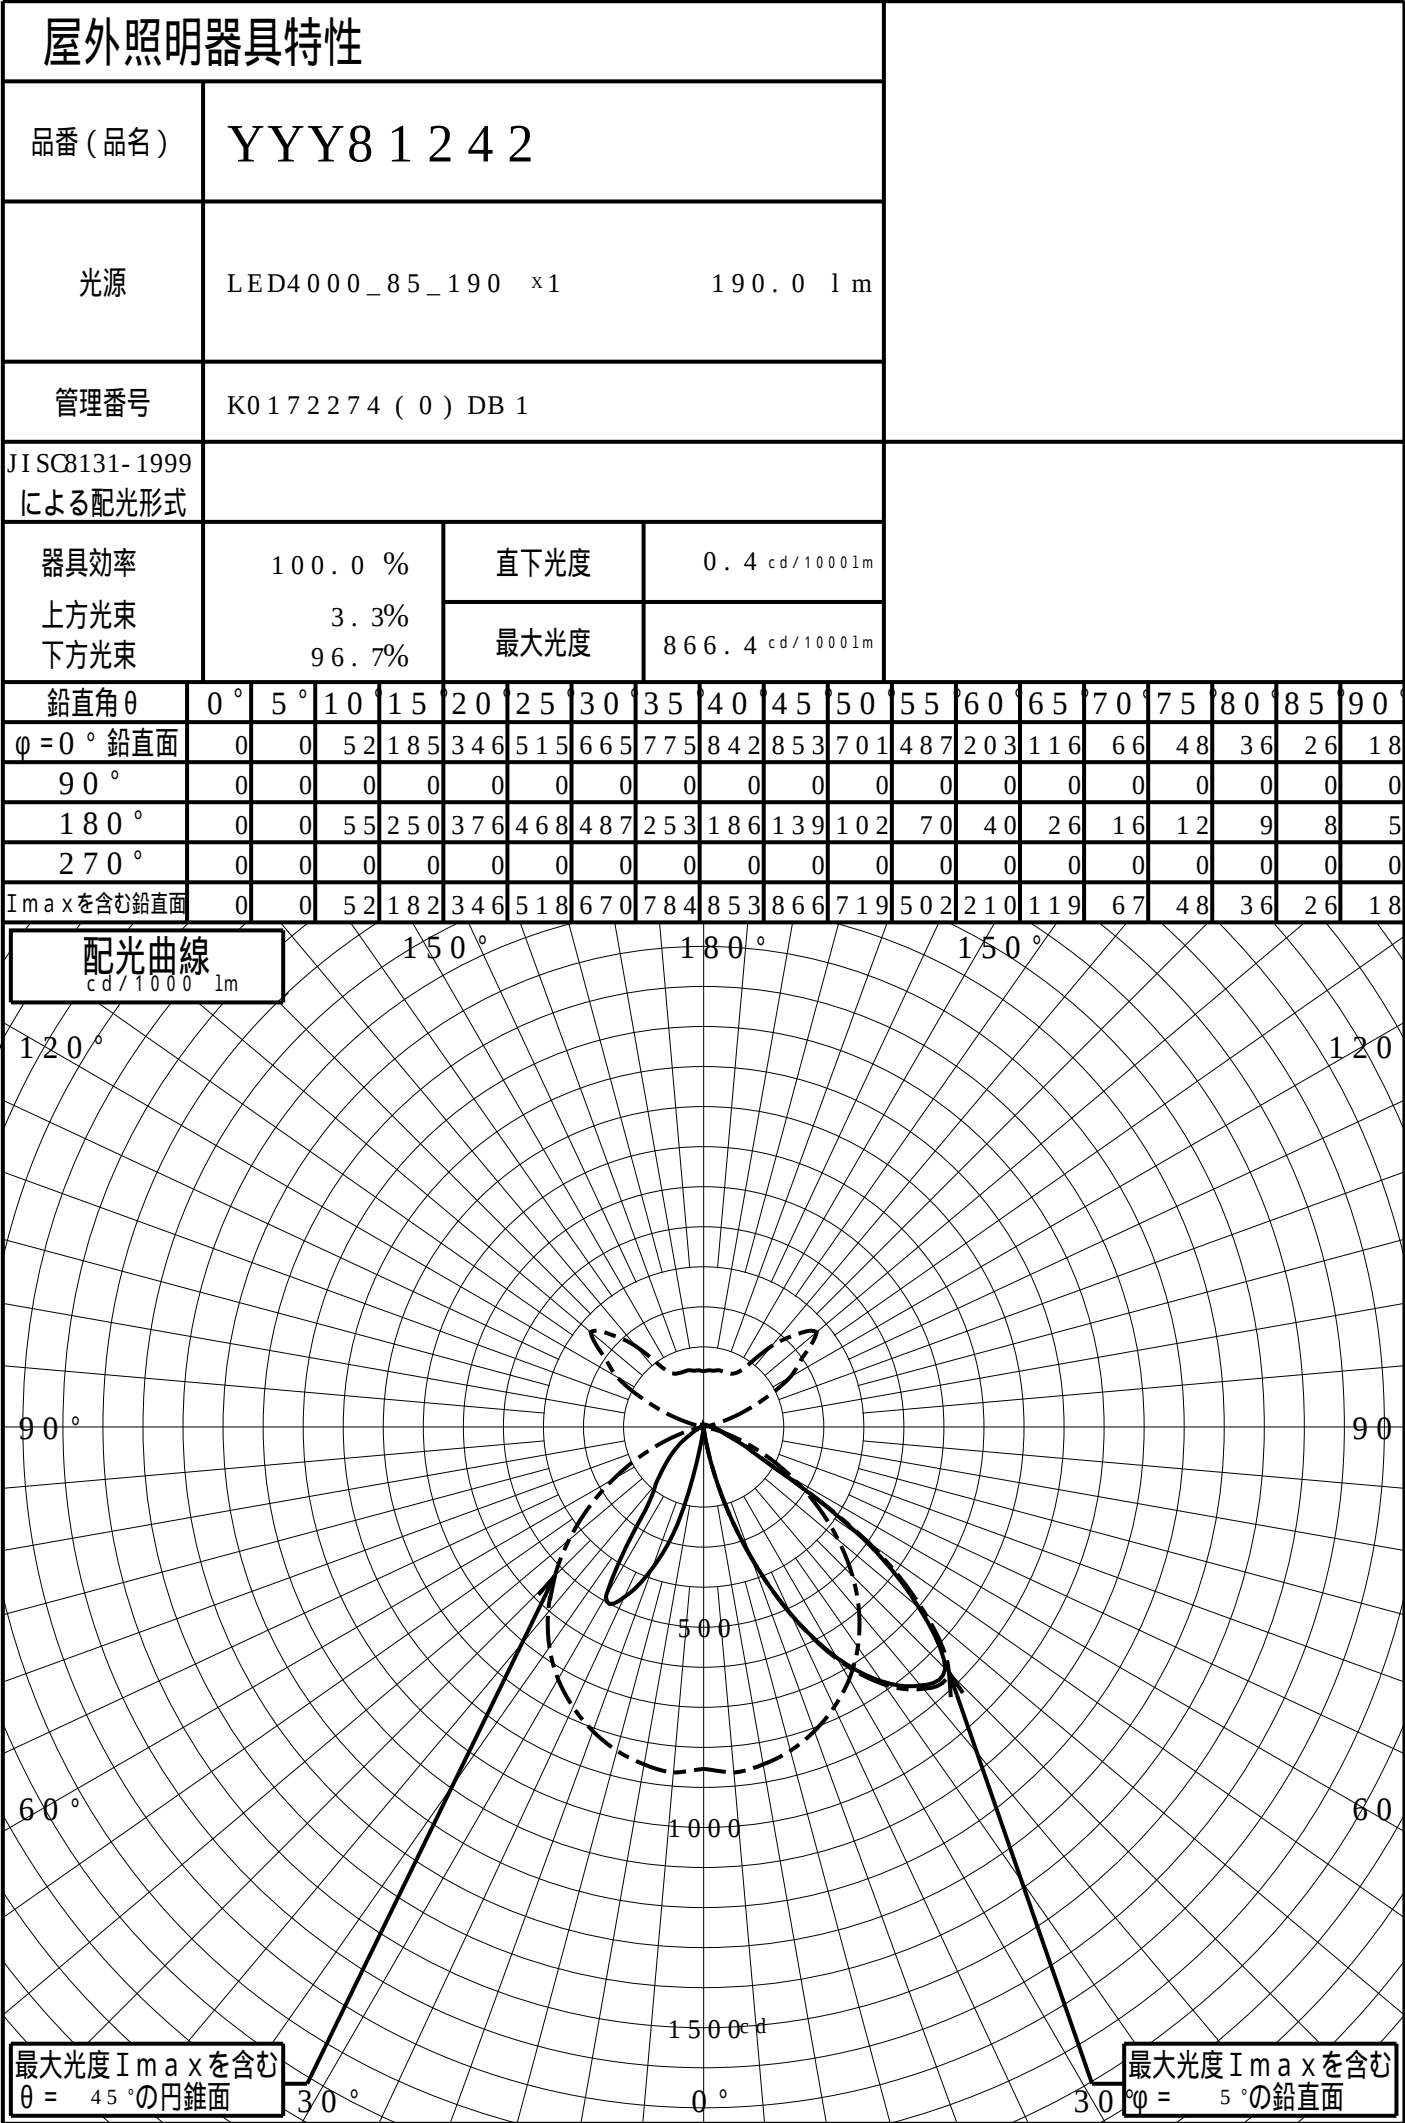


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	YYY8 1 2 4 2	光源	LED4000_85_190 ×1
管理番号	K0172274 (0)DB 1		

α = 0.0°

H: 取付高さ

照明率(α = 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.053	0.049
0.6H	0.143	0.152
0.8H	0.207	0.274
1.0H	0.237	0.387
1.2H	0.254	0.476
1.4H	0.265	0.538
1.6H	0.271	0.577
1.8H	0.275	0.601
2.0H	0.278	0.617
2.2H	0.280	0.627
2.4H	0.282	0.634
2.6H	0.283	0.640
2.8H	0.284	0.644
3.0H	0.285	0.647
3.2H	0.285	0.650
3.4H	0.286	0.652
3.6H	0.286	0.654

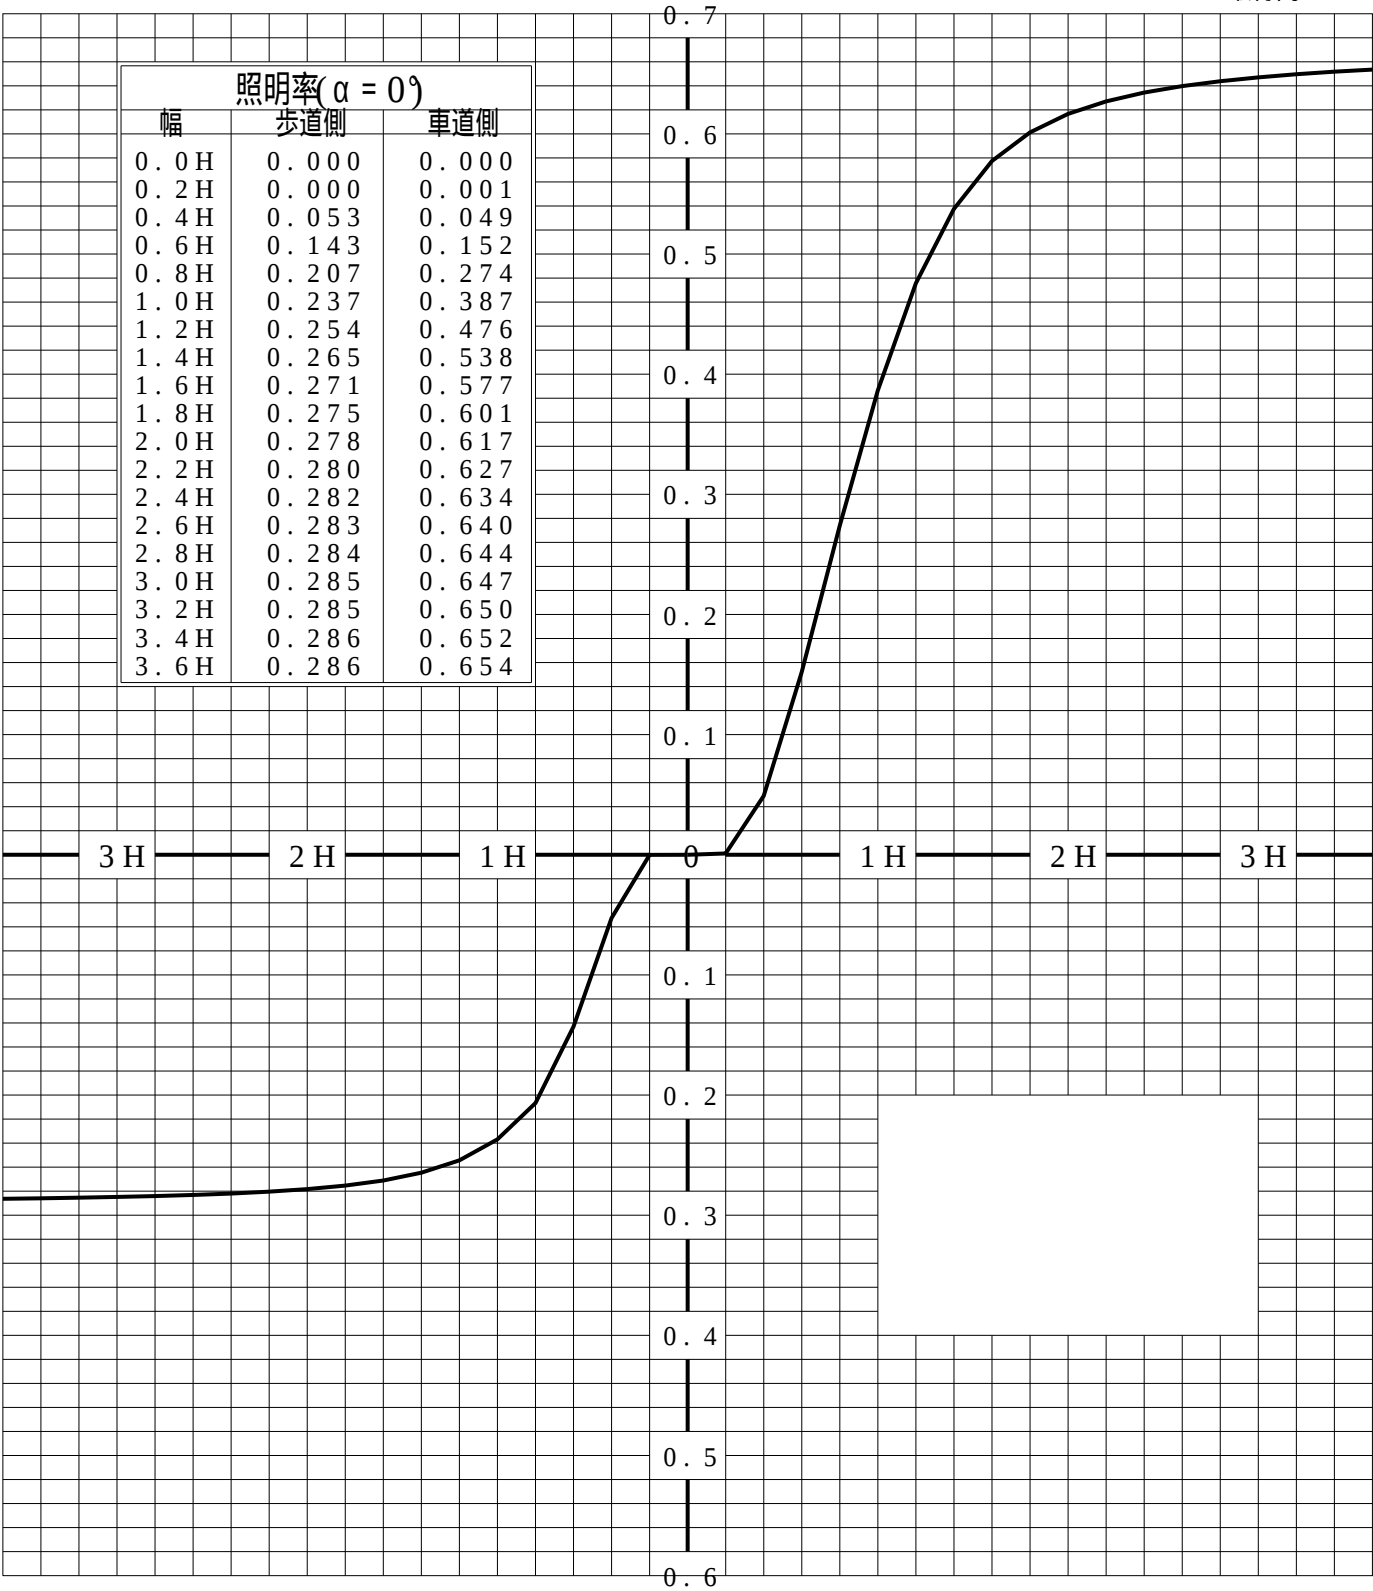

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)

YYY8 1 2 4 2

管理番号

K0172274 (0) DB 1

光源

LED4000_85_190 ×1

