


投光照明器具特性	
品名(品番)	NS N0 5 5 3 2 W
光源	LED4000_70_3255 ×1 3255.0 l m
管理番号	K0193531(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	90.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	82.2%	87.7%
最大光度	2001 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.9	67.0	79.4

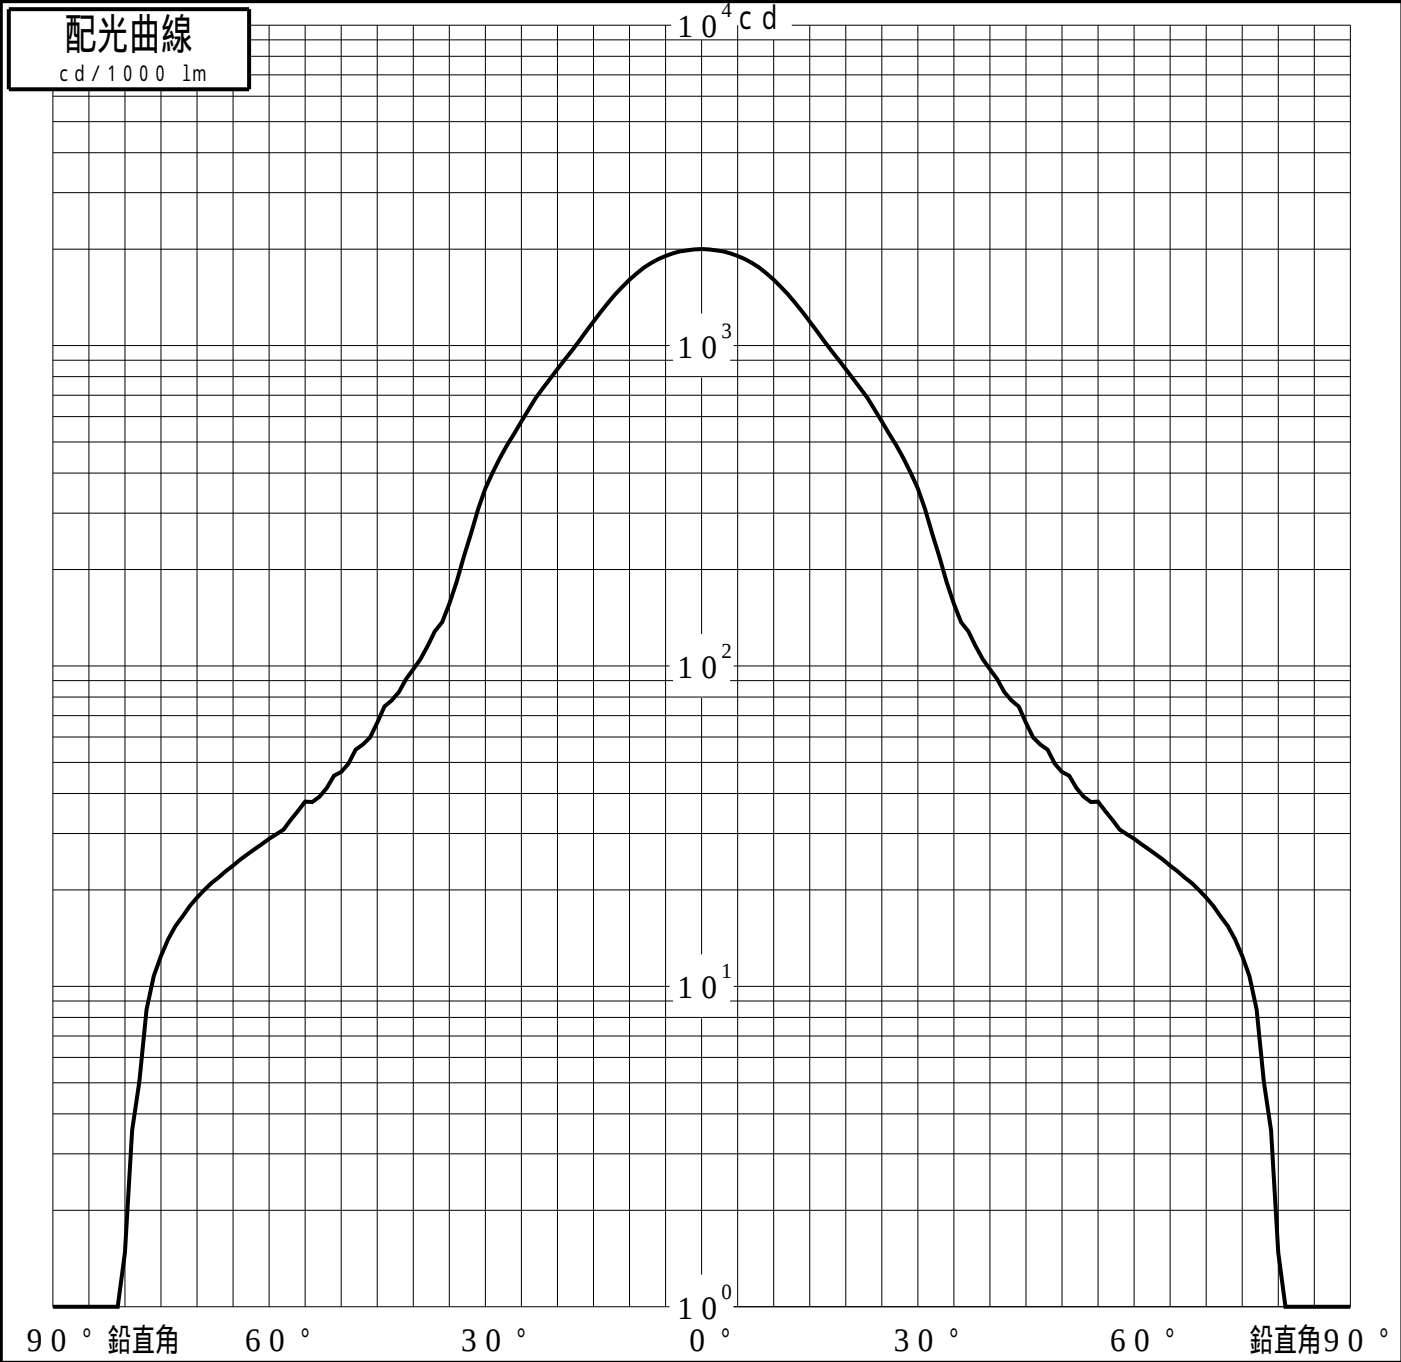

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 5 5 3 2 W


光源

LED4000_70_3255 x1

管理番号

K0193531(0) DR1 TF

累積光束曲線

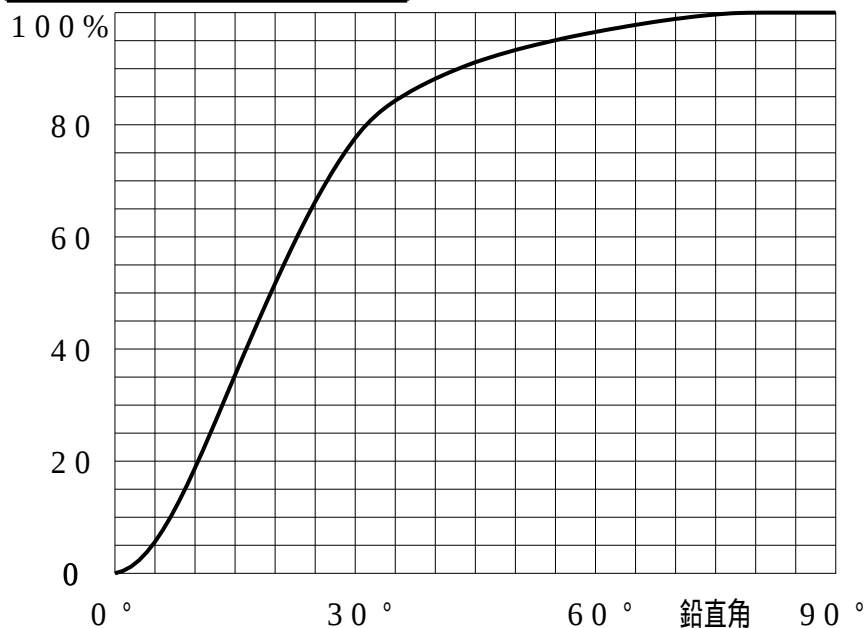

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm