


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYY8 3 2 2 3 + NTS 9 2 1 5 1
光源	LED3000_70_970 x1 970.0 l m
管理番号	K0177138(*) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	59.4 % 30.1	90.7 % 49.0	95.9 % 56.2	
最大光度	3623 cd/1000 lm					

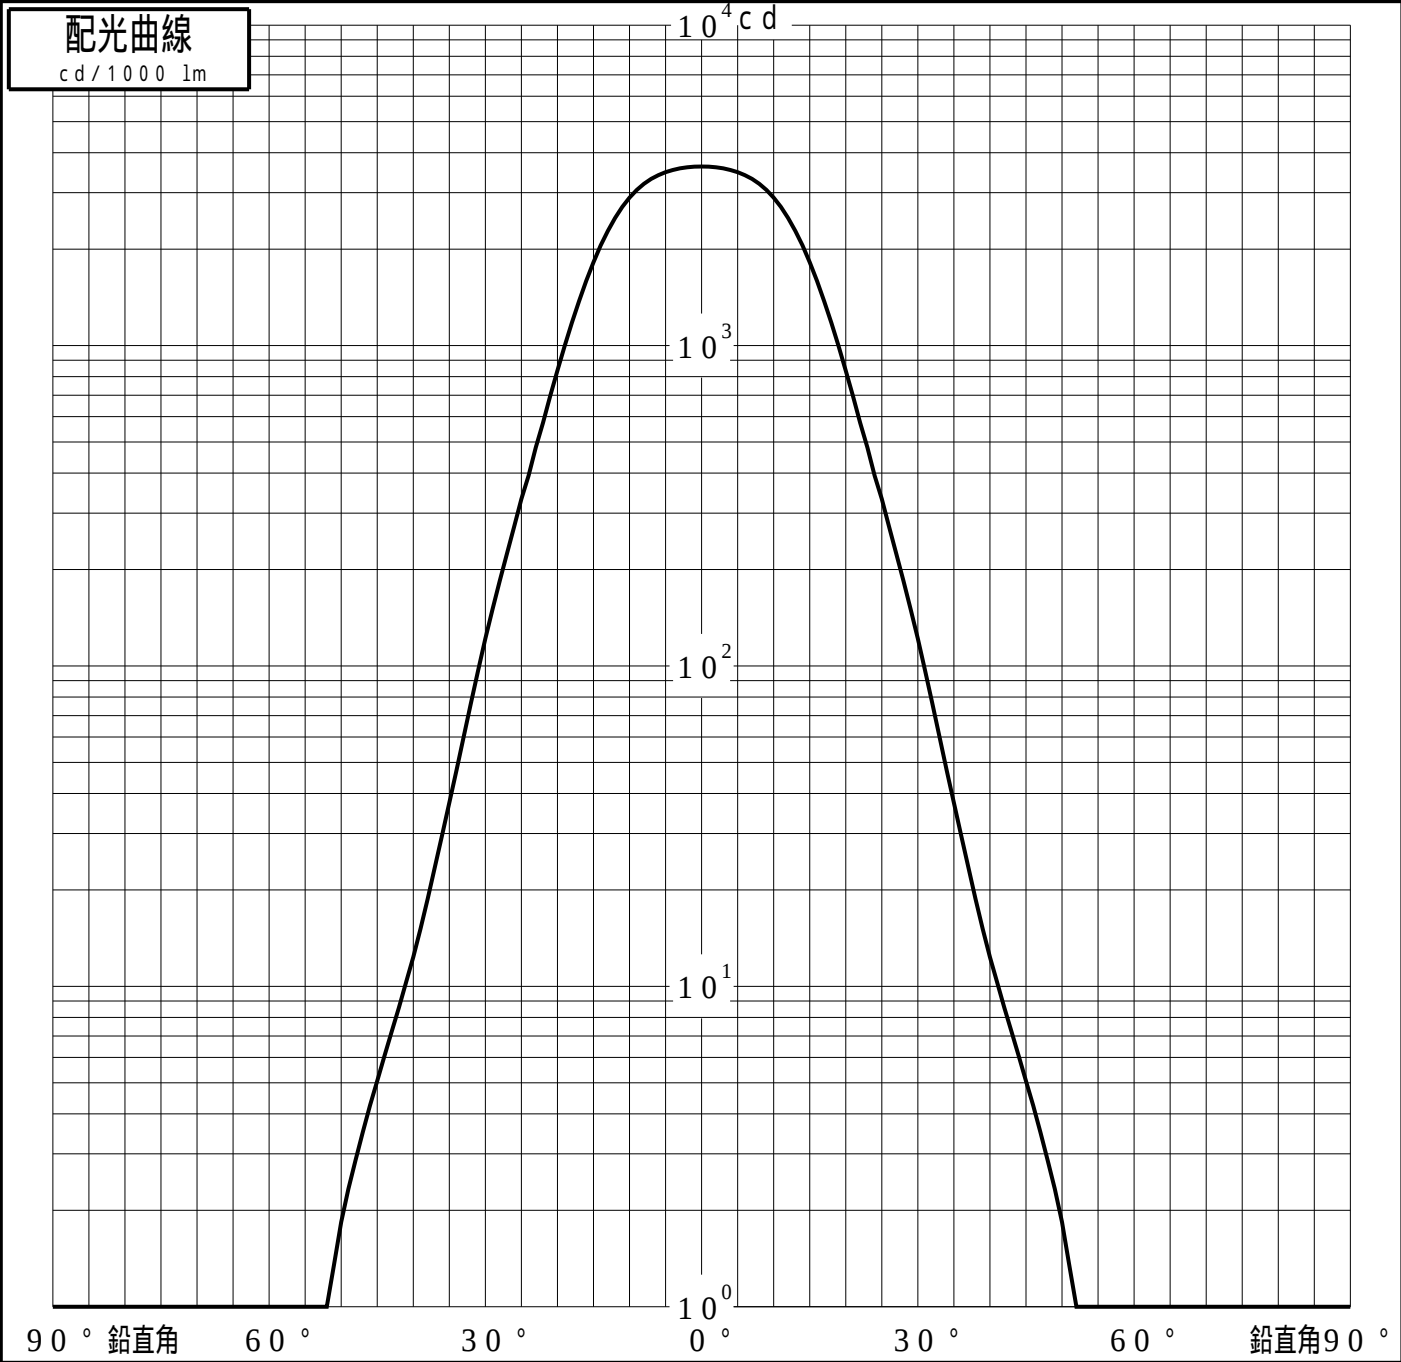

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 8 3 2 2 3 + N T S 9 2 1 5 1



光源

LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 7 0 × 1

管理番号


K 0 1 7 7 1 3 8 (*) D J 1 T F

累積光束曲線

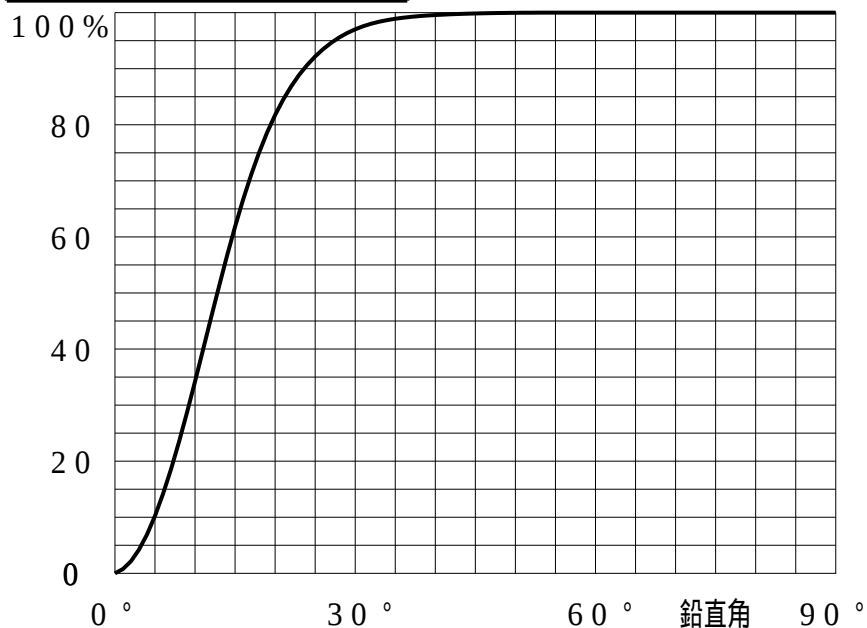

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

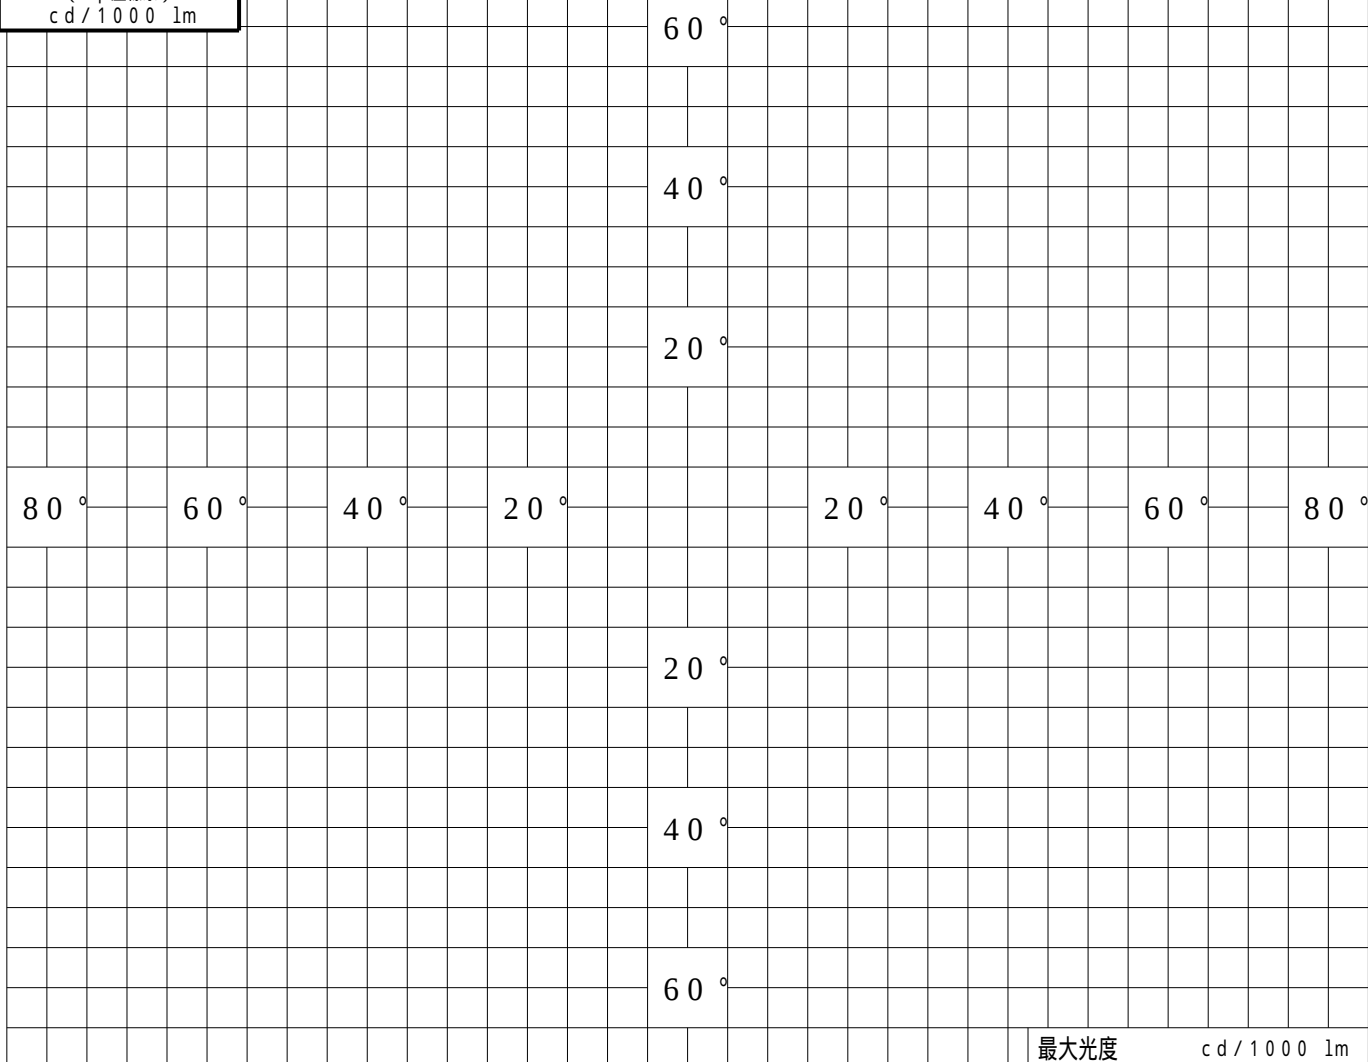

最大光度

cd / 1000 lm