


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS 6 1 8 4 0 W				
光源	LED4000_70_1045 ×1 1045.0 lm				
管理番号	K0192954(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	59.7%	93.5%	96.0%	
最大光度	2132 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 40.2° BB' 41.3°	66.8° 67.5°	73.5° 73.8°		

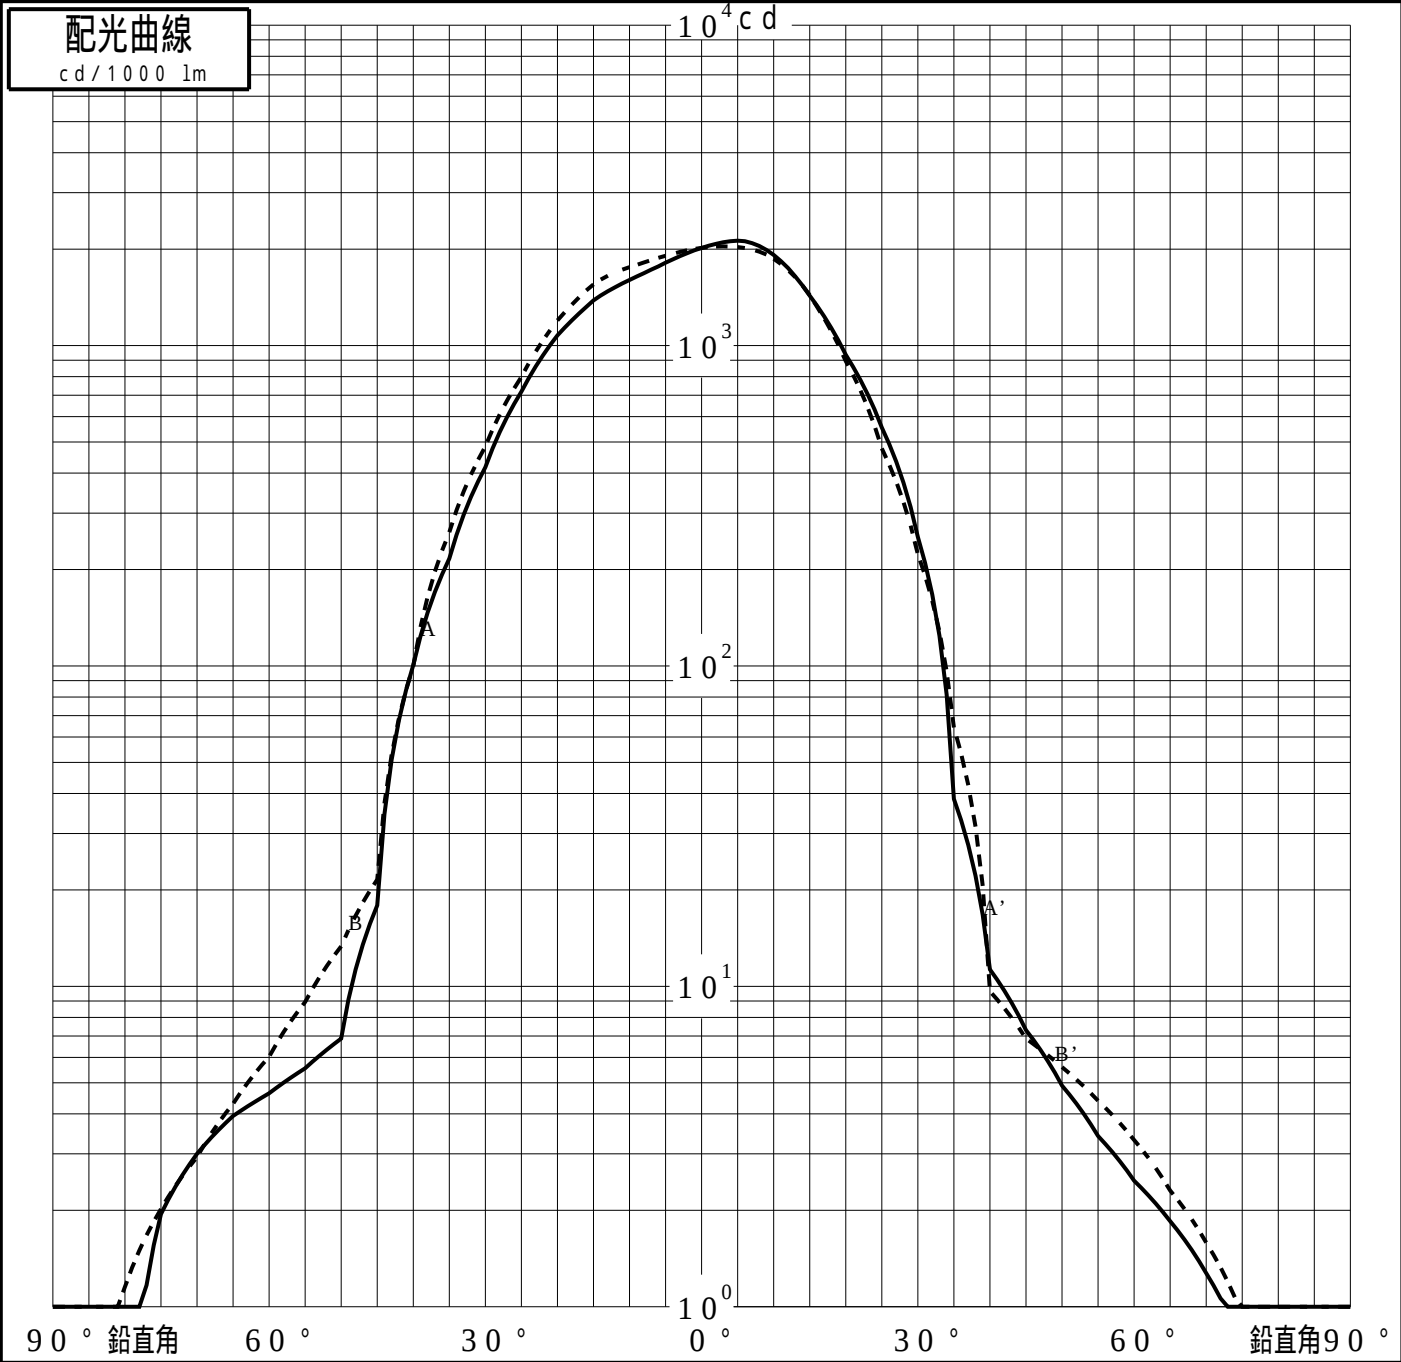

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS 6 1 8 4 0 W	光源	LED4000_70_1045 x1
管理番号	K0192954(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

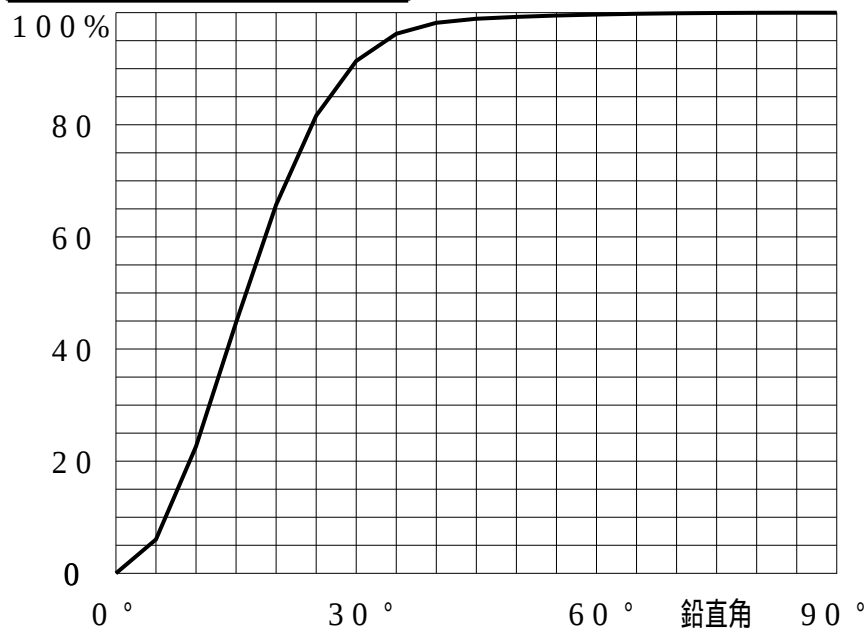

等光度曲線

(α β 座標系)

