屋内照明器具特性

品番（品名）	LGBZ2604
光源	LED6200_70_4650 x1　　4650.0 lm
管理番号	K0156911(0)DB1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	5 %
下方光束	95 %

保守率	良 0.63 中 0.6 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.35Hm	1.35Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	54	41	33	27	52	40	33	27	49	39	32	27	46	37	31	26	24			
0.8	64	51	43	37	62	50	43	37	58	49	42	36	55	47	40	36	33			
1.0	70	59	51	44	68	58	50	44	64	55	49	43	61	53	47	43	40			
1.25	76	66	58	52	74	64	57	51	70	62	55	50	67	60	54	49	46			
1.5	80	71	63	57	78	69	62	57	74	67	61	56	70	64	59	55	51			
2.0	86	78	71	66	84	76	70	65	80	74	68	64	76	71	66	62	59			
2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	84	78	73	69	80	75	71	68	64			
3.0	92	86	81	76	90	85	80	75	86	81	77	73	82	78	75	72	68			
4.0	96	91	86	82	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73			
5.0	98	94	90	86	96	92	88	85	92	89	86	83	88	85	83	81	77			
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	94	92	90	87	91	89	87	85	81			
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	97	95	93	91	93	91	90	89	84			

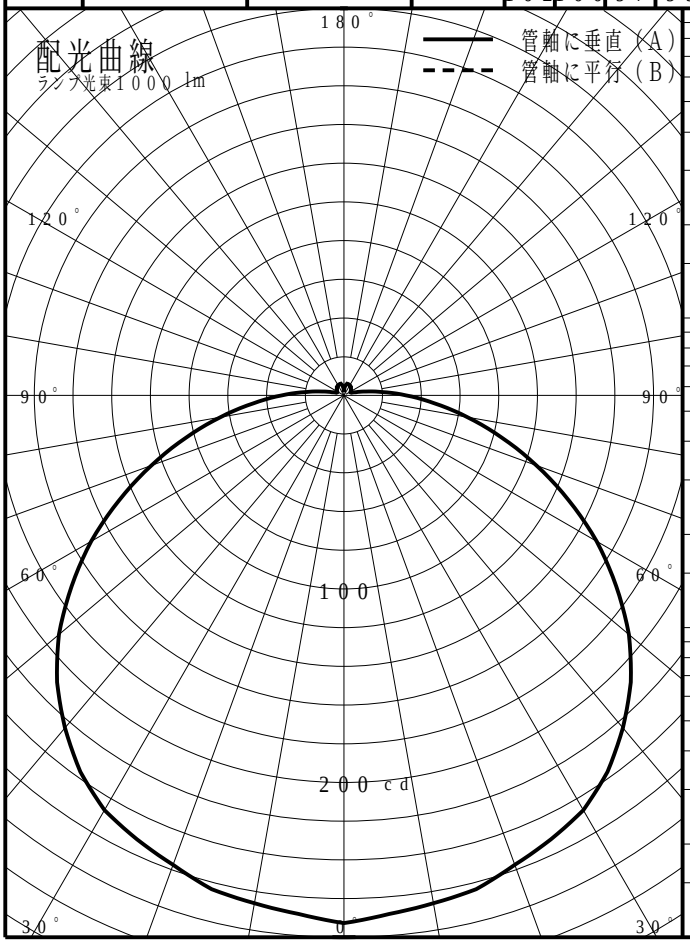

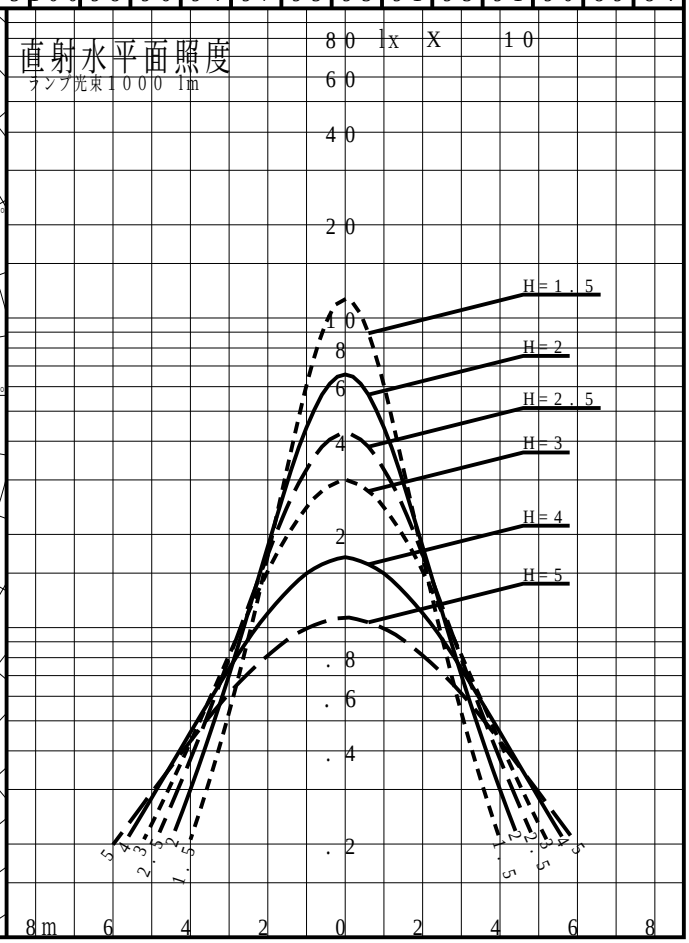

パナソニック株式会社