



投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62783B+NTS90201				
光源	LED3000_85_1430 ×1 1430.0 lm				
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.2%	90.7%	95.0%	
最大光度	3301 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 31.6° BB' 31.9°	51.5° 51.4°	58.8° 58.4°		

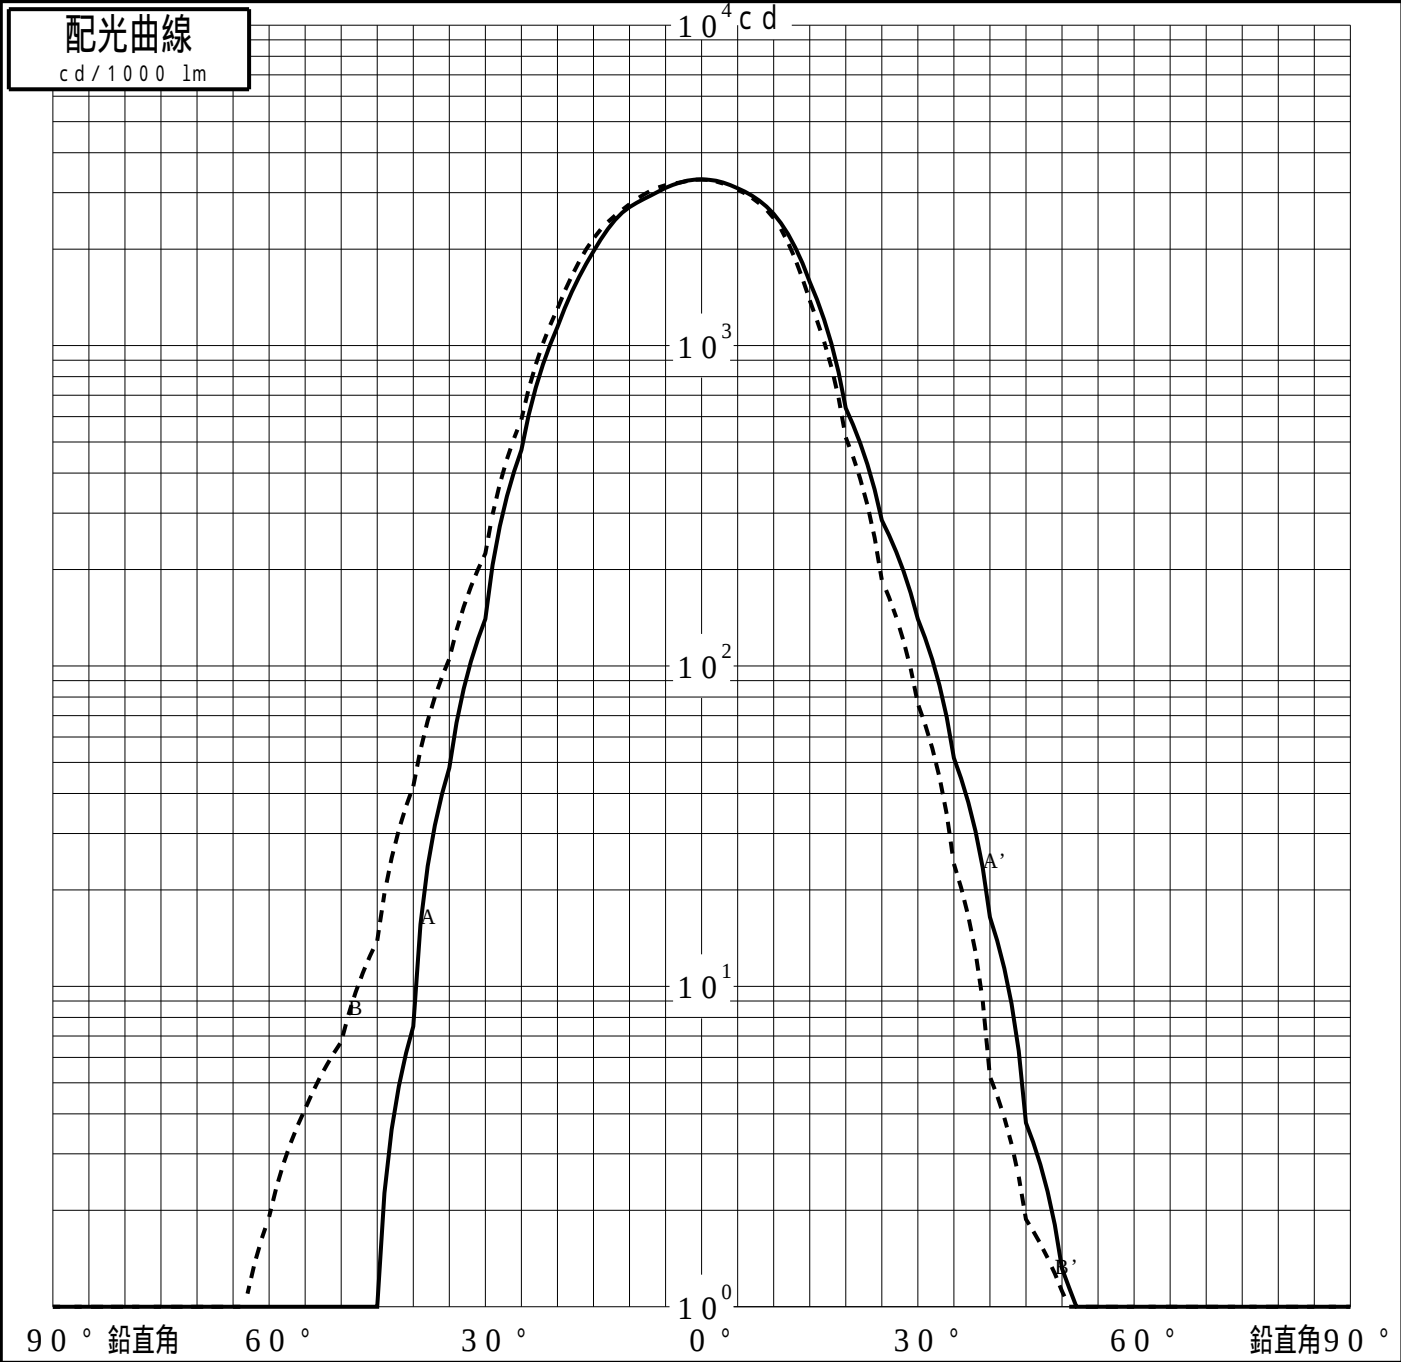

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS62783B+NTS90201	光源	LED3000_85_1430 ×1
管理番号	K0193050(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

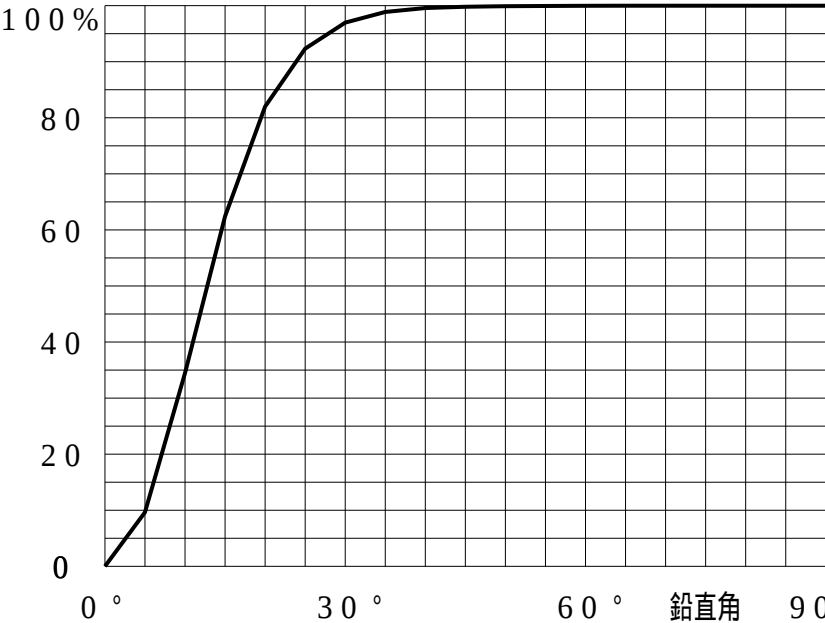

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

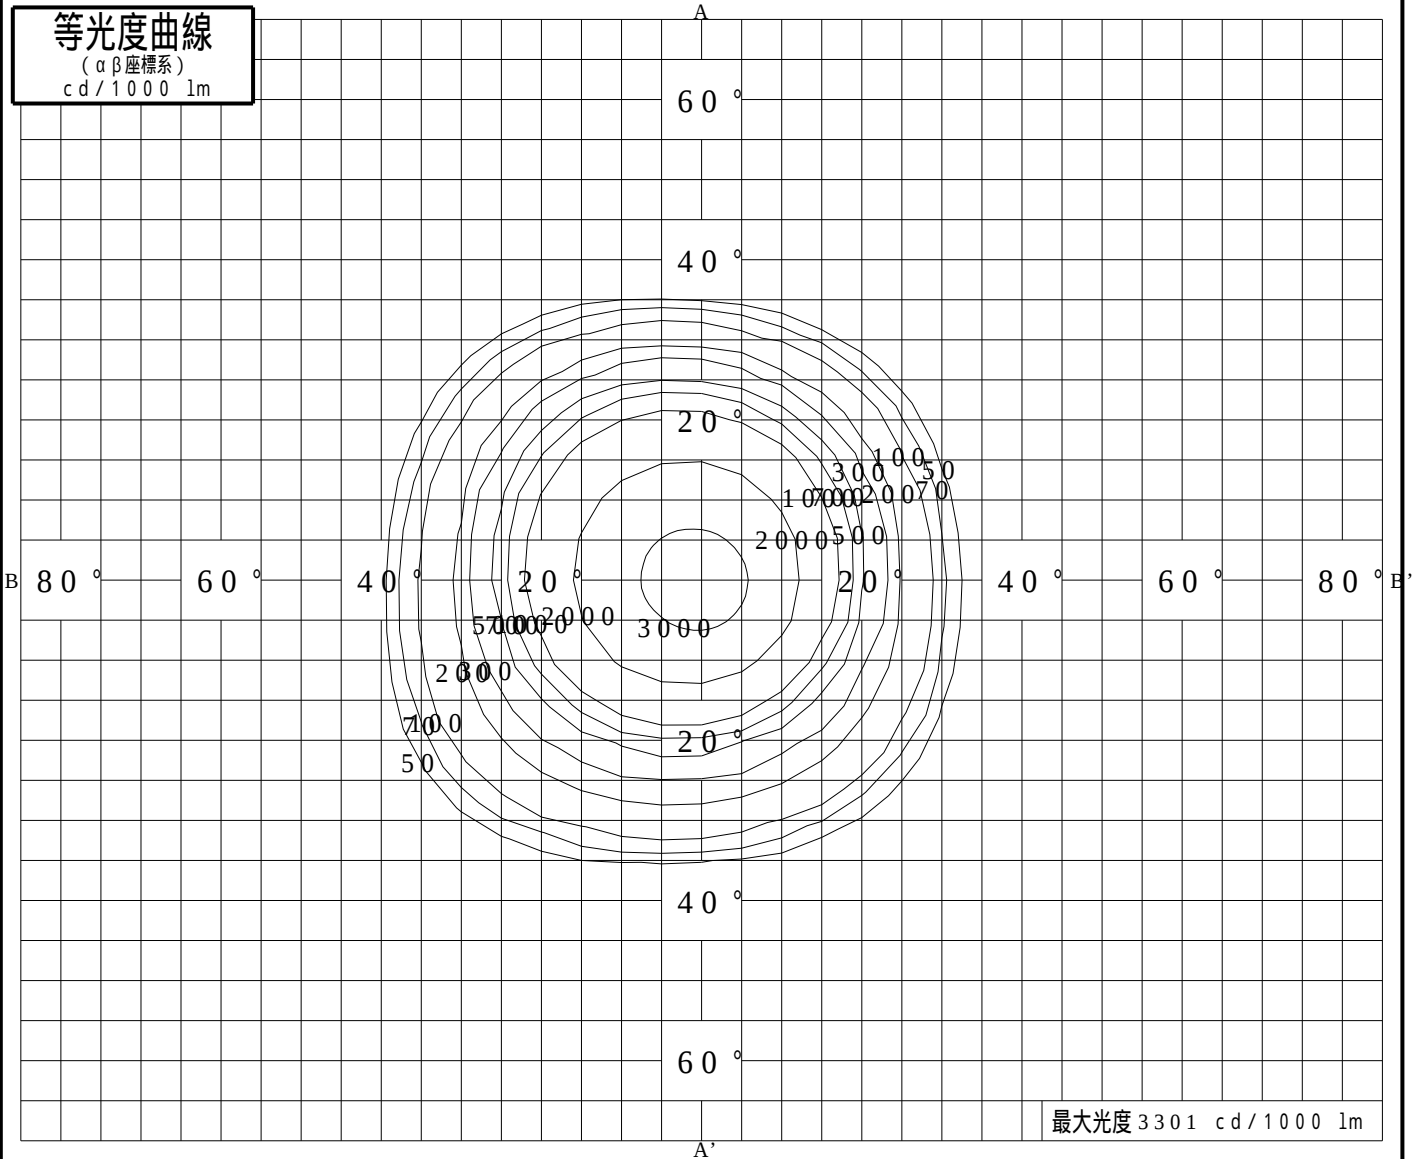

最大光度 3301 cd/1000 lm