
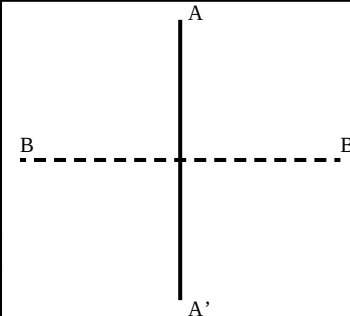


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62791B+NTS90201K				
光源	LED4000_85_1470 ×1 1470.0 lm				
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	67.9%	95.3%	98.0%	
最大光度	1877 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 43.7° BB' 44.7°	67.6° 68.4°	73.4° 74.8°		

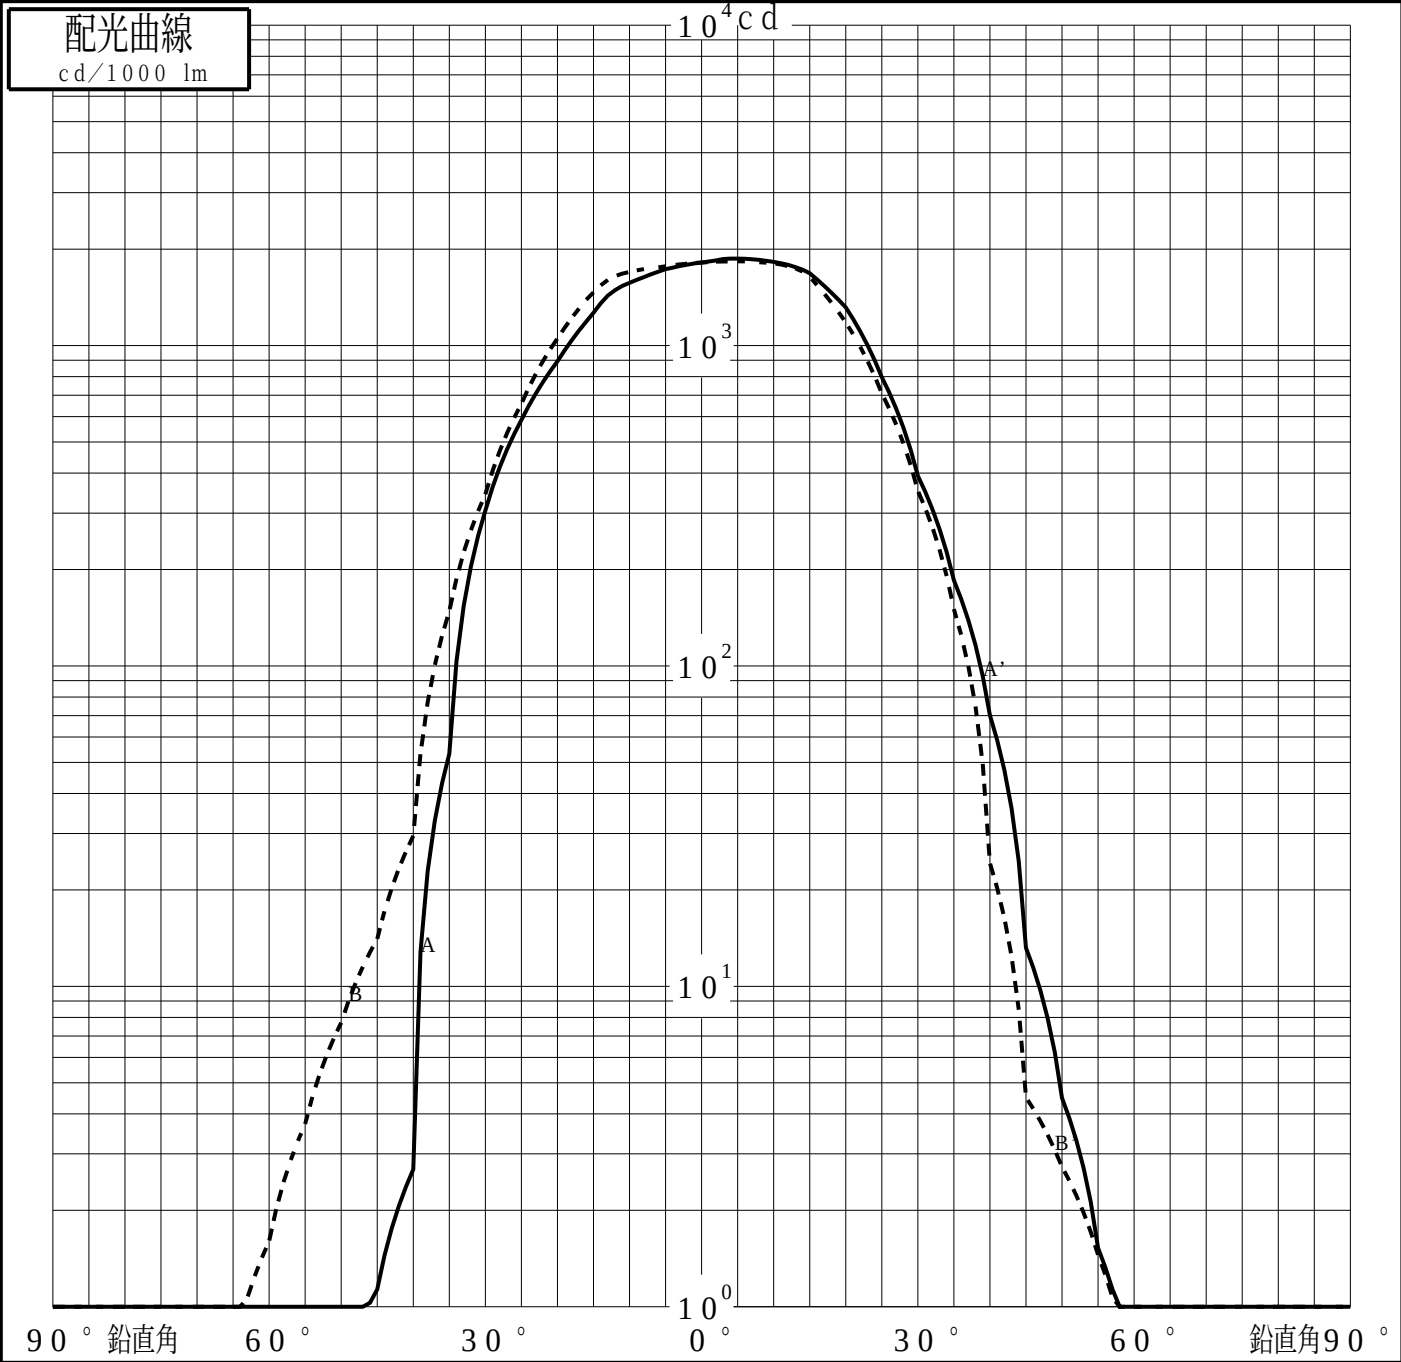

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62791B+NTS90201K	光源	LED4000_85_1470 x1
管理番号	K0192849(0)DJ1 XY		


累積光束曲線

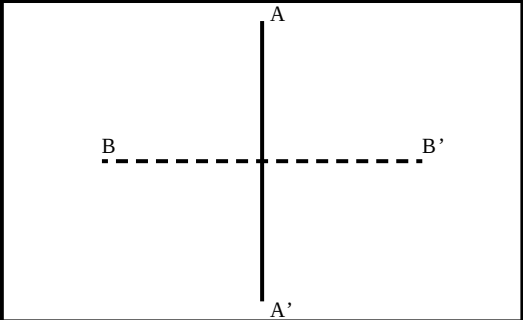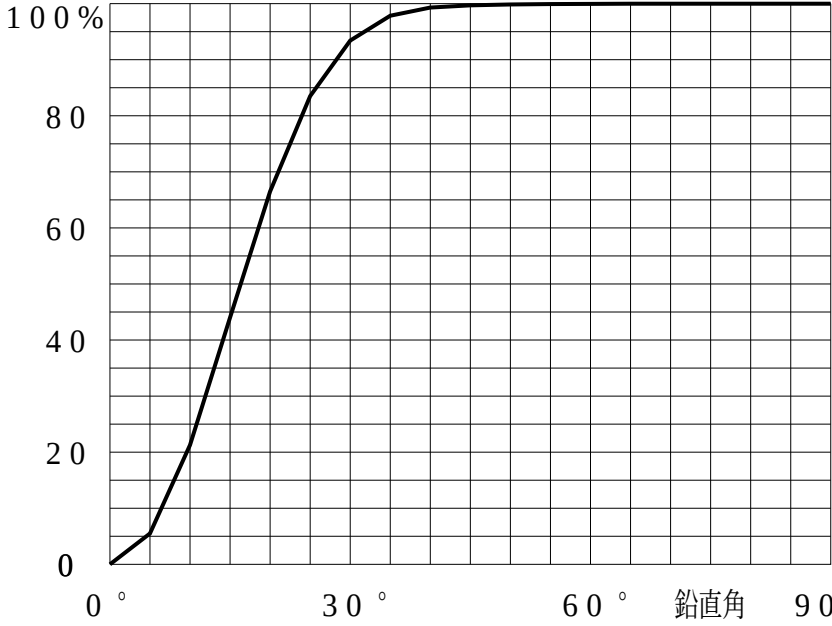

等光度曲線
(α β 座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

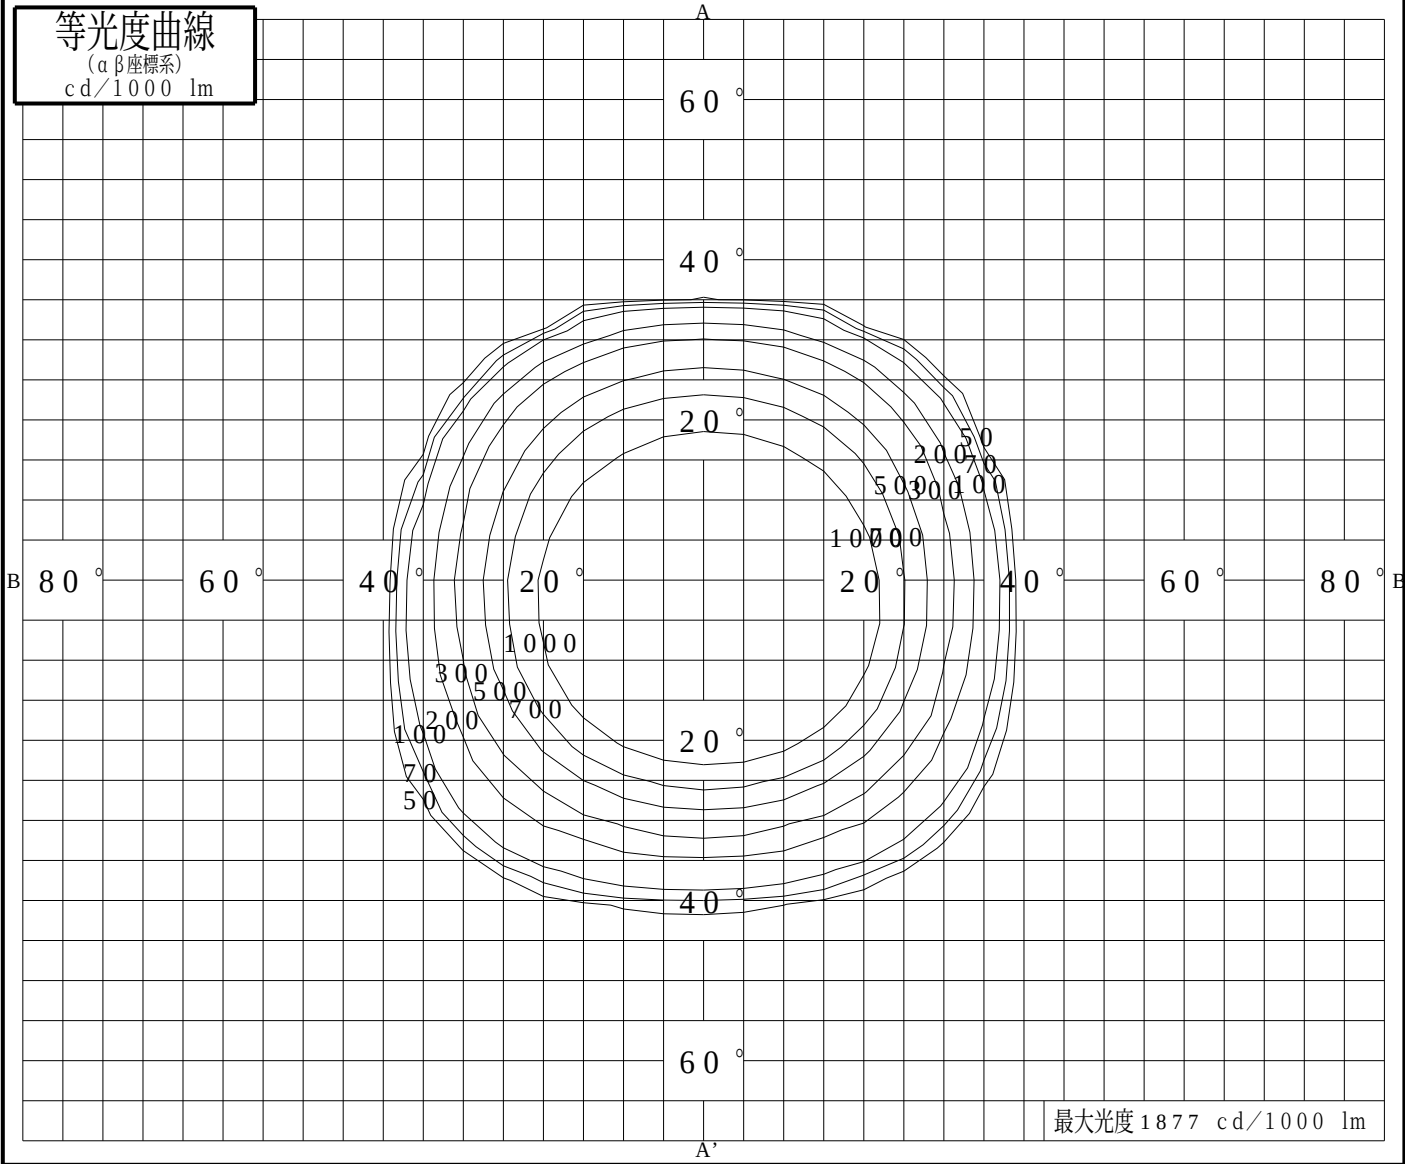

最大光度 1877 cd/1000 lm