


非常用照明器具特性

配光曲線


ランプ光束1000lm

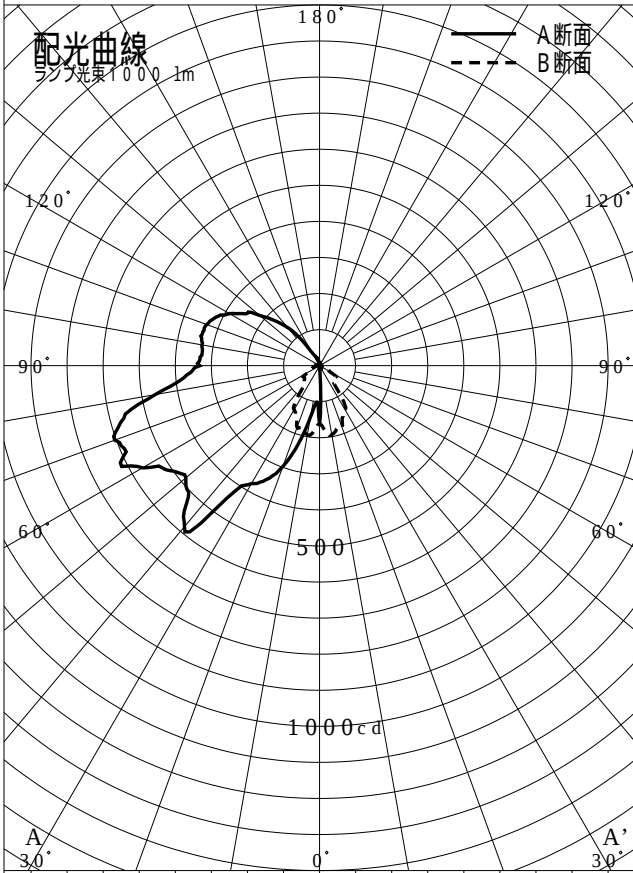

品番	LDS2-SK1-LBF11(NNCF42135)		
名称			
光源	LED5000/97/435		
管理番号	K0185274(0)DB1		
光束	870lm x 1.00		
保守率	0.92		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
LDS2-SK1-LBF11(NNCF42135)	2.5	1.2	0.6
備考	非常点灯時の照度(30分後)		


直射水平面照度

ランプ光束1000lm

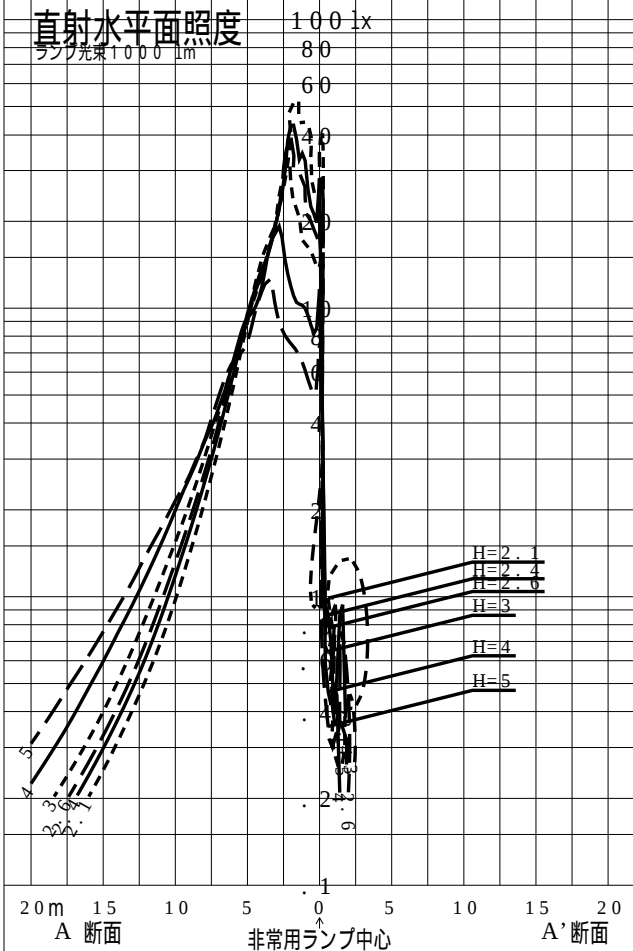

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

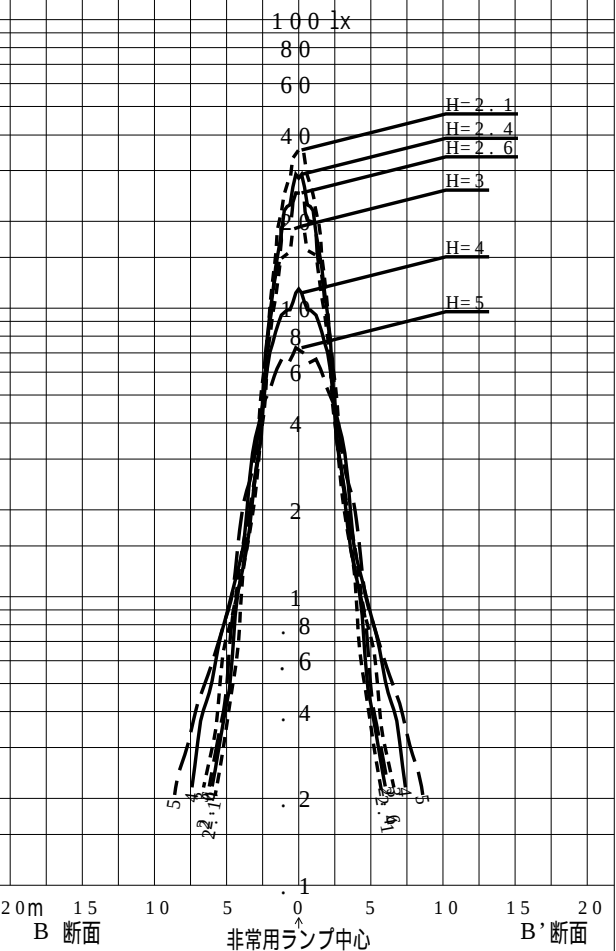

品番	LDS2 - SK1 - LBF11 (NNCF42135		
名称			
光源	LED5000 / 97 / 435		
管理番号	K0185274 (0) DB 1		
光束	870.0 l m * 1.00	備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.92		

非常灯配置表

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																

器具取付高さ (m)																
単体配置																
直線配置																
四角配置																
壁からの距離 (最大)																