
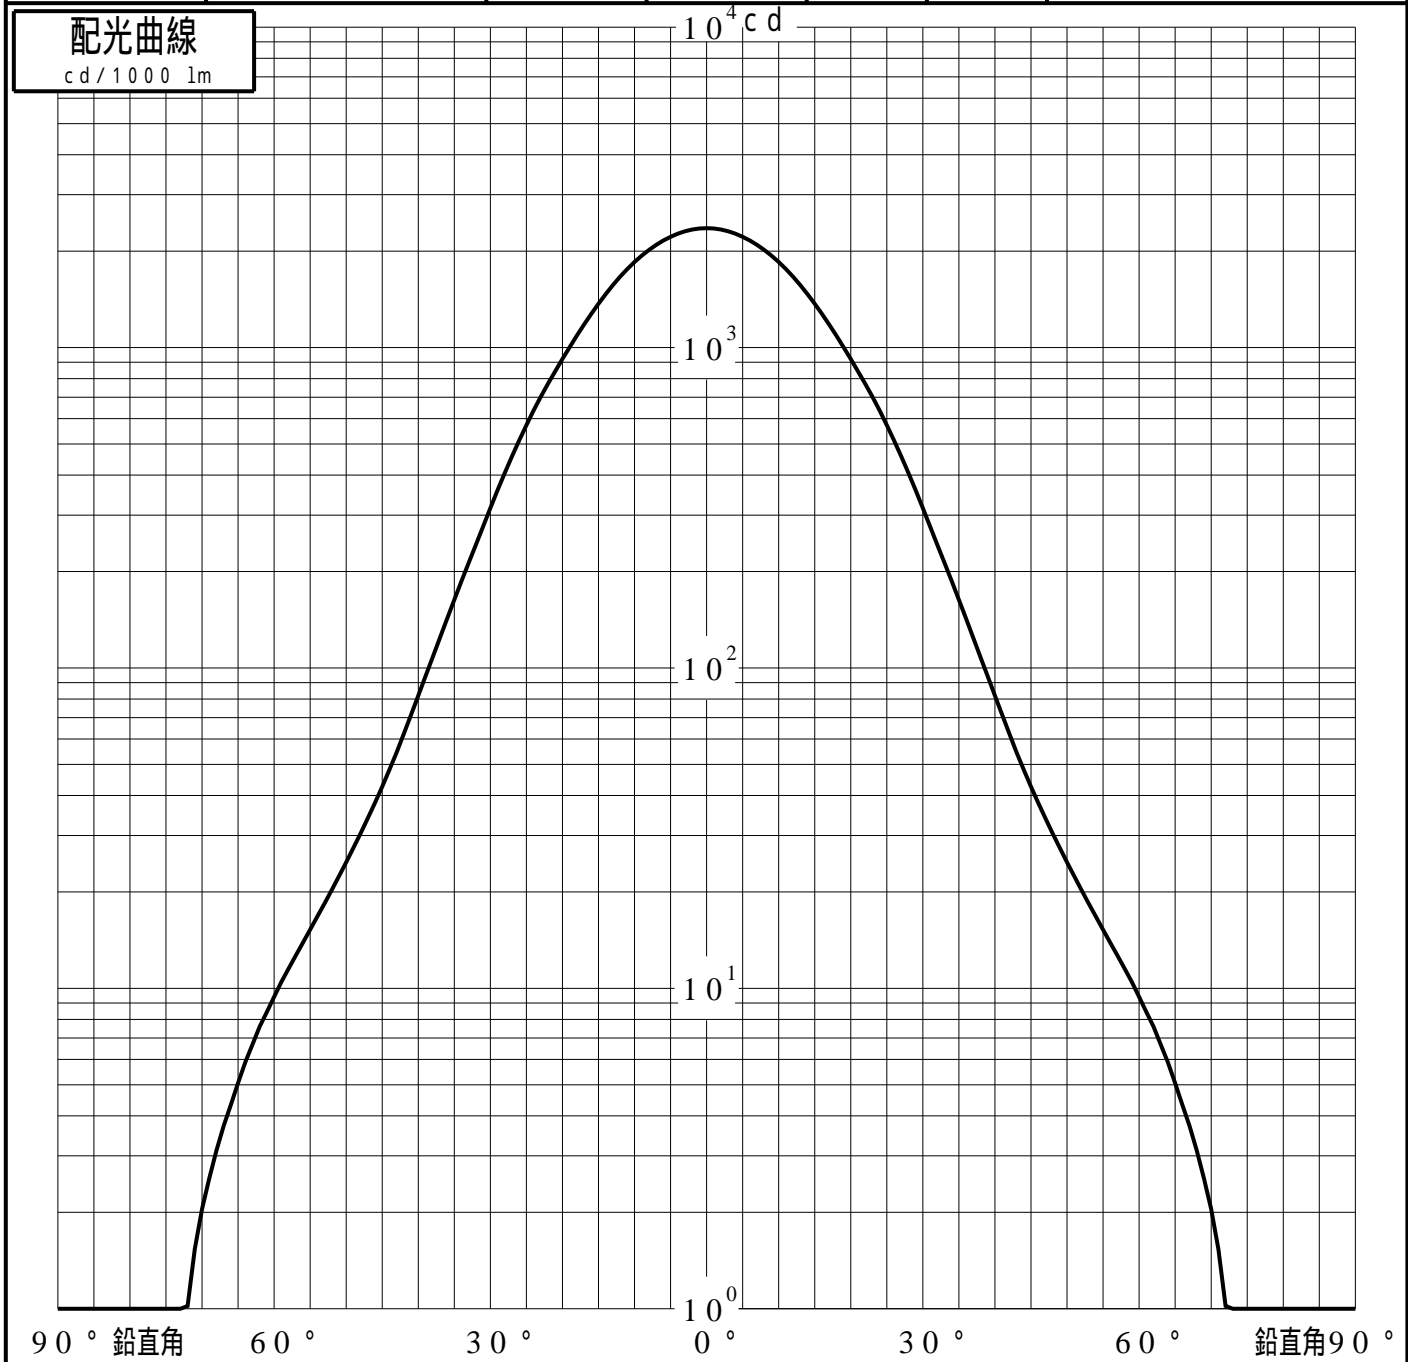


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS 6 1 1 3 6 W+NTS 9 0 1 0 1+NTS 9 1		
光源	LED4000_70_410 ×1	410.0 lm	
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	96.7%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.0%	87.3%	92.8%
最大光度	2360 cd/1000 lm	ビーム角	34.0	64.4	74.8



投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS61136W+NTS90101+NTS91	光源	LED4000_70_410 ×1
管理番号	K0155246(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

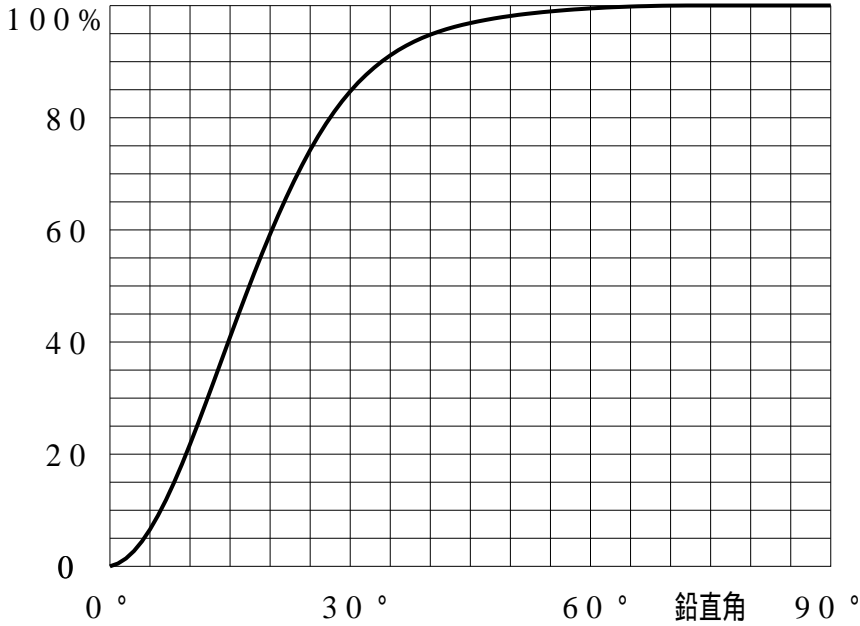

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

