


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N3 1 3 1 4 W+ NTS 9 2 1 0 1
光源	LED3000_70_770 x1 770.0 l m
管理番号	K0191742(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	32.9%	63.5%	67.9%
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.1	23.2	27.2

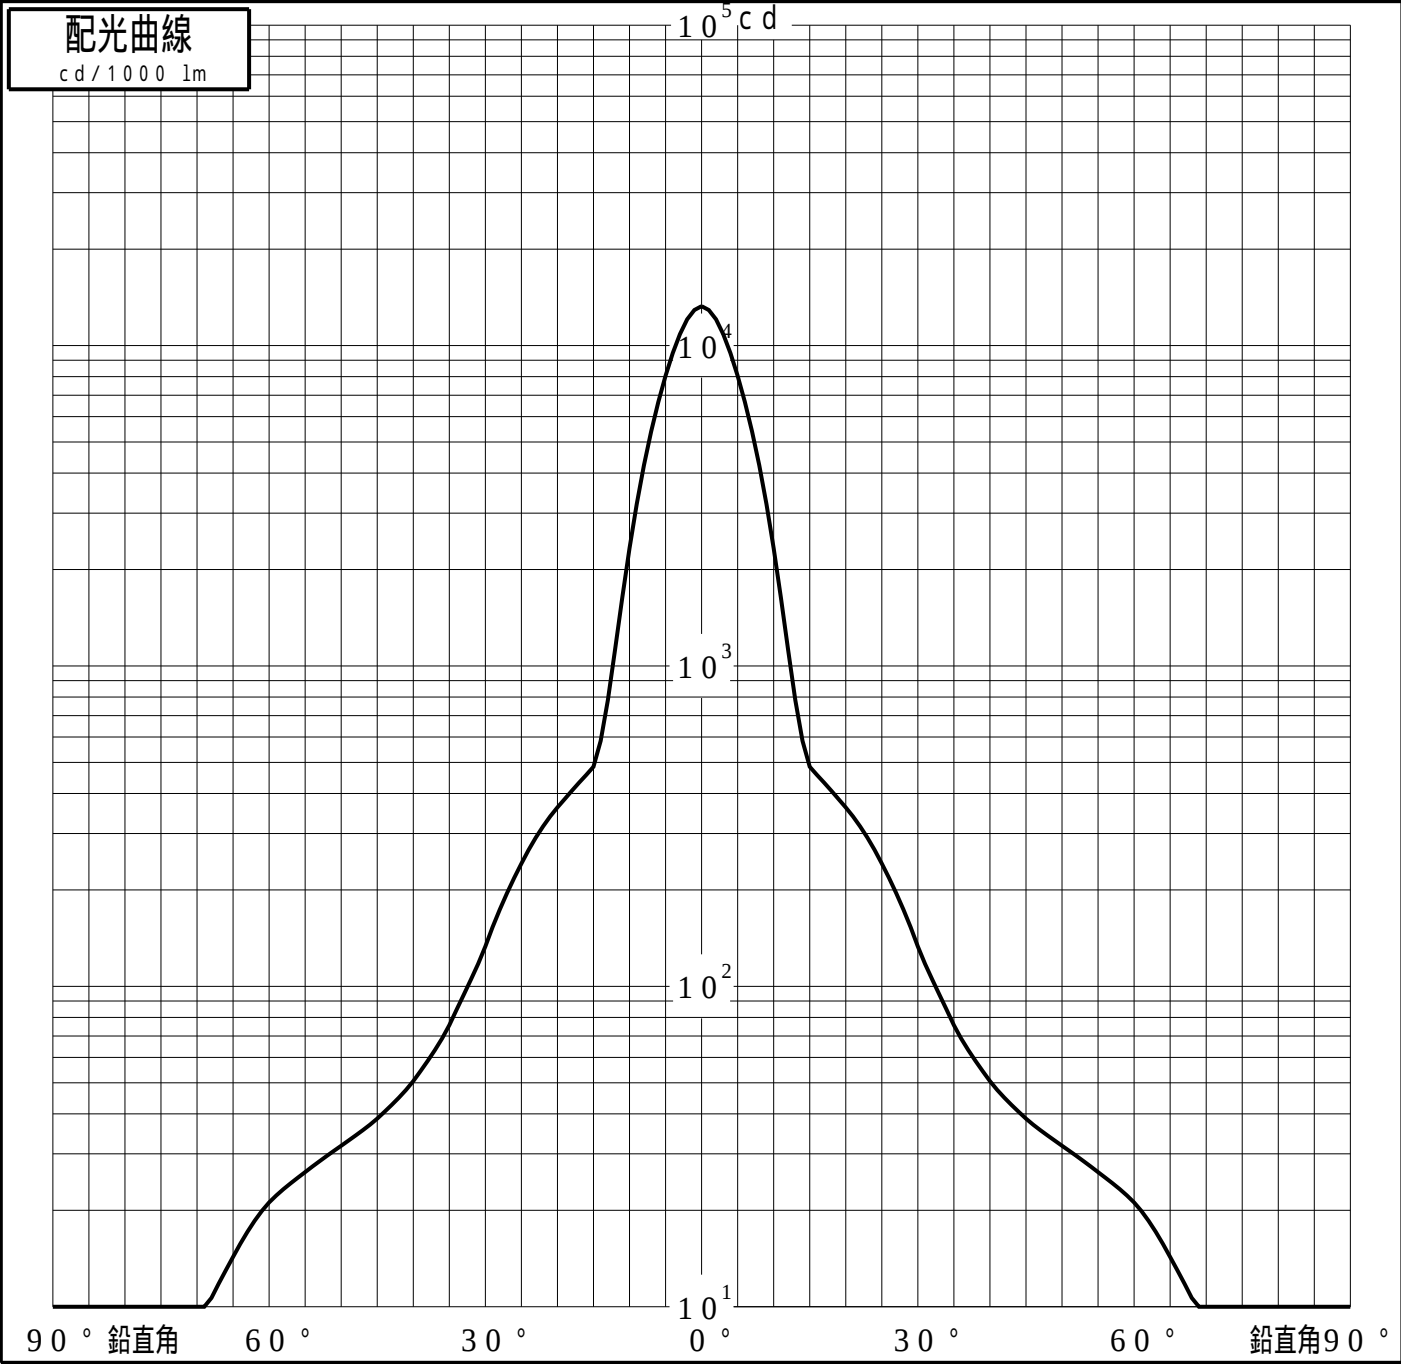

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN31314W+NTS92101


光源

LED3000_70_770 ×1

管理番号

K0191742(0)DR1 TF

累積光束曲線

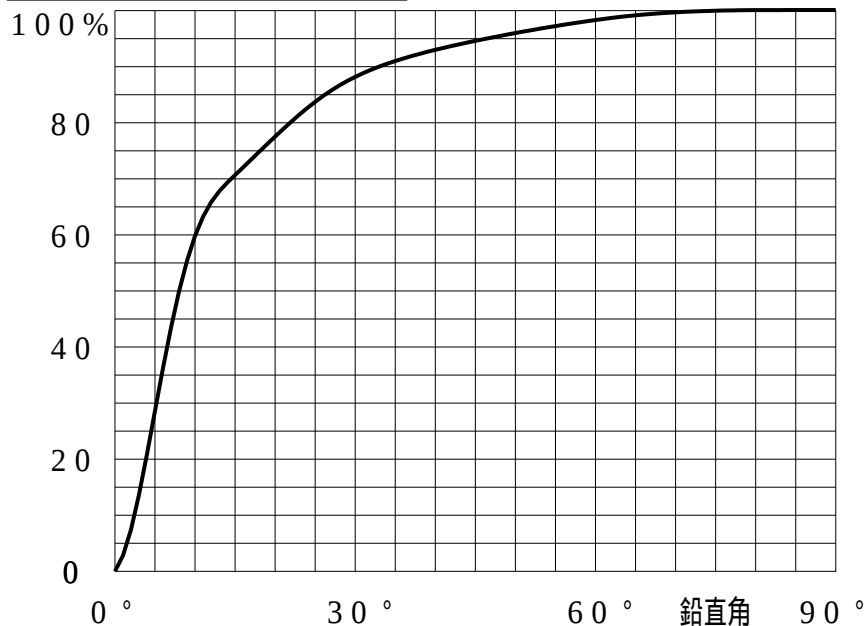

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm