


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N3 2 2 3 3 W+ NTS 9 2 1 5 1	
光源	LED3500_70_1210 ×1 1210.0 l m	
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	81.7%	88.9%	
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.2	66.1	79.8	

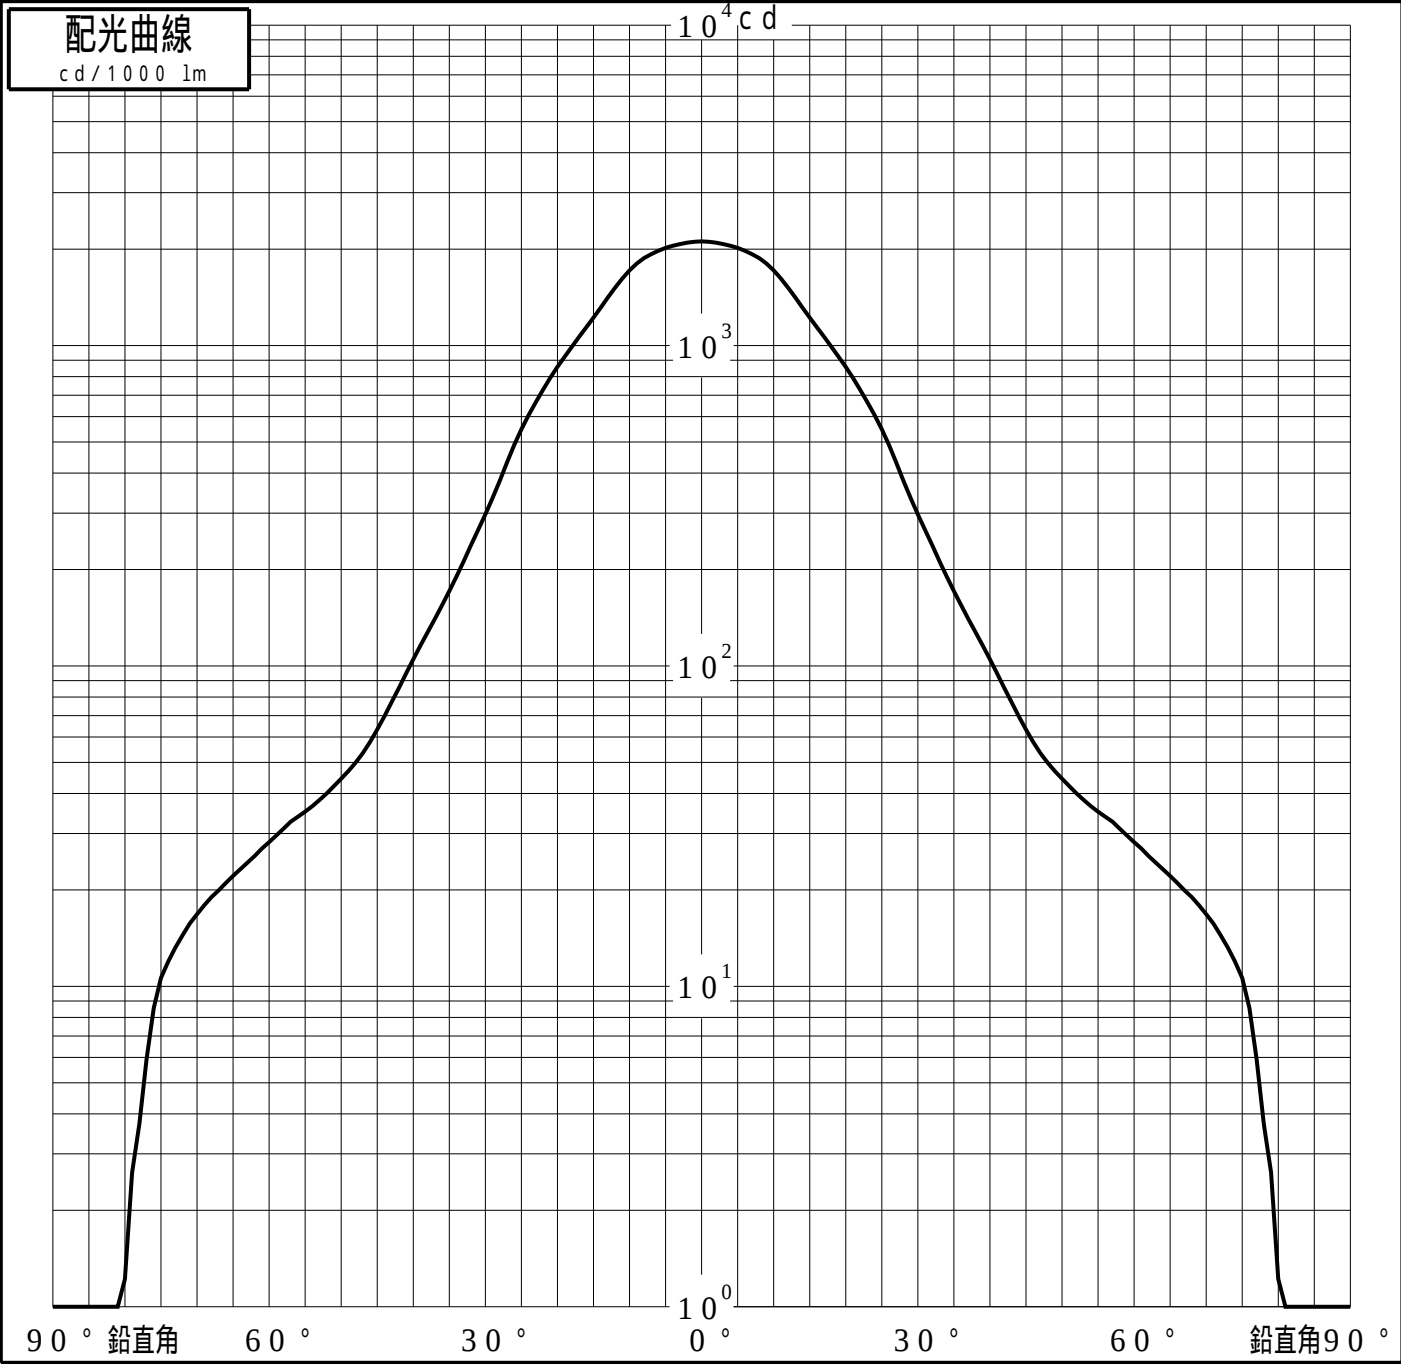

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN3 2 2 3 3 W+ NTS9 2 1 5 1	光源	LED3500_70_1210 ×1
管理番号	K0152503(7) DJ1 TF		

累積光束曲線

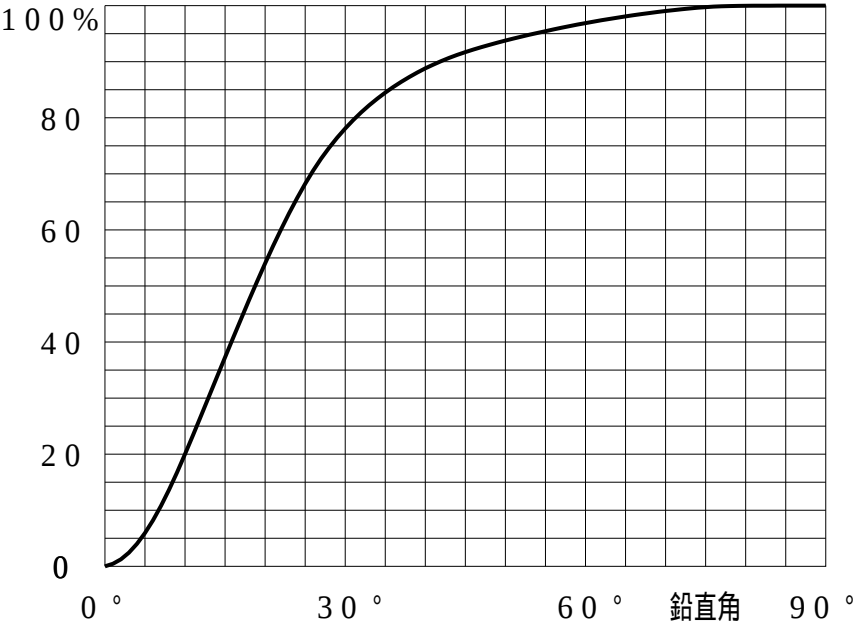

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm