


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS00358B+NTS91036(51DEG				
光源	LED3000_85_1550 ×1 1550.0 lm				
管理番号	K0193164(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	85.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.8 %	90.2 %	95. %
最大光度	1082 cd / 1000 lm	ビ - ム角	51.4	98.6	114.7

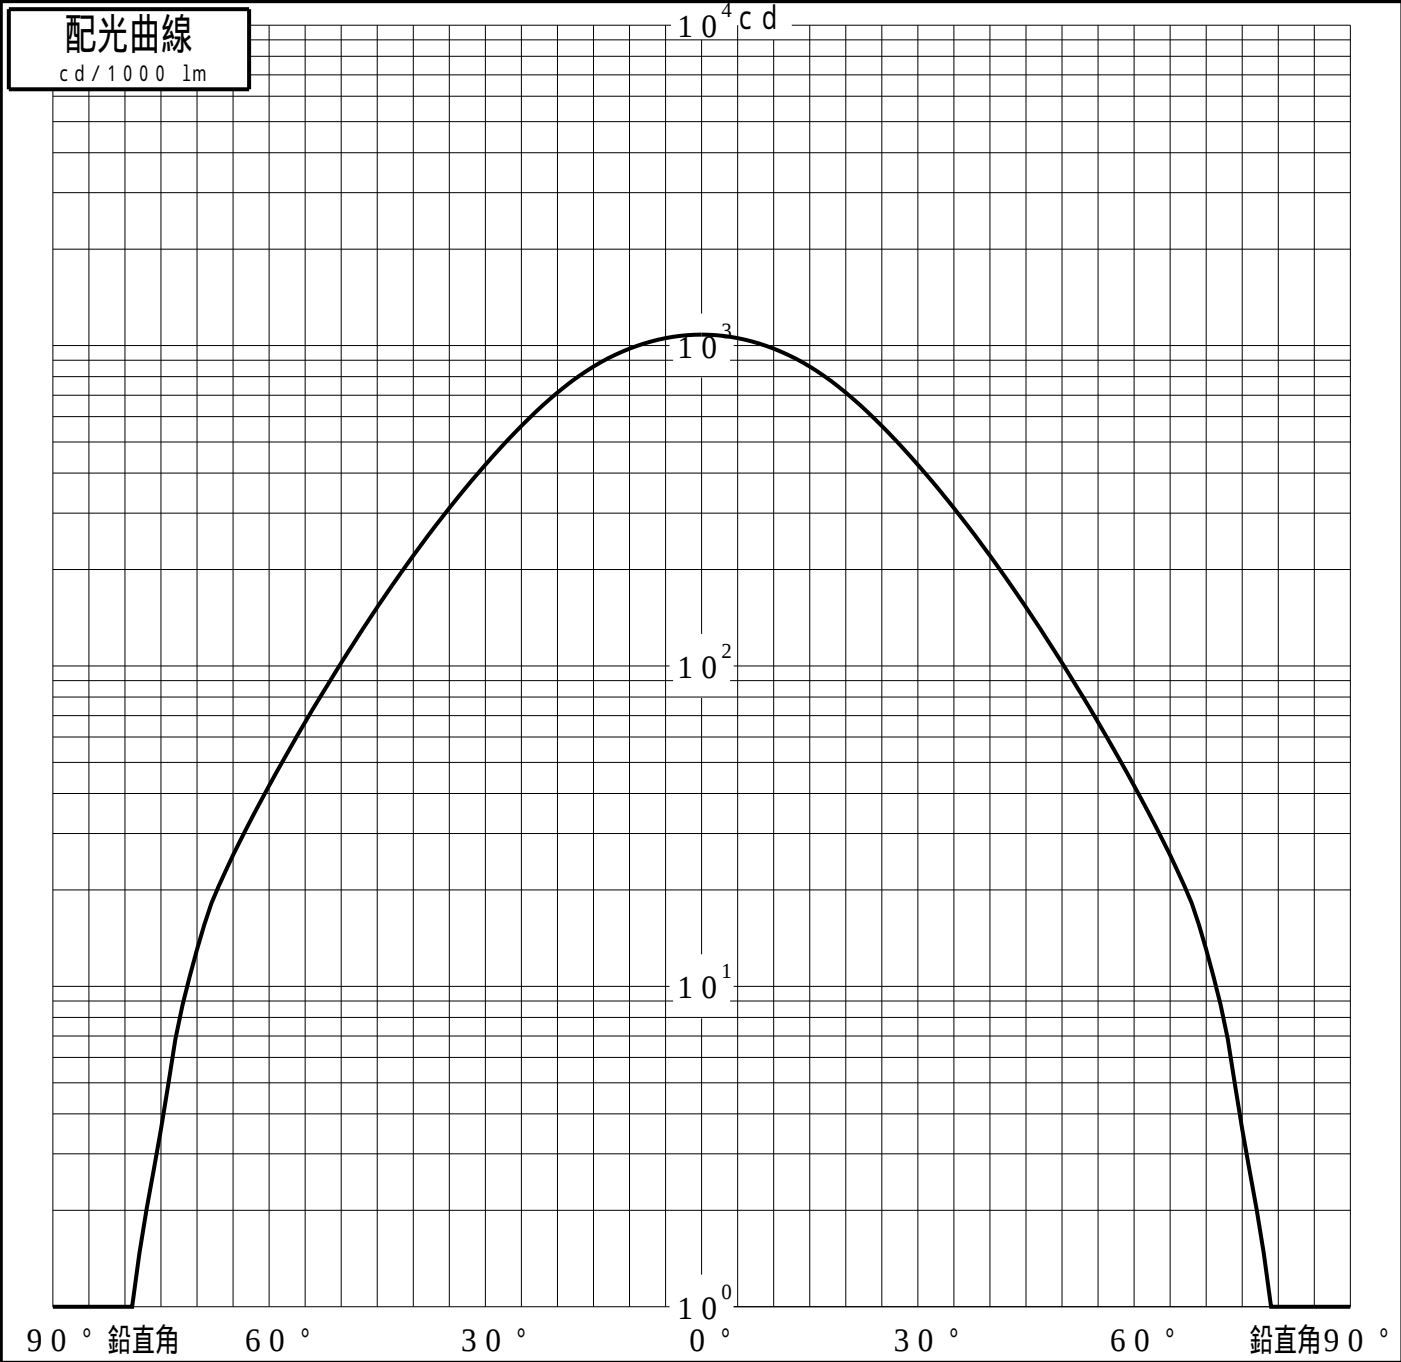

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS00358B+NTS91036(51 DEG


光源

LED3000_85_1550 ×1

管理番号

K0193164(0) DJ 1 TF

累積光束曲線

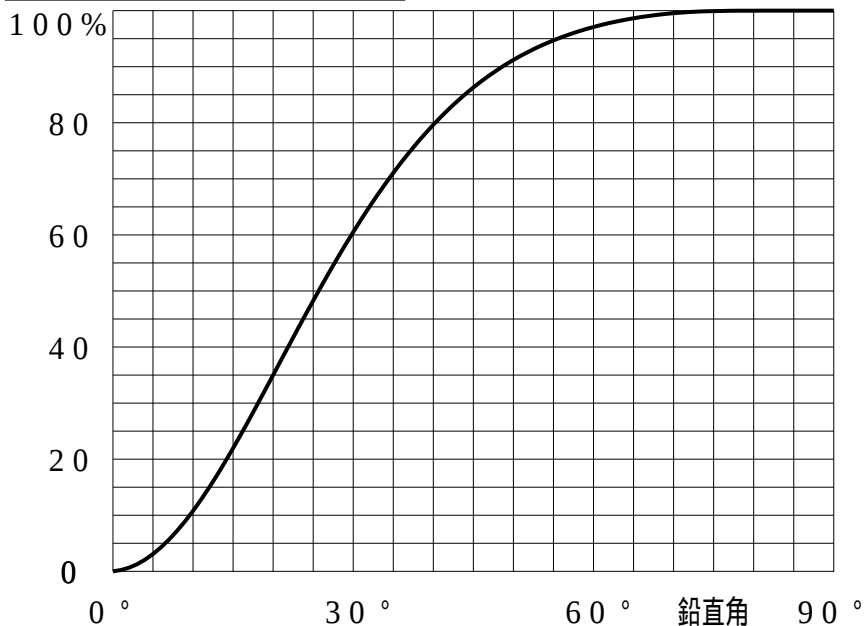

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm