


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 1 3 2 3 + NTS 9 1 0 5 7 B + NTS 9 2				
光源	LED3000_70_1175 ×1 1175.0 lm				
管理番号	K0156190(0)DJ1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.4%	80.4%	89.9%
最大光度	6858 cd/1000 lm	ビーム角	19.6	35.9	46.6

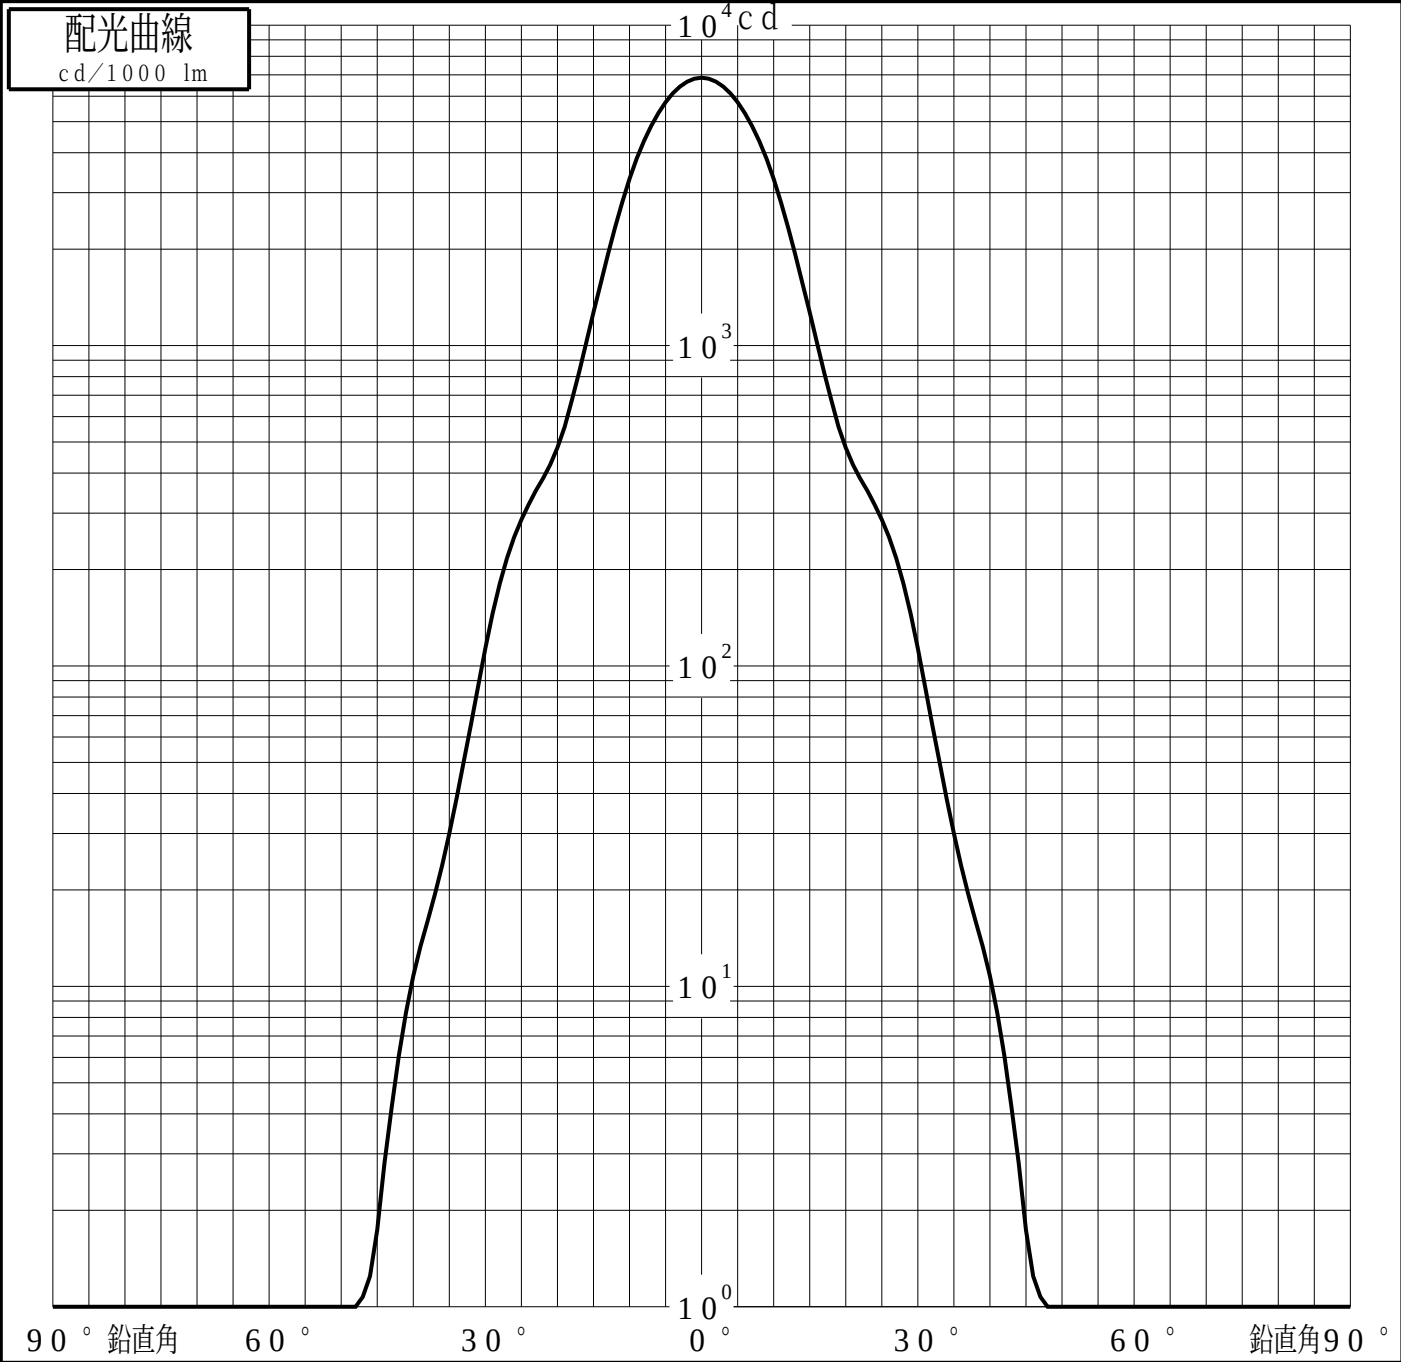

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS21323+NTS91057B+NTS92	光源	LED3000_70_1175 x1
管理番号	K0156190(0)DJ1TF		

累積光束曲線

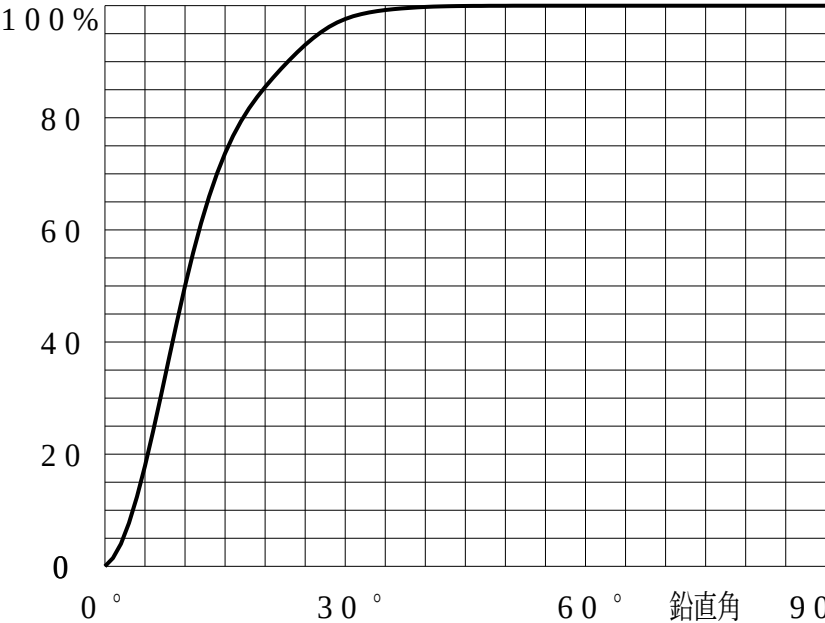

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

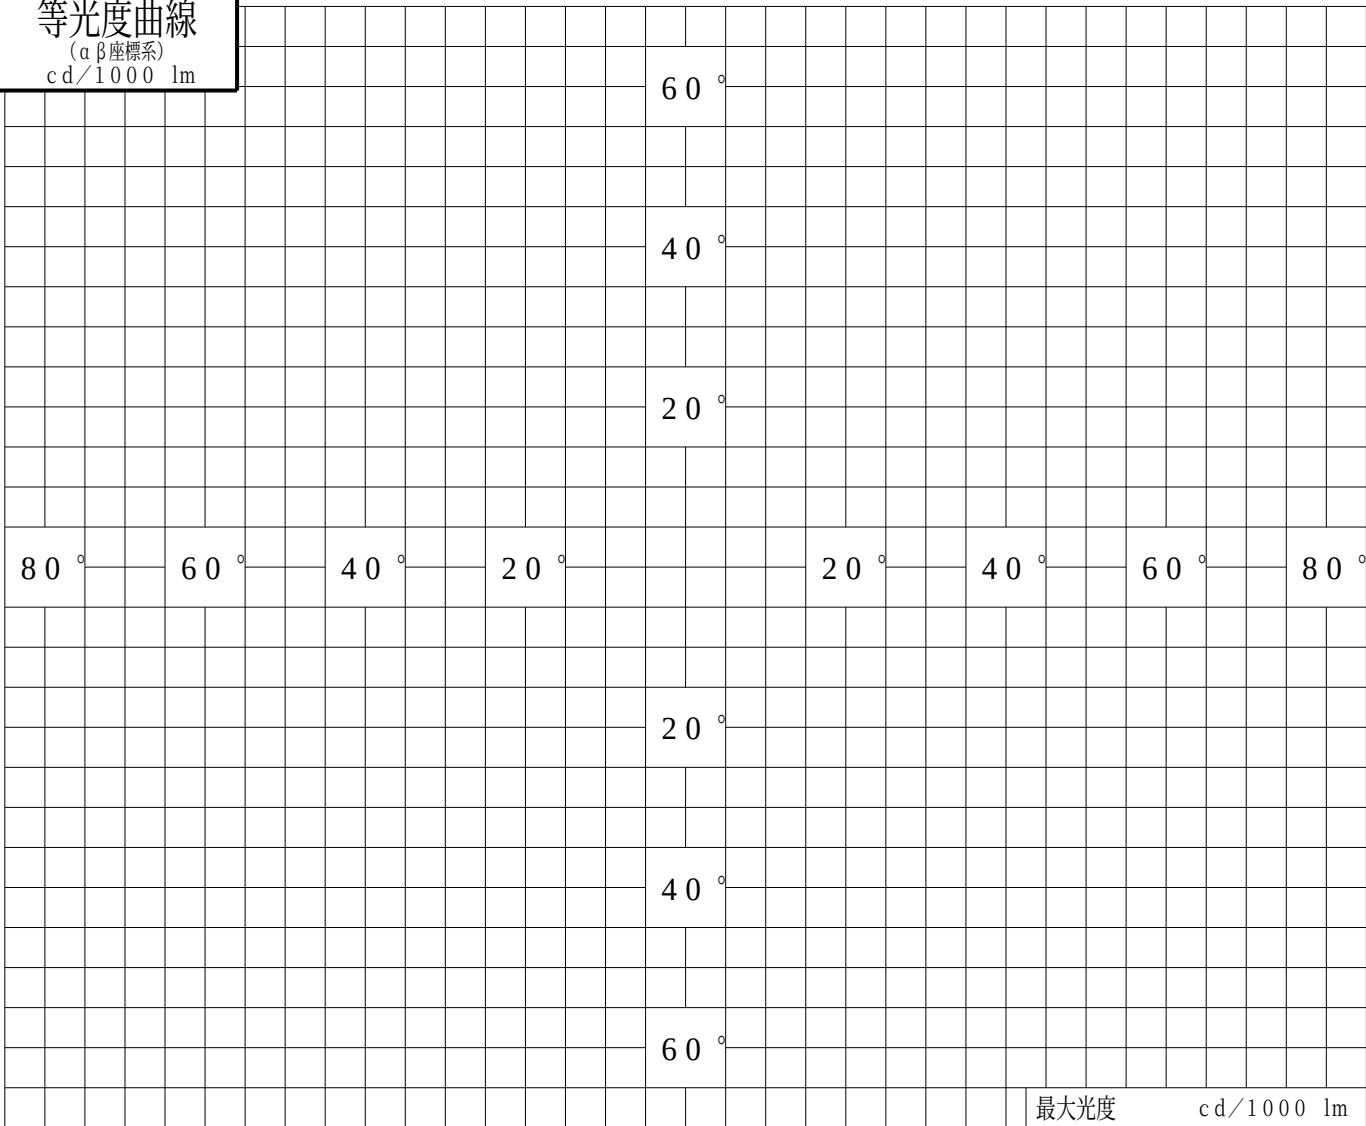

最大光度 cd/1000 lm