


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS22387+NTS91050W+NTS92				
光源	LED3500_70_1040 ×1 1040.0 lm				
管理番号	K0156340(6)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	87.7%	94.9%
最大光度	2556 cd/1000 lm	ビ - ム角	33.8	63.2	74.6

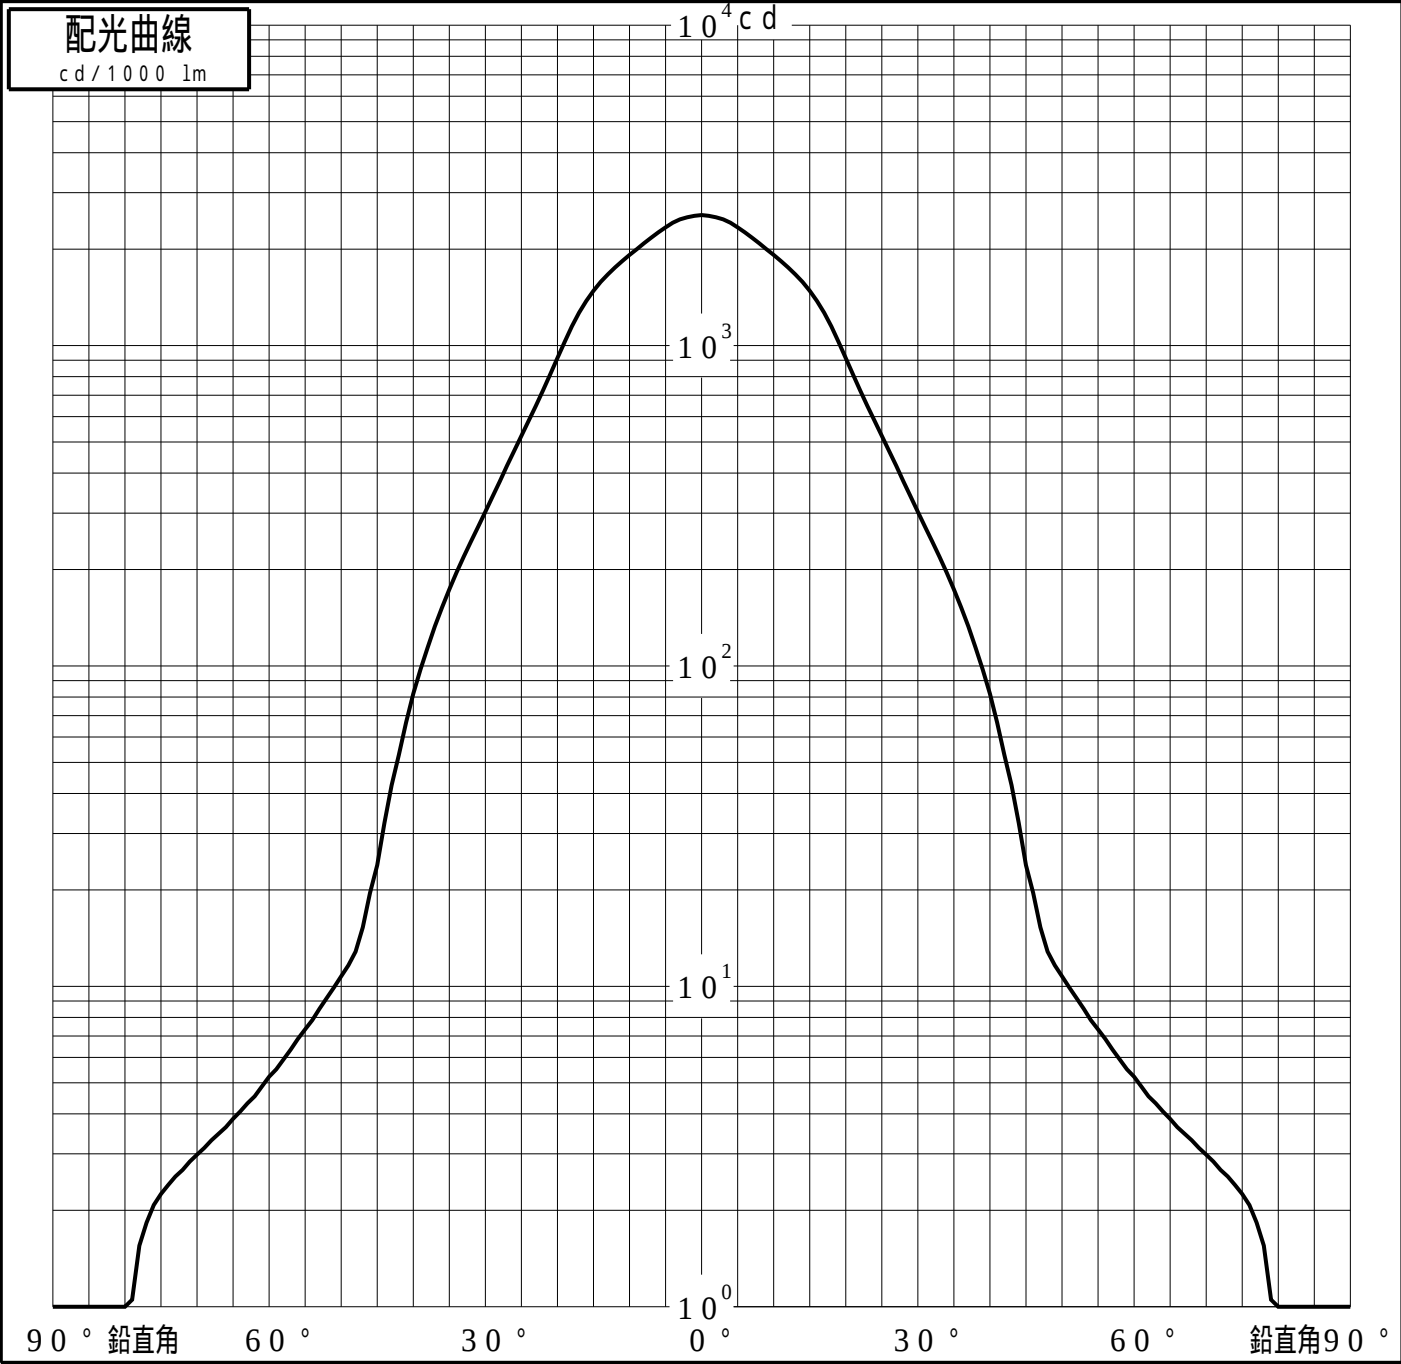

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS22387+NTS91050W+NTS92


光源

LED3500_70_1040 ×1

管理番号

K0156340(6)DJ1 TF

累積光束曲線

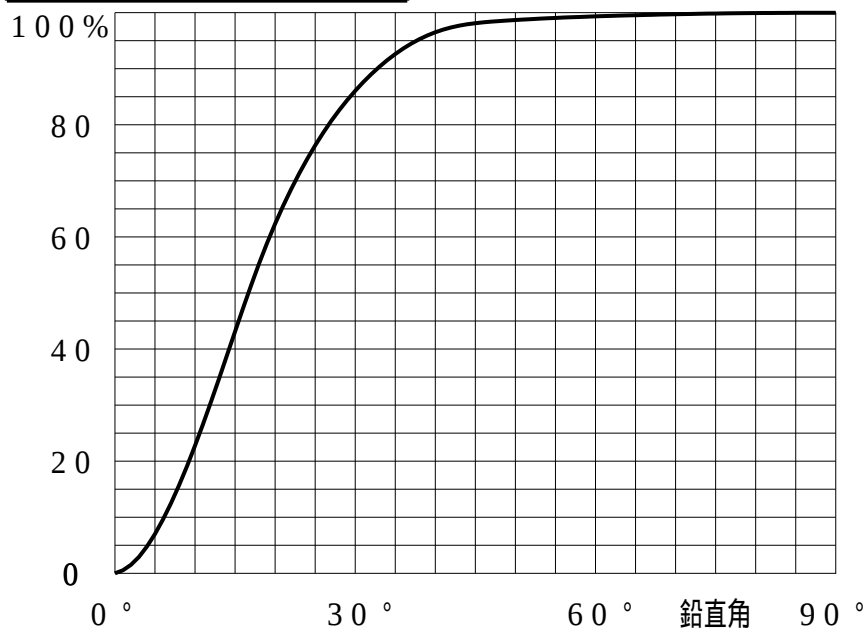

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm