
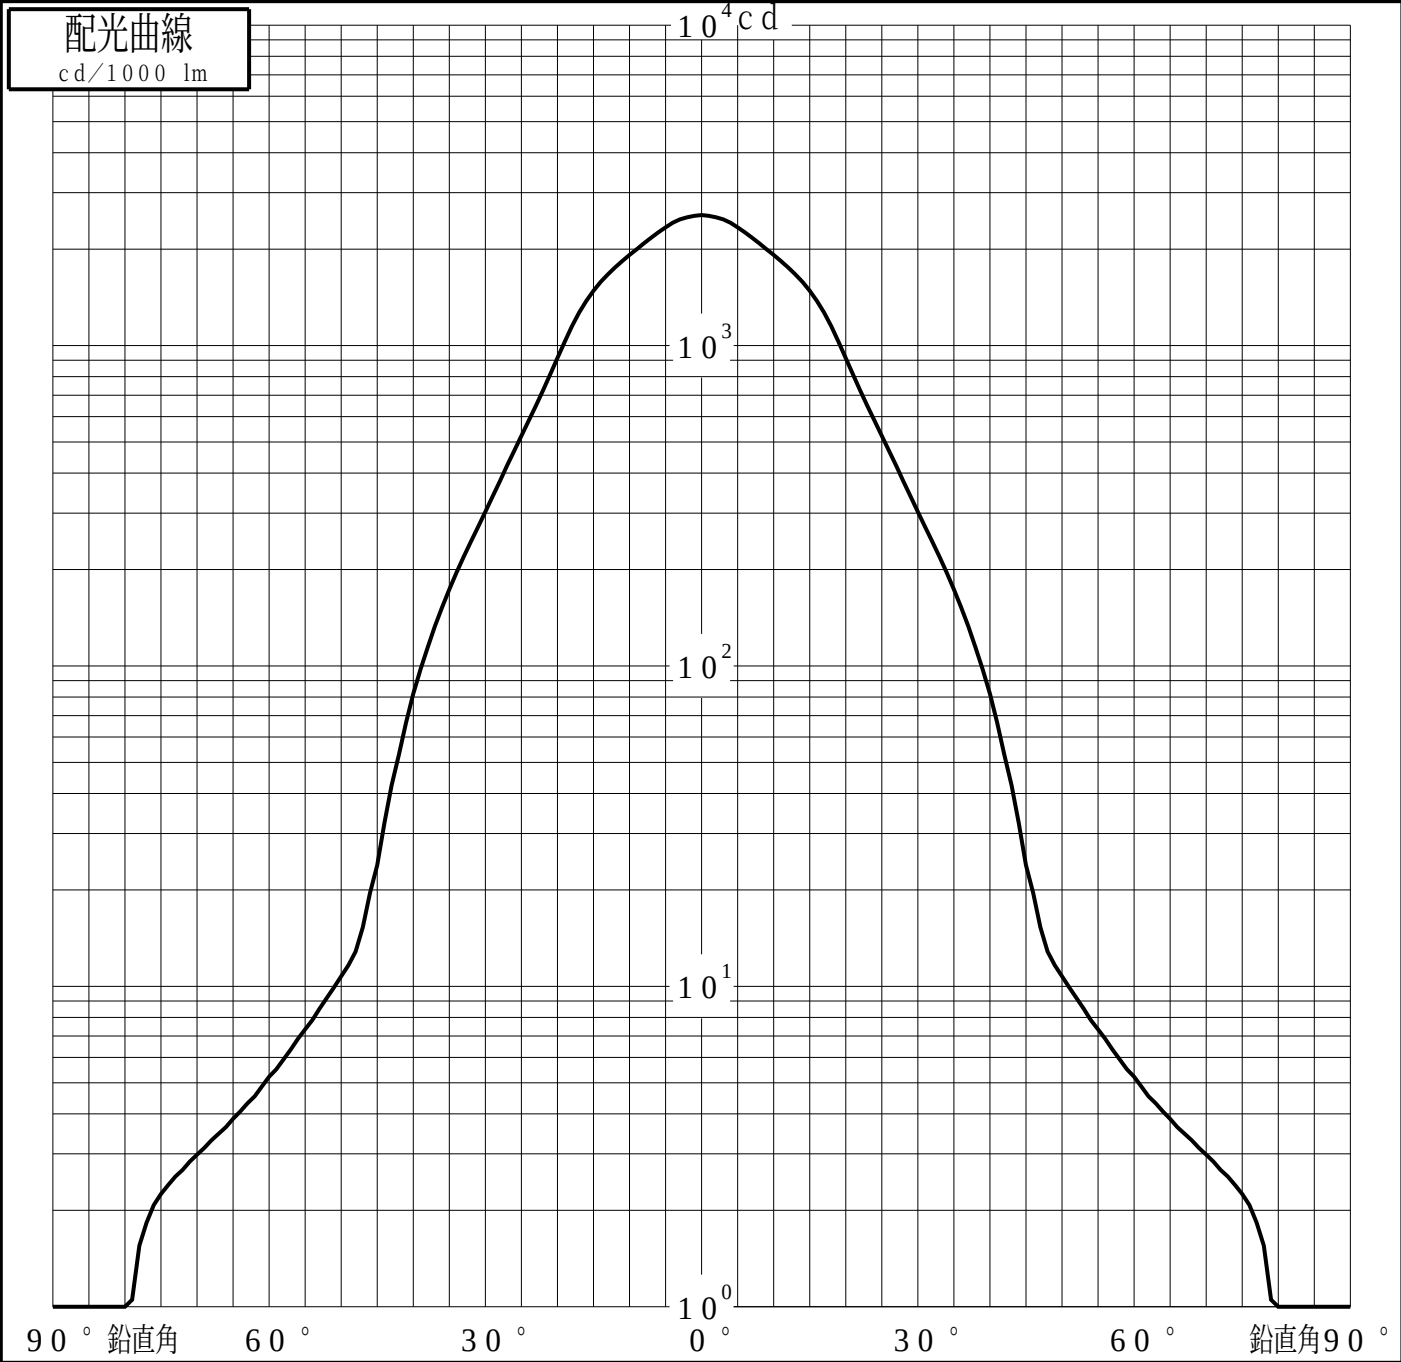


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NTS 2 2 3 8 8 + NTS 9 1 0 5 1 W+ NTS 9 2				
光源	LED3000_70_1015 ×1 1015.0 l m				
管理番号	K0156340(6) DJ 1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	87.7%	94.9%
最大光度	2556 cd/1000 lm	ビーム角	33.8	63.2	74.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS22388+NTS91051W+NTS92	光源	LED3000_70_1015 x1
管理番号	K0156340(6)DJ1TF		

累積光束曲線

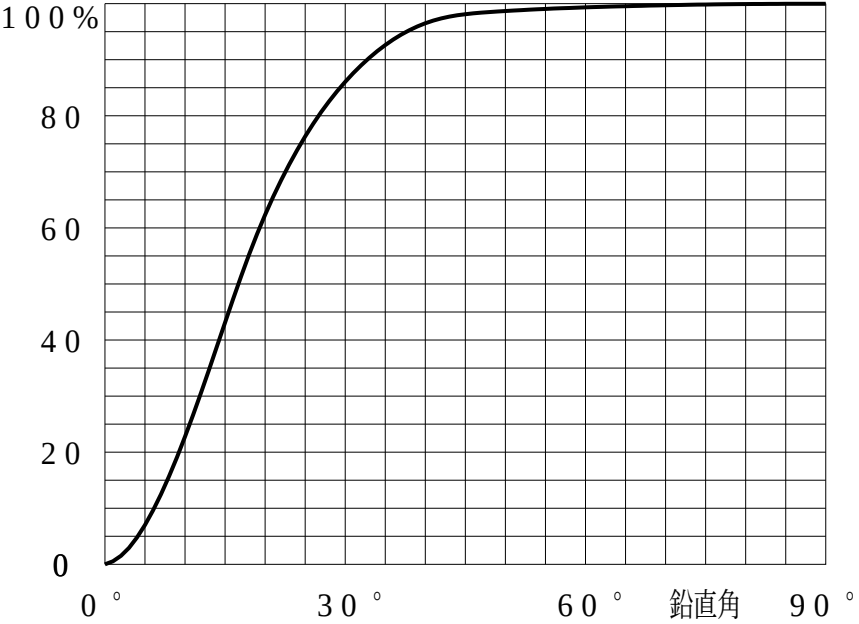

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

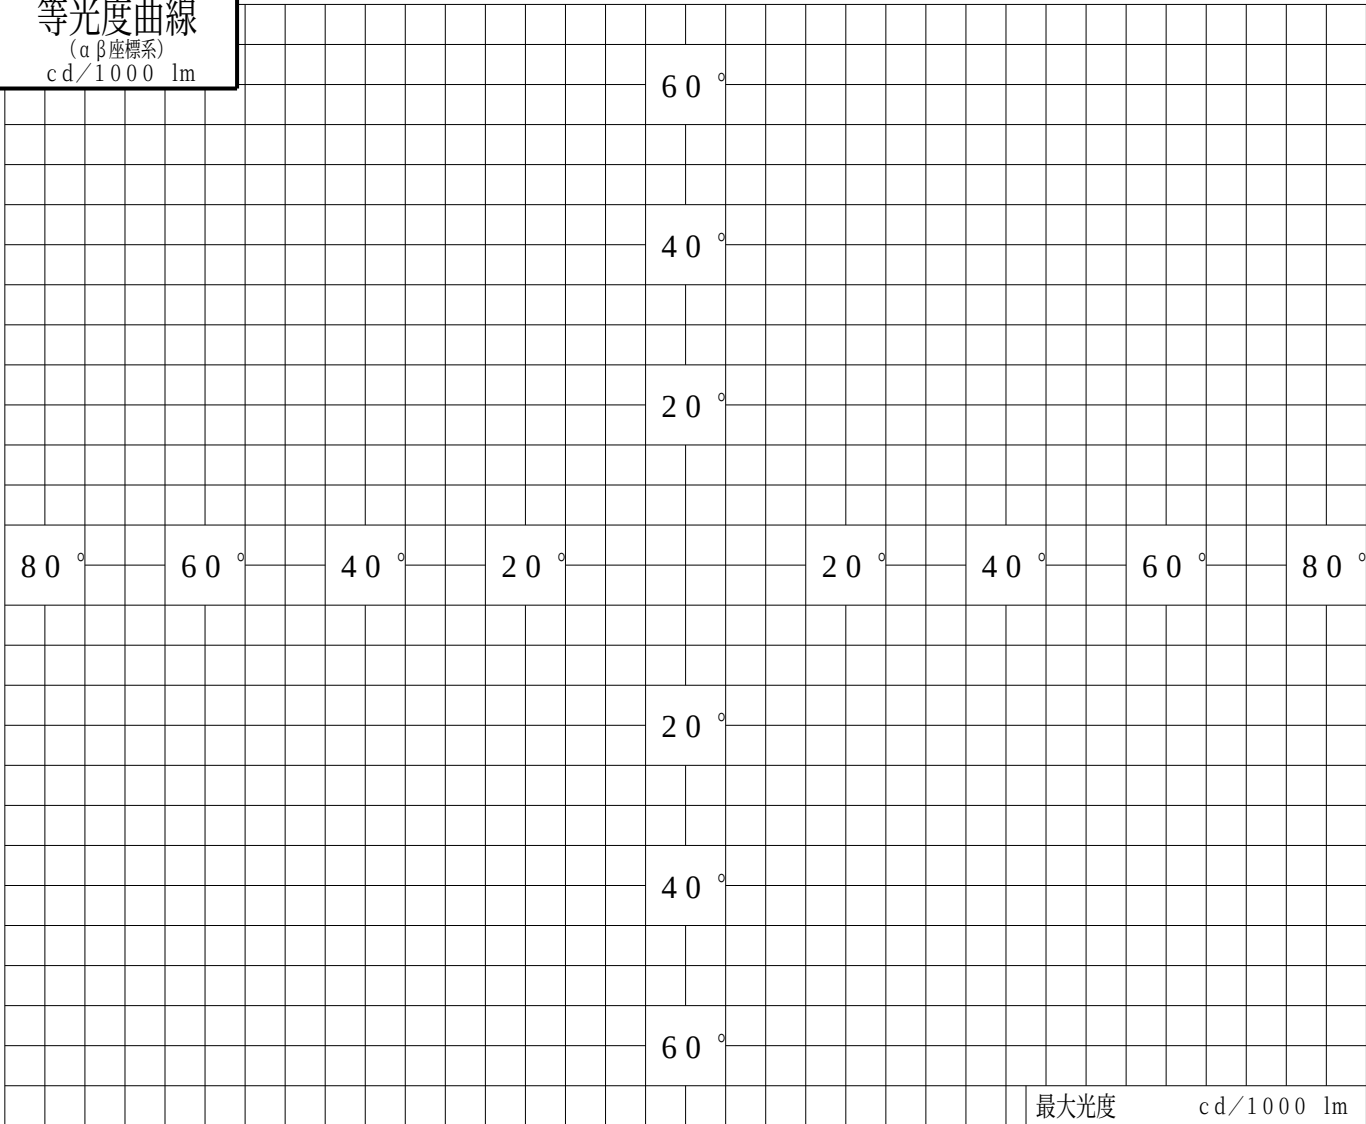

最大光度 cd/1000 lm