


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS35513B+NTS92551+NTS91				
光源	LED3000_70_2185 ×1 2185.0 lm				
管理番号	K0169211(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	71.1%	78.9%
最大光度	7611 cd/1000 lm	ビ - ム角	16.6	33.4	41.4

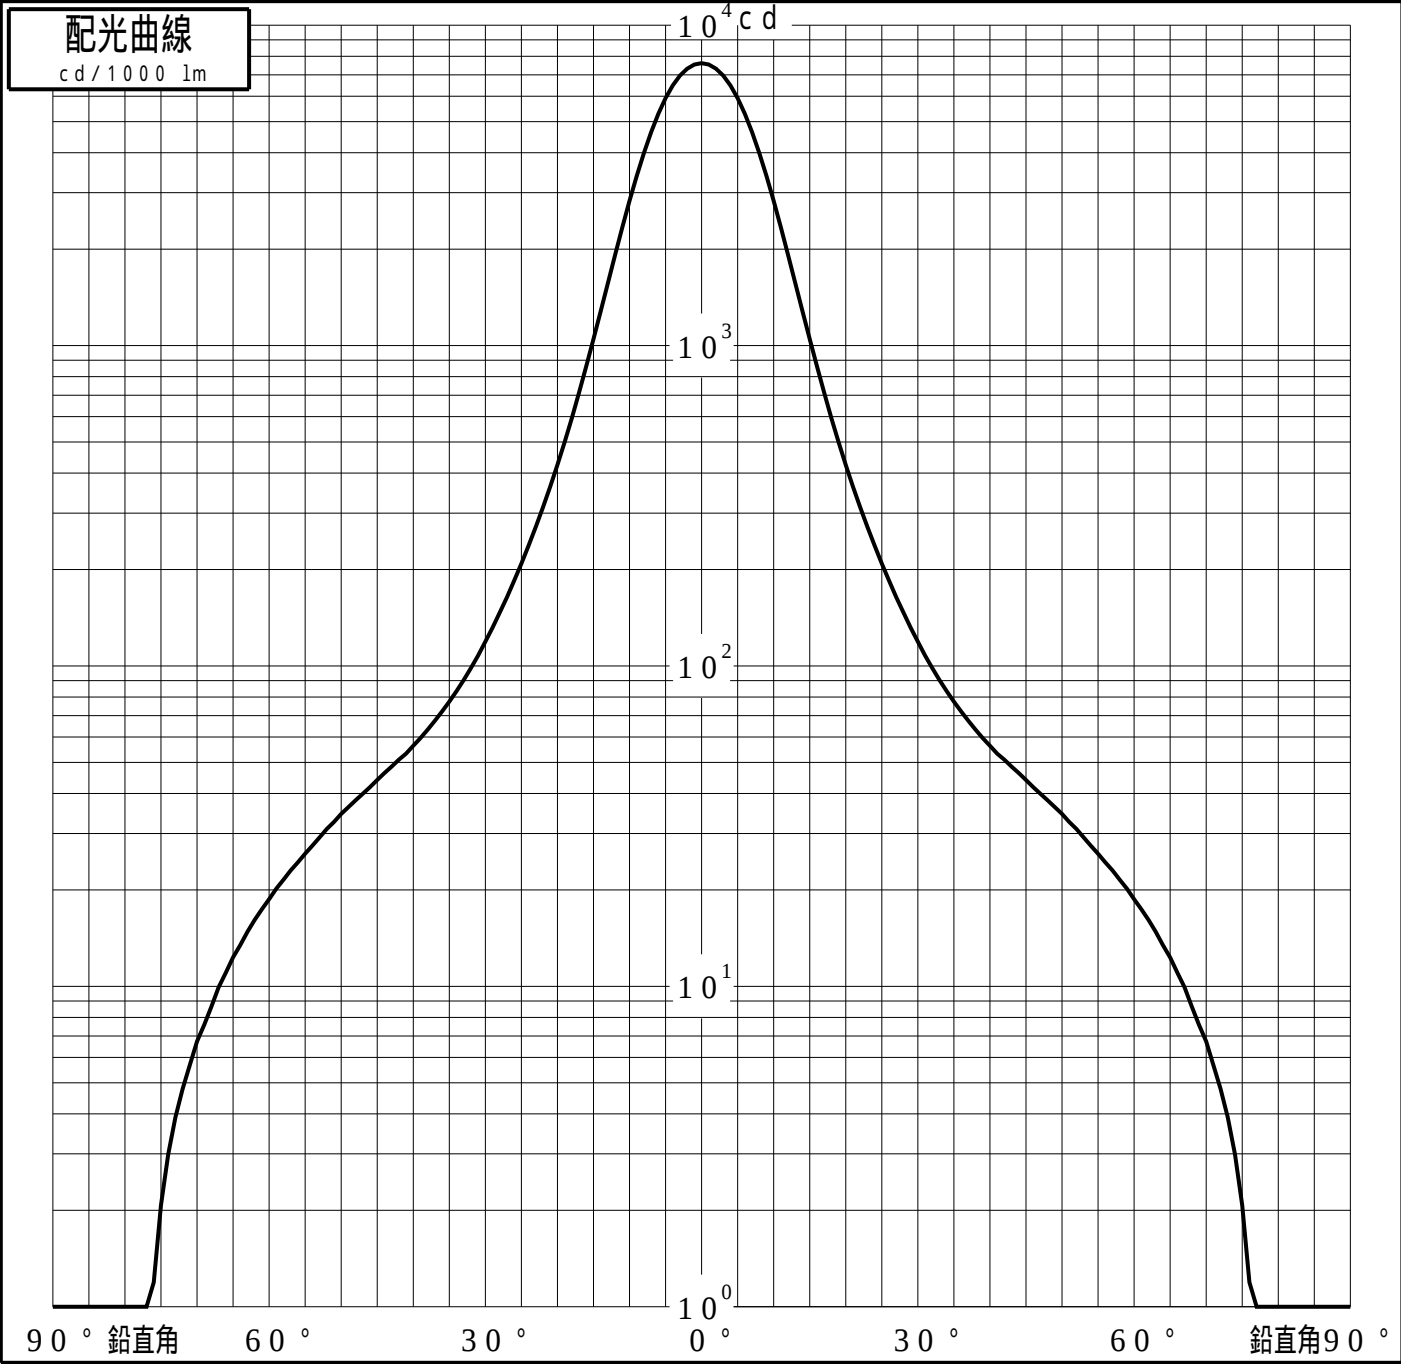

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS35513B+NTS92551+NTS91


光源

LED3000_70_2185 x1

管理番号

K0169211(0)DJ1 TF

累積光束曲線

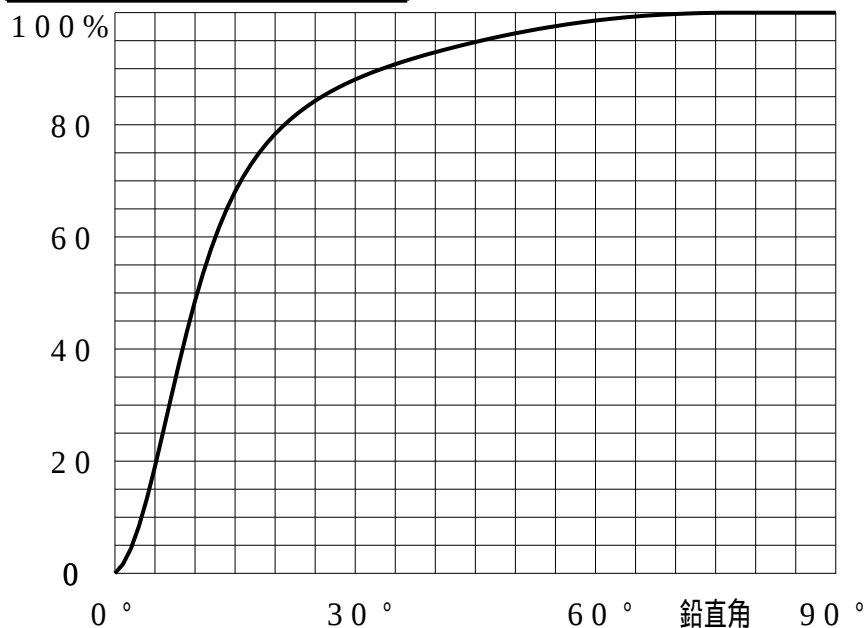

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm