


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS35522B+NTS92551(35DEG)	
光源	LED3500_70_3495 ×1 3495.0 l m	
管理番号	K0169167(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	66.2%	89.6%	92.6%
最大光度	2844 cd/1000 lm	ビーム角	35.2	51.3	57.1

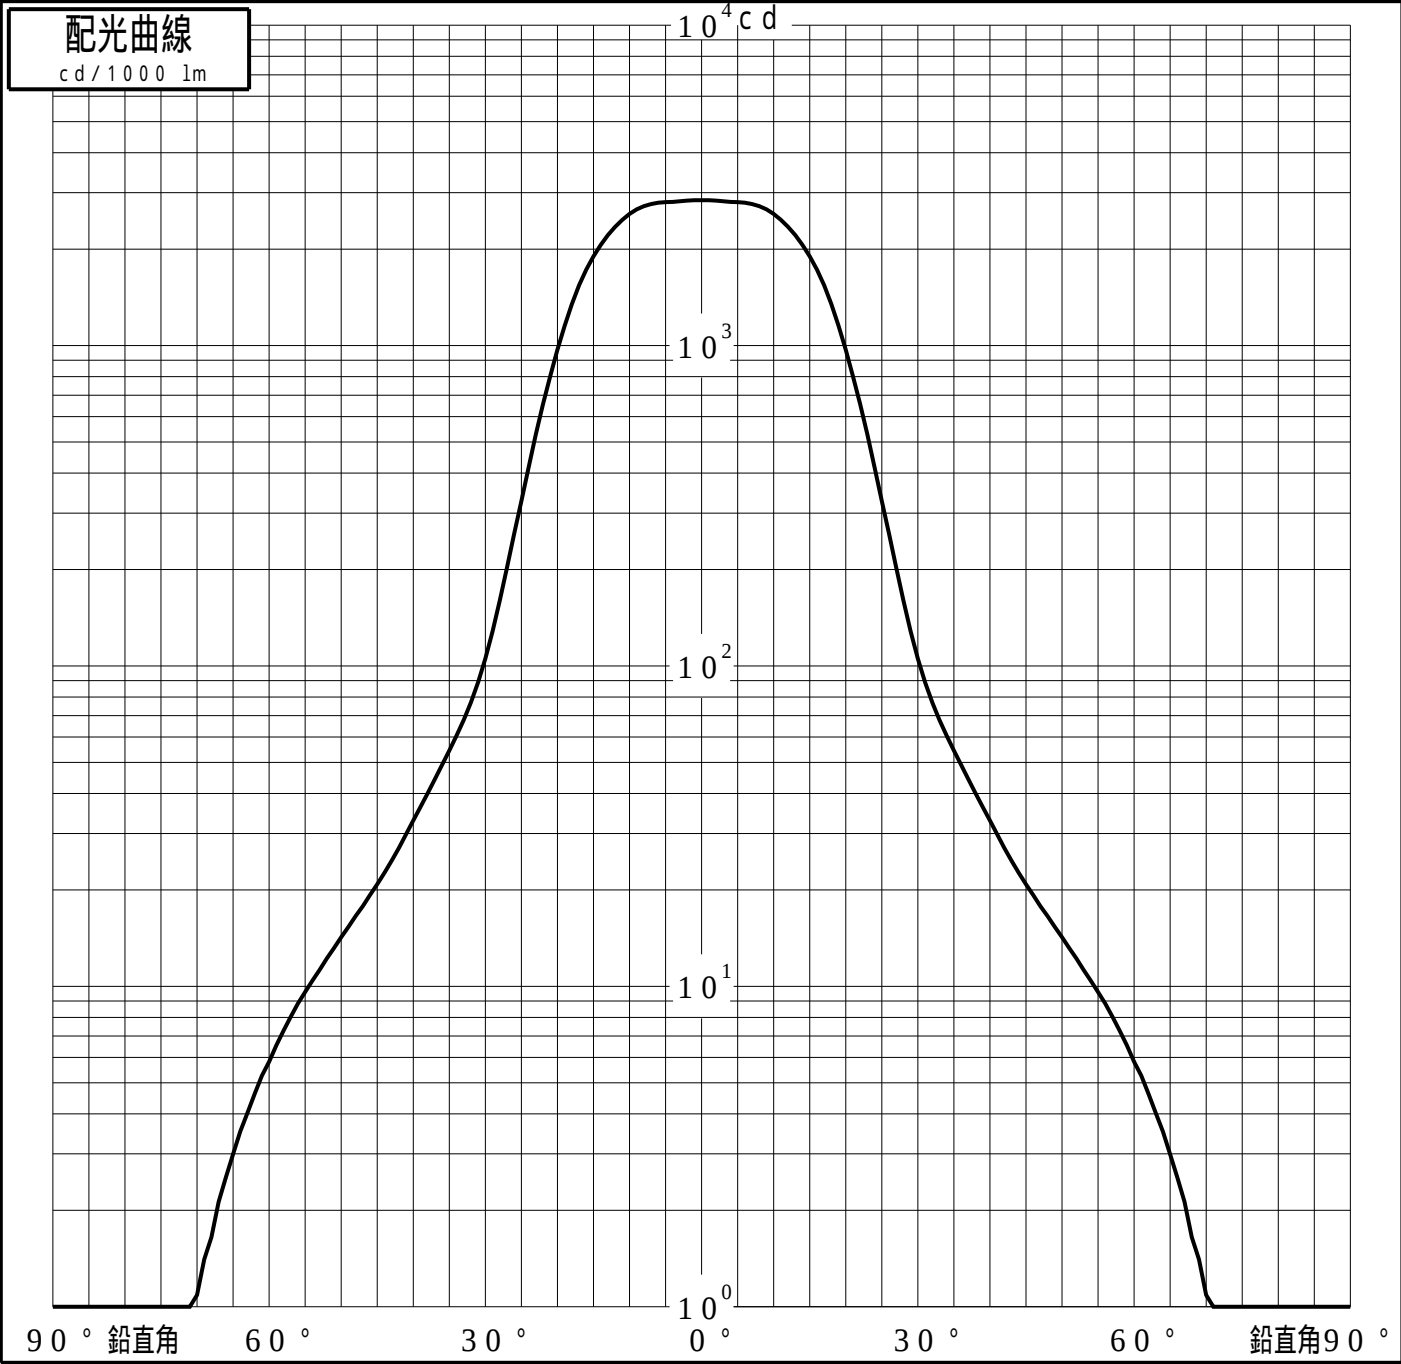

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35522B+NTS92551(35 DEG	光源	LED3500_70_3495 ×1
管理番号	K0169167(2) DJ 1 TF		

累積光束曲線

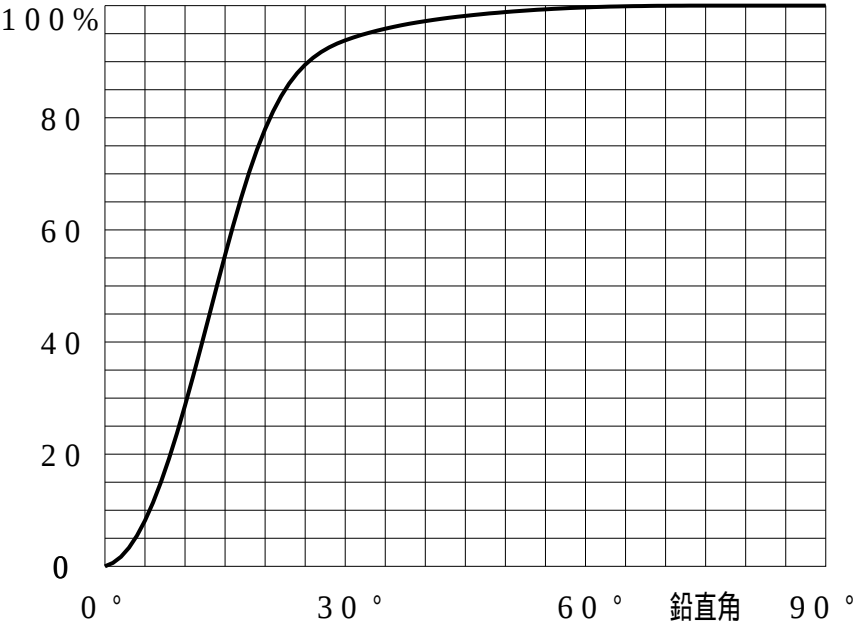

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm