


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS35522B+NTS92551+NTS91			
光源	LED3500_70_2665 ×1 2665.0 lm			
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY			


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	49.4%	83.9%	89.4%	
最大光度	2673 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 17.4 BB' 58.6	34.9	91.4	104.2	

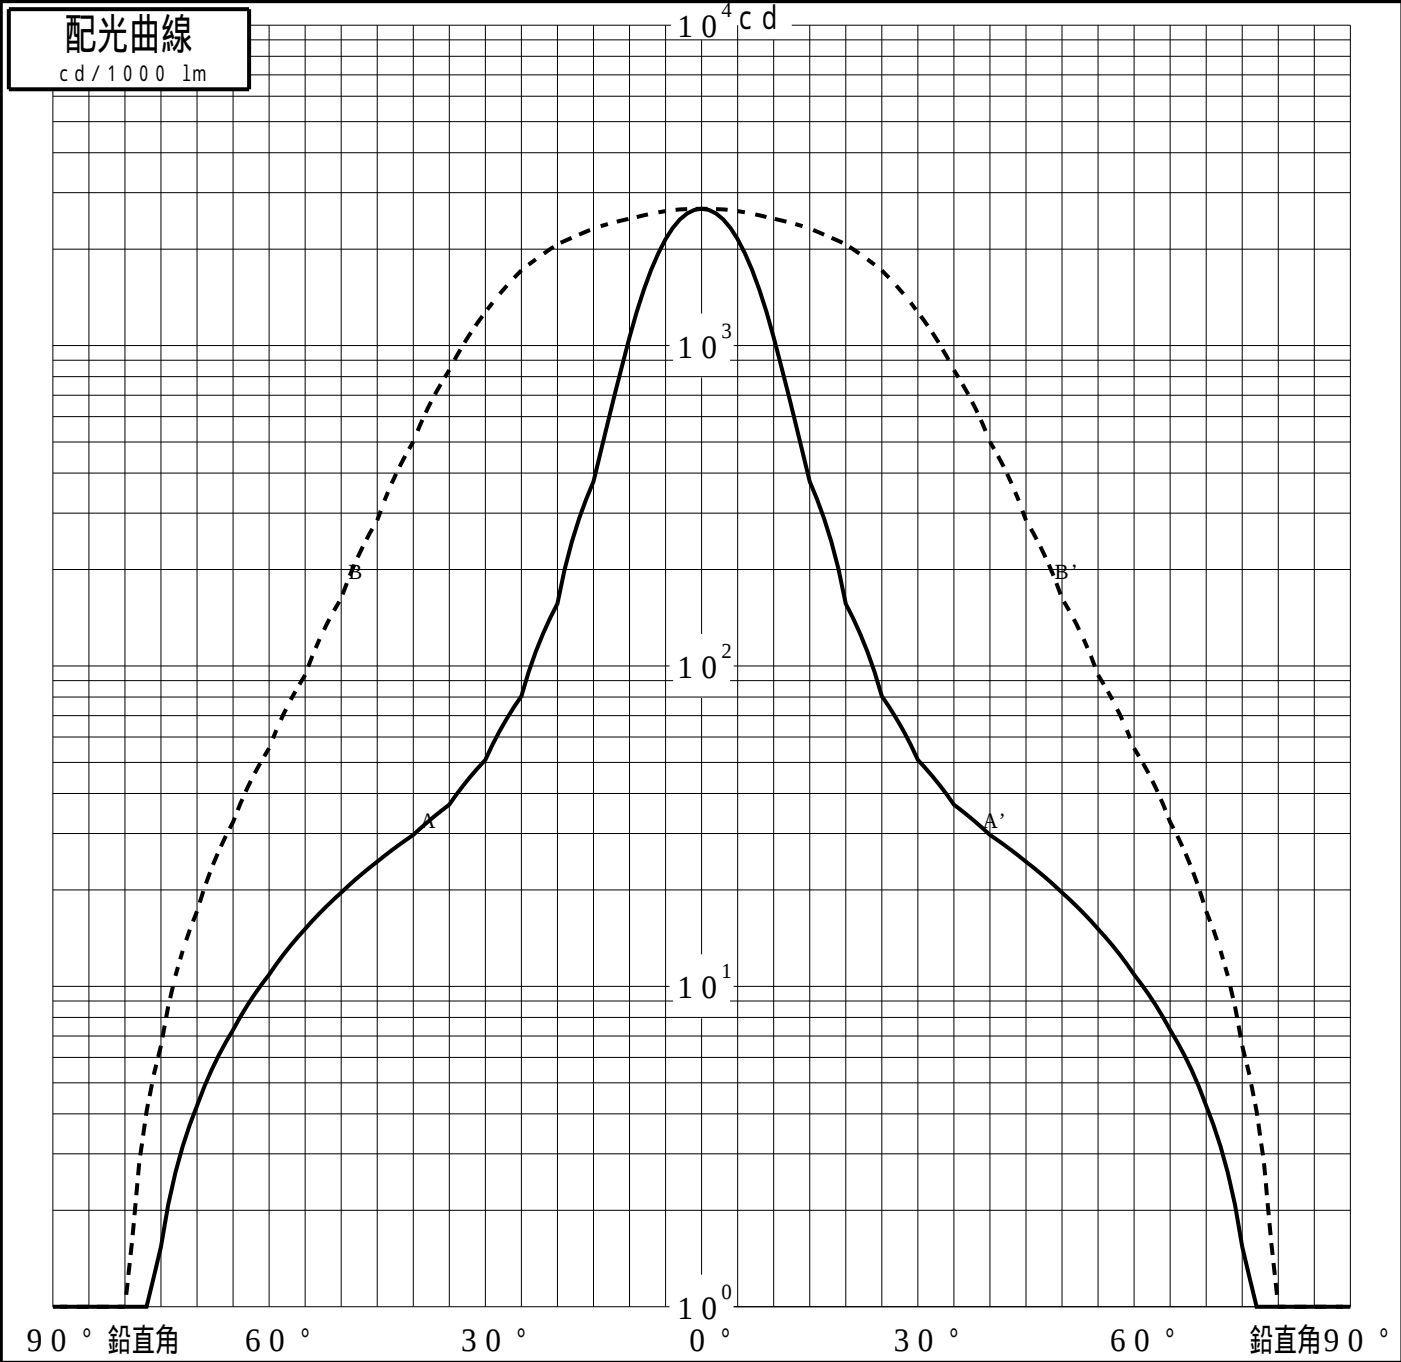


投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS35522B+NTS92551+NTS91	光源	LED3500_70_2665 ×1
管理番号	K0169282(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

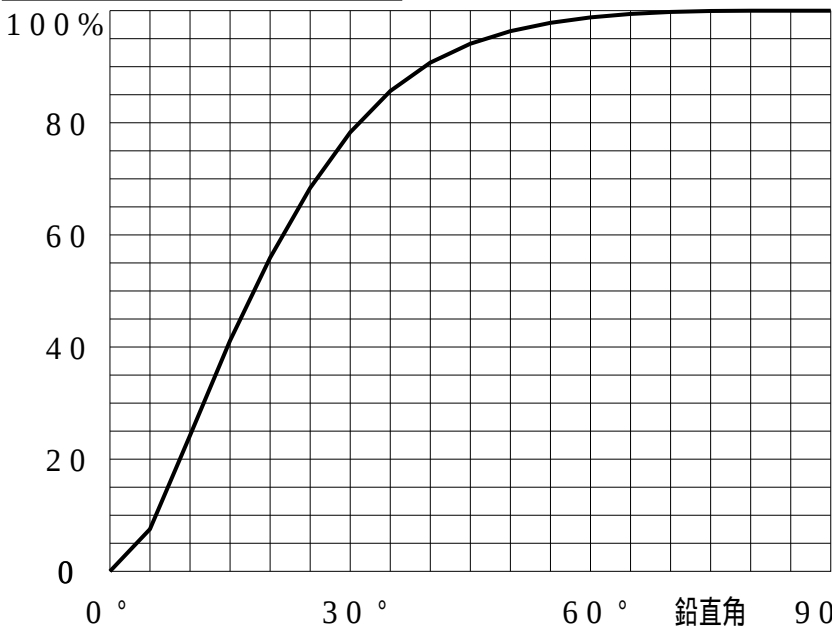

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

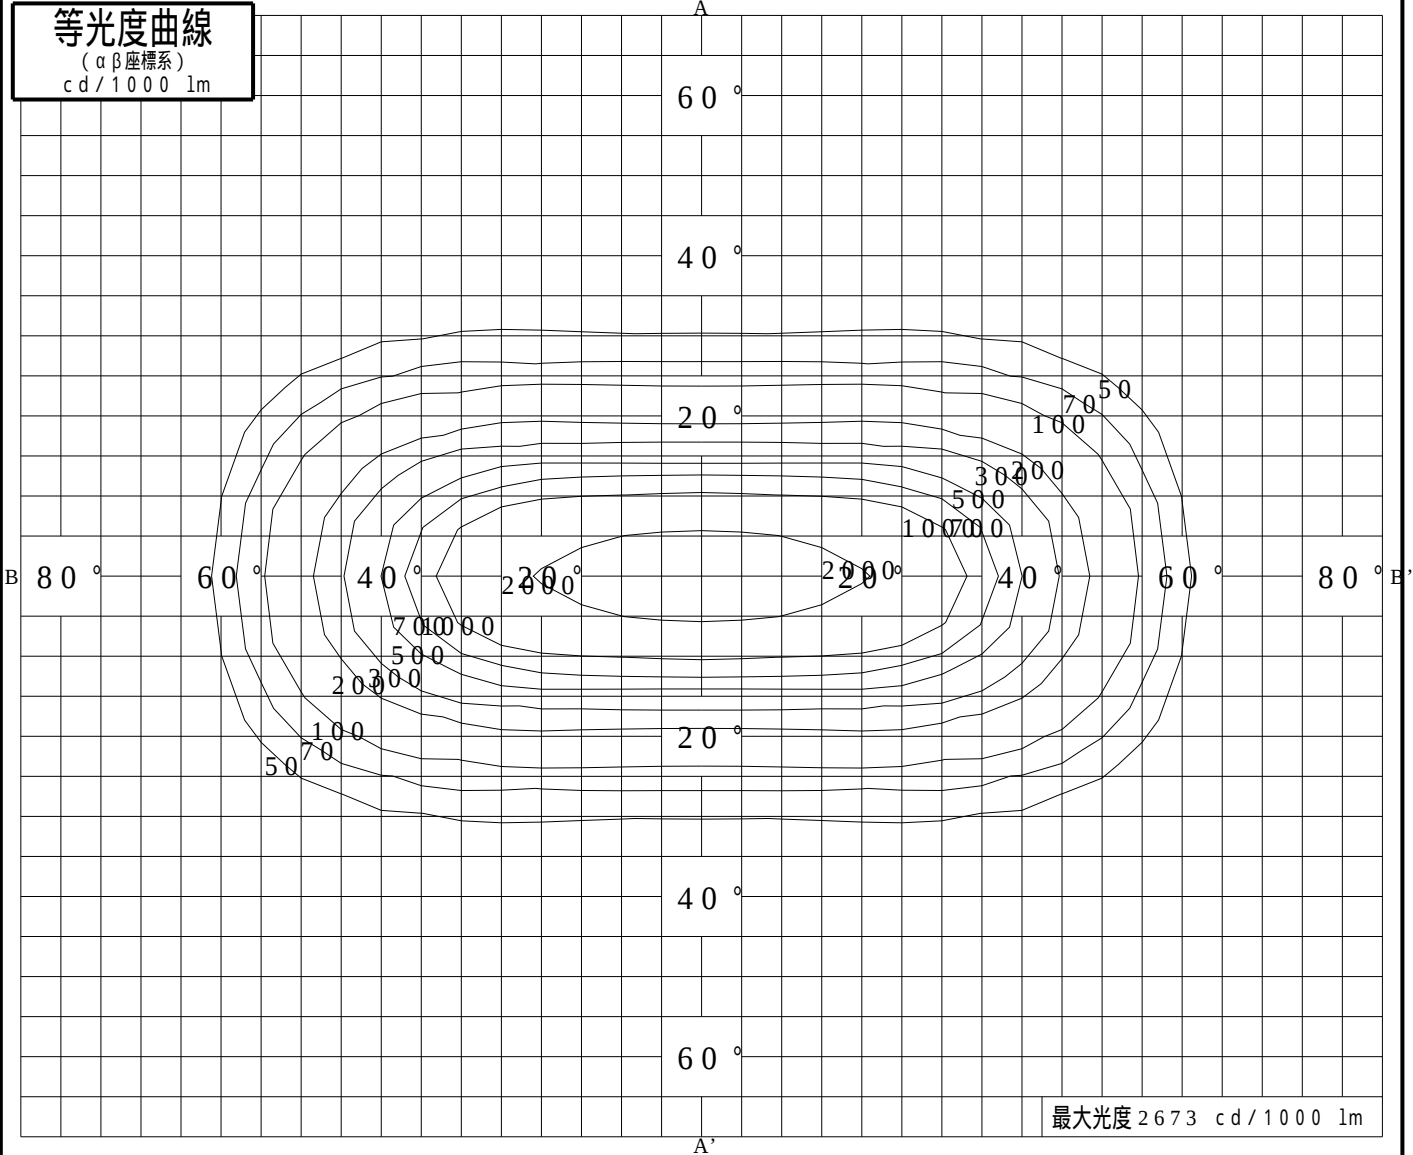

最大光度 2673 cd/1000 lm