


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51332+NTS91057W+NTS90			
光源	LED3500_70_465 ×1 465.0 lm			
管理番号	K0158513(0)DJ1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	54.0 %	91.9 %	96.0 %
最大光度	2310 cd / 1000 lm	ビーム角	37.3	63.8	73.4

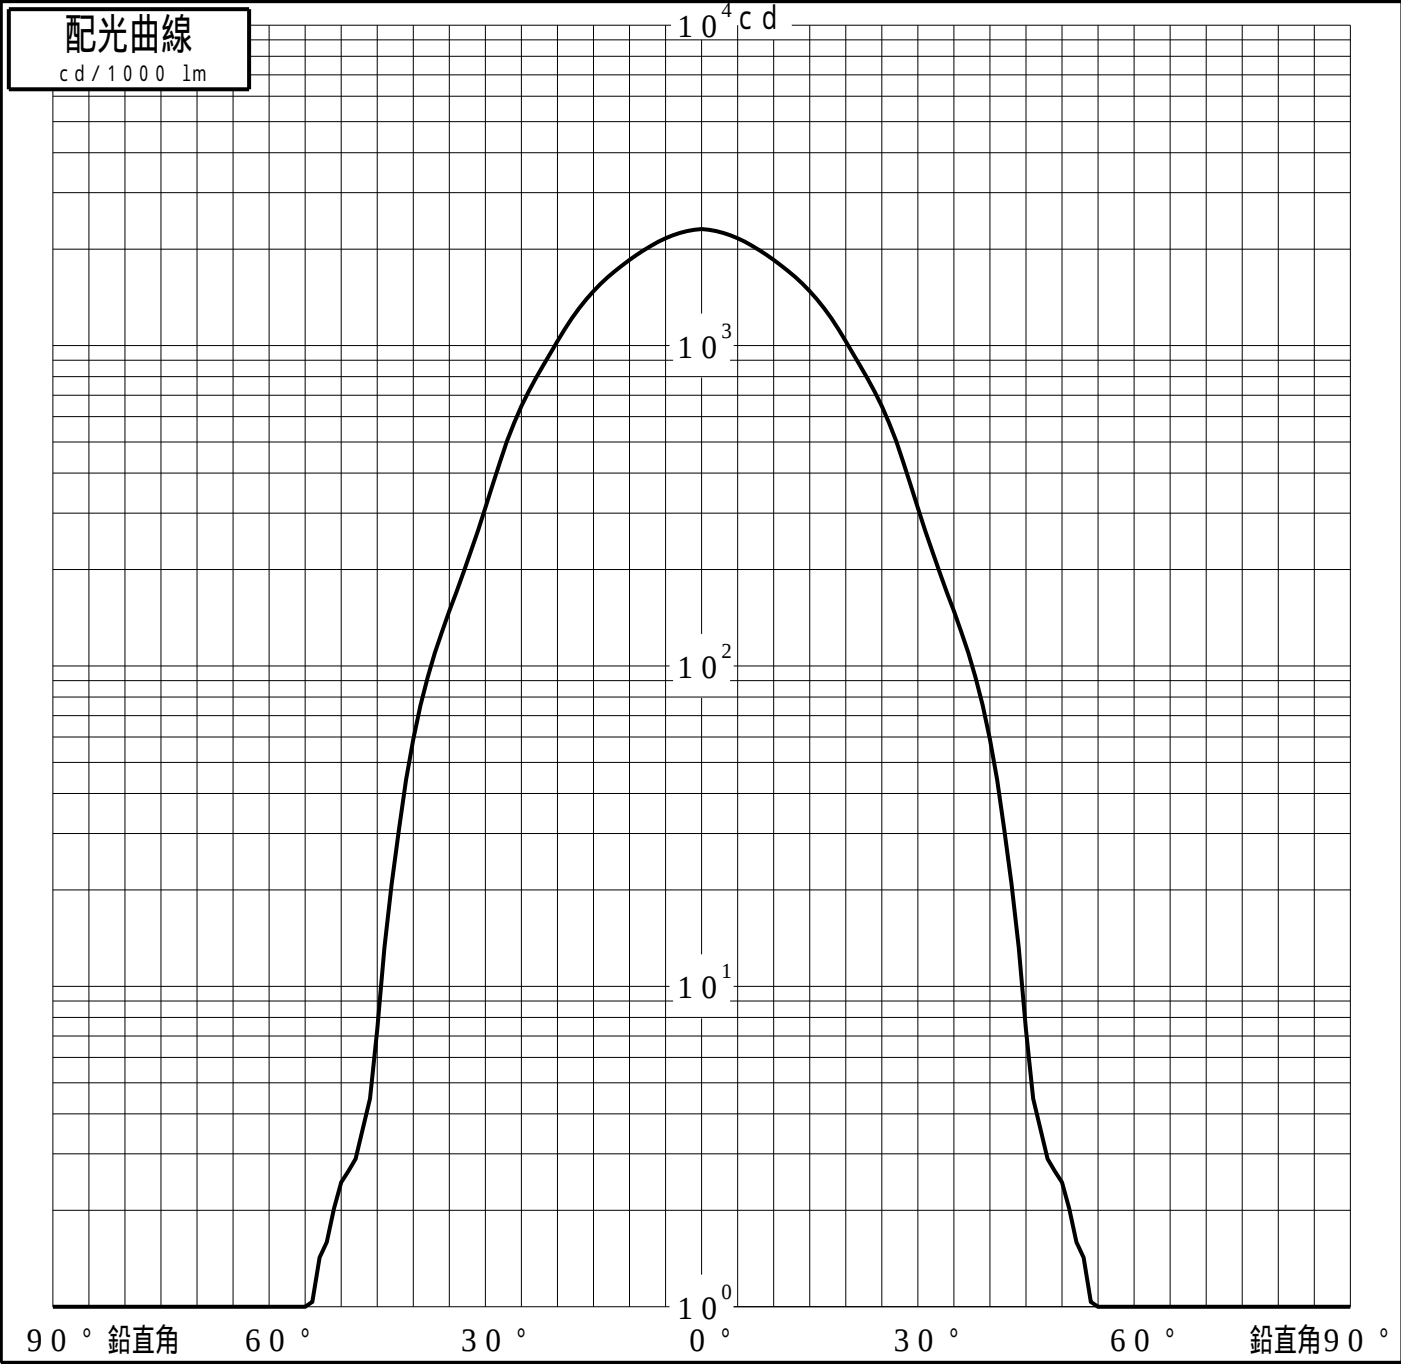

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS51332+NTS91057W+NTS90


光源

LED3500_70_465 ×1

管理番号


K0158513(0)DJ1TF

累積光束曲線

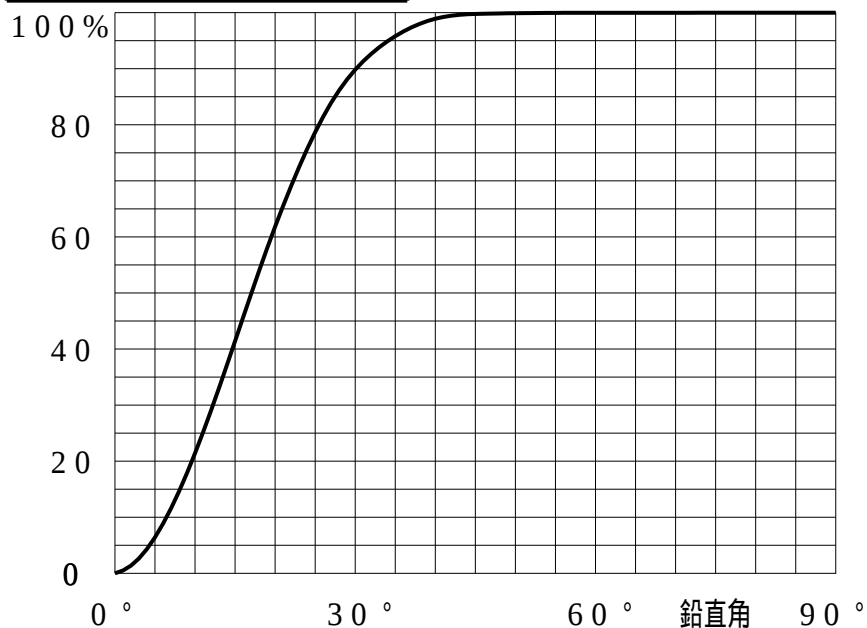

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

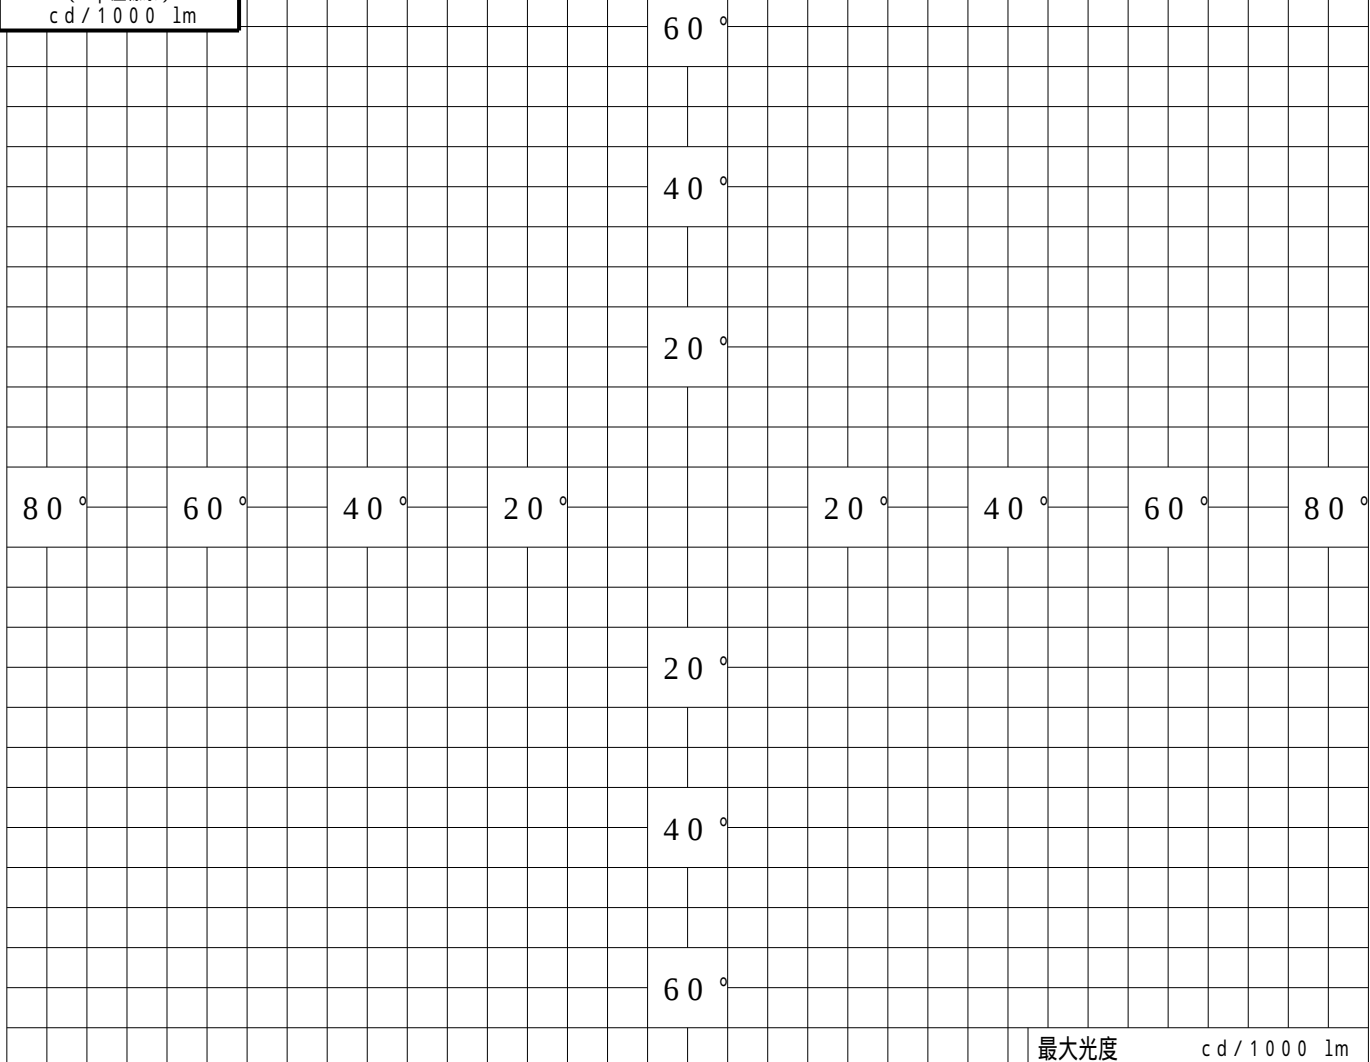

最大光度

cd/1000 lm