


投光照明器具特性		
品名(品番)	NTS62052B+NTS90101(13DEG	
光源	LED3500_70_570 x1 570.0 l m	
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	85.0 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	45.9%	77.5%	83.8%	
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.3	23.8	28.6	

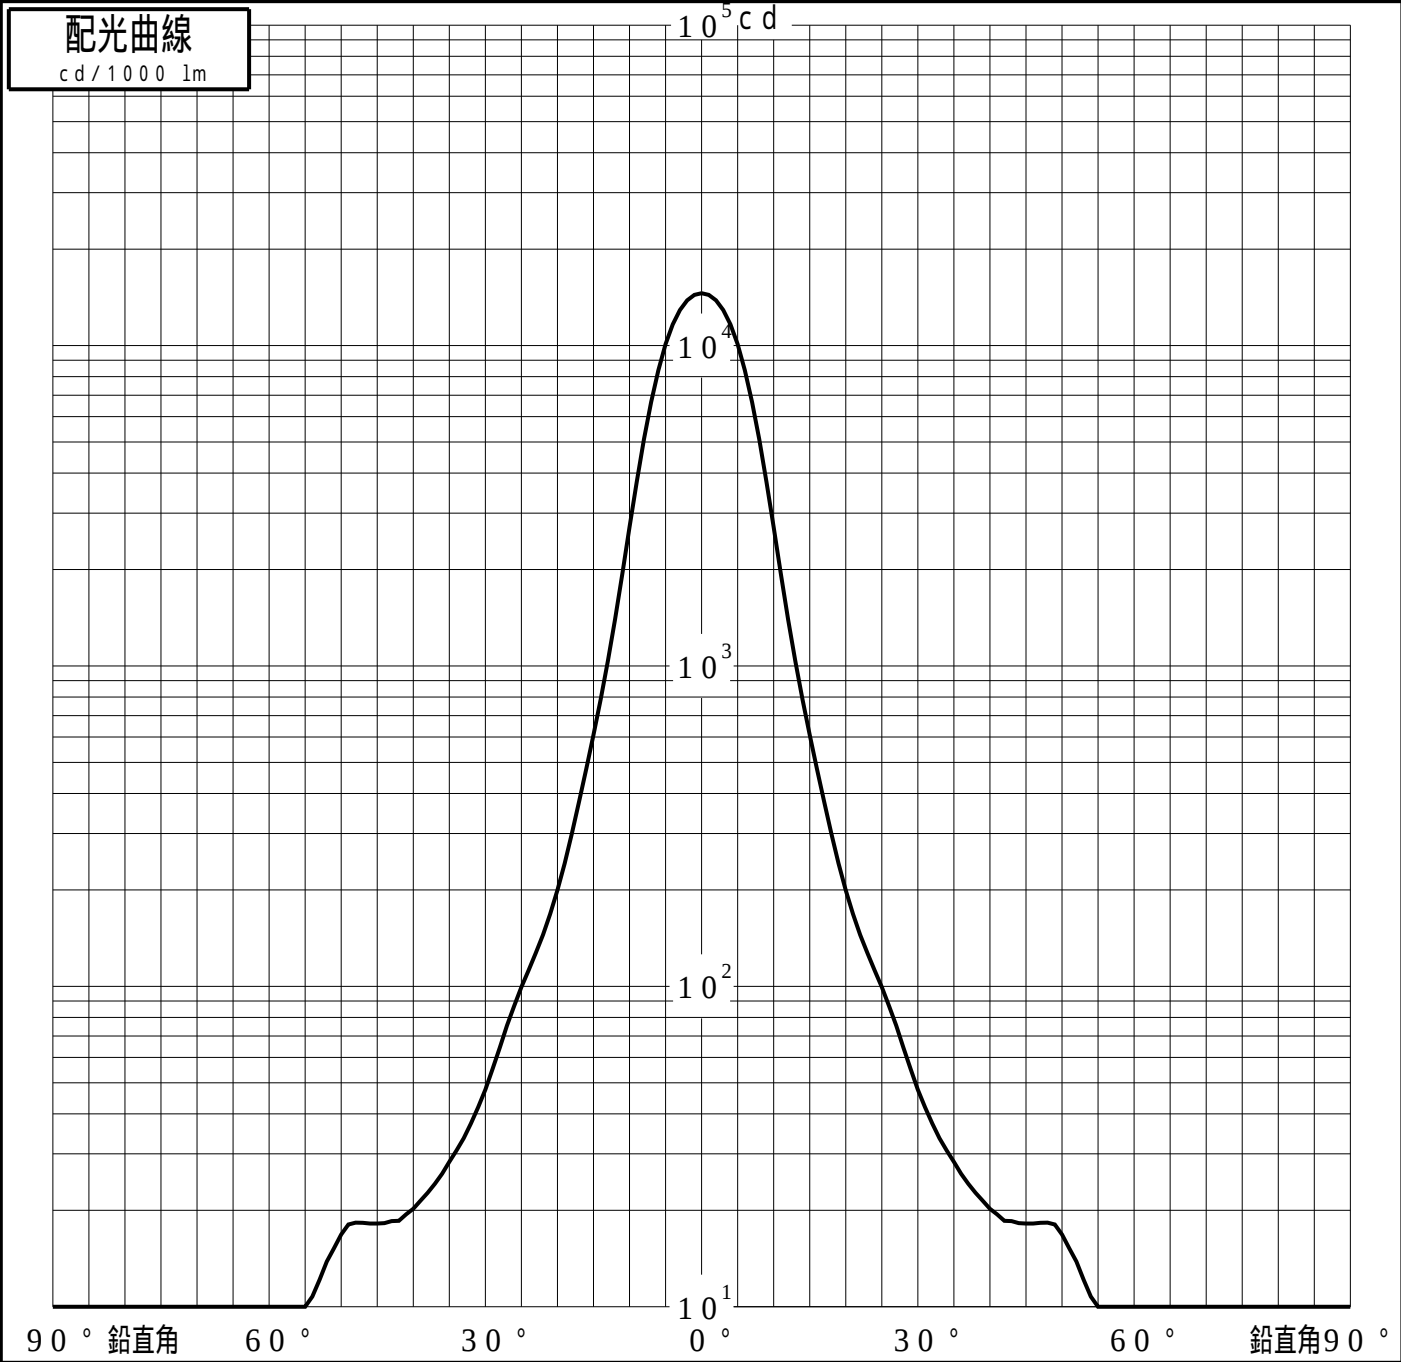

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62052B+NTS90101(13 DEG	光源	LED3500_70_570 ×1
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF		

累積光束曲線

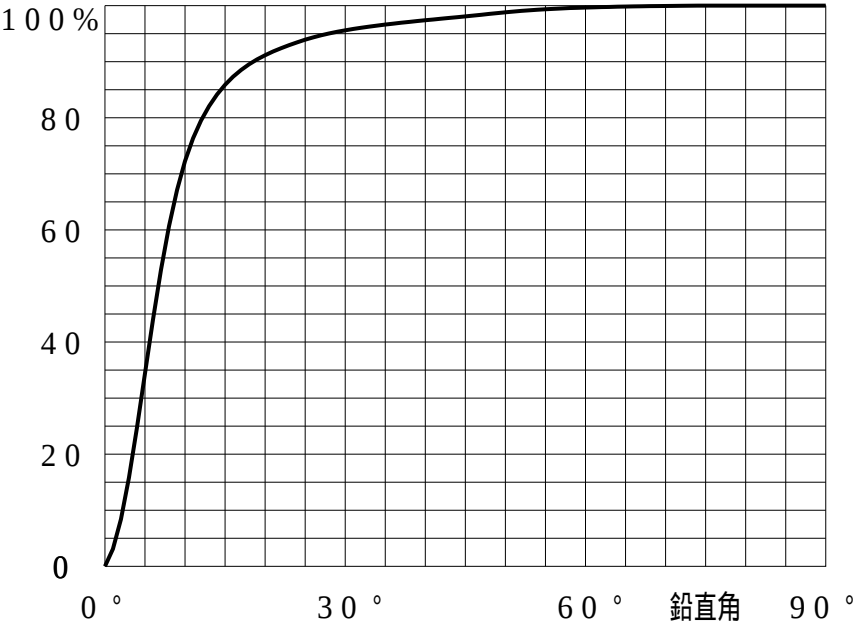

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

