


投光照明器具特性	
品名(品番)	NTS62053B+NTS90201(13DEG)
光源	LED3000_70_1025 ×1 1025.0 l m
管理番号	K0168004(*)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	77.5%	83.8%	
最大光度	14574 cd/1000 lm	ビーム角	13.3	23.8	28.6	

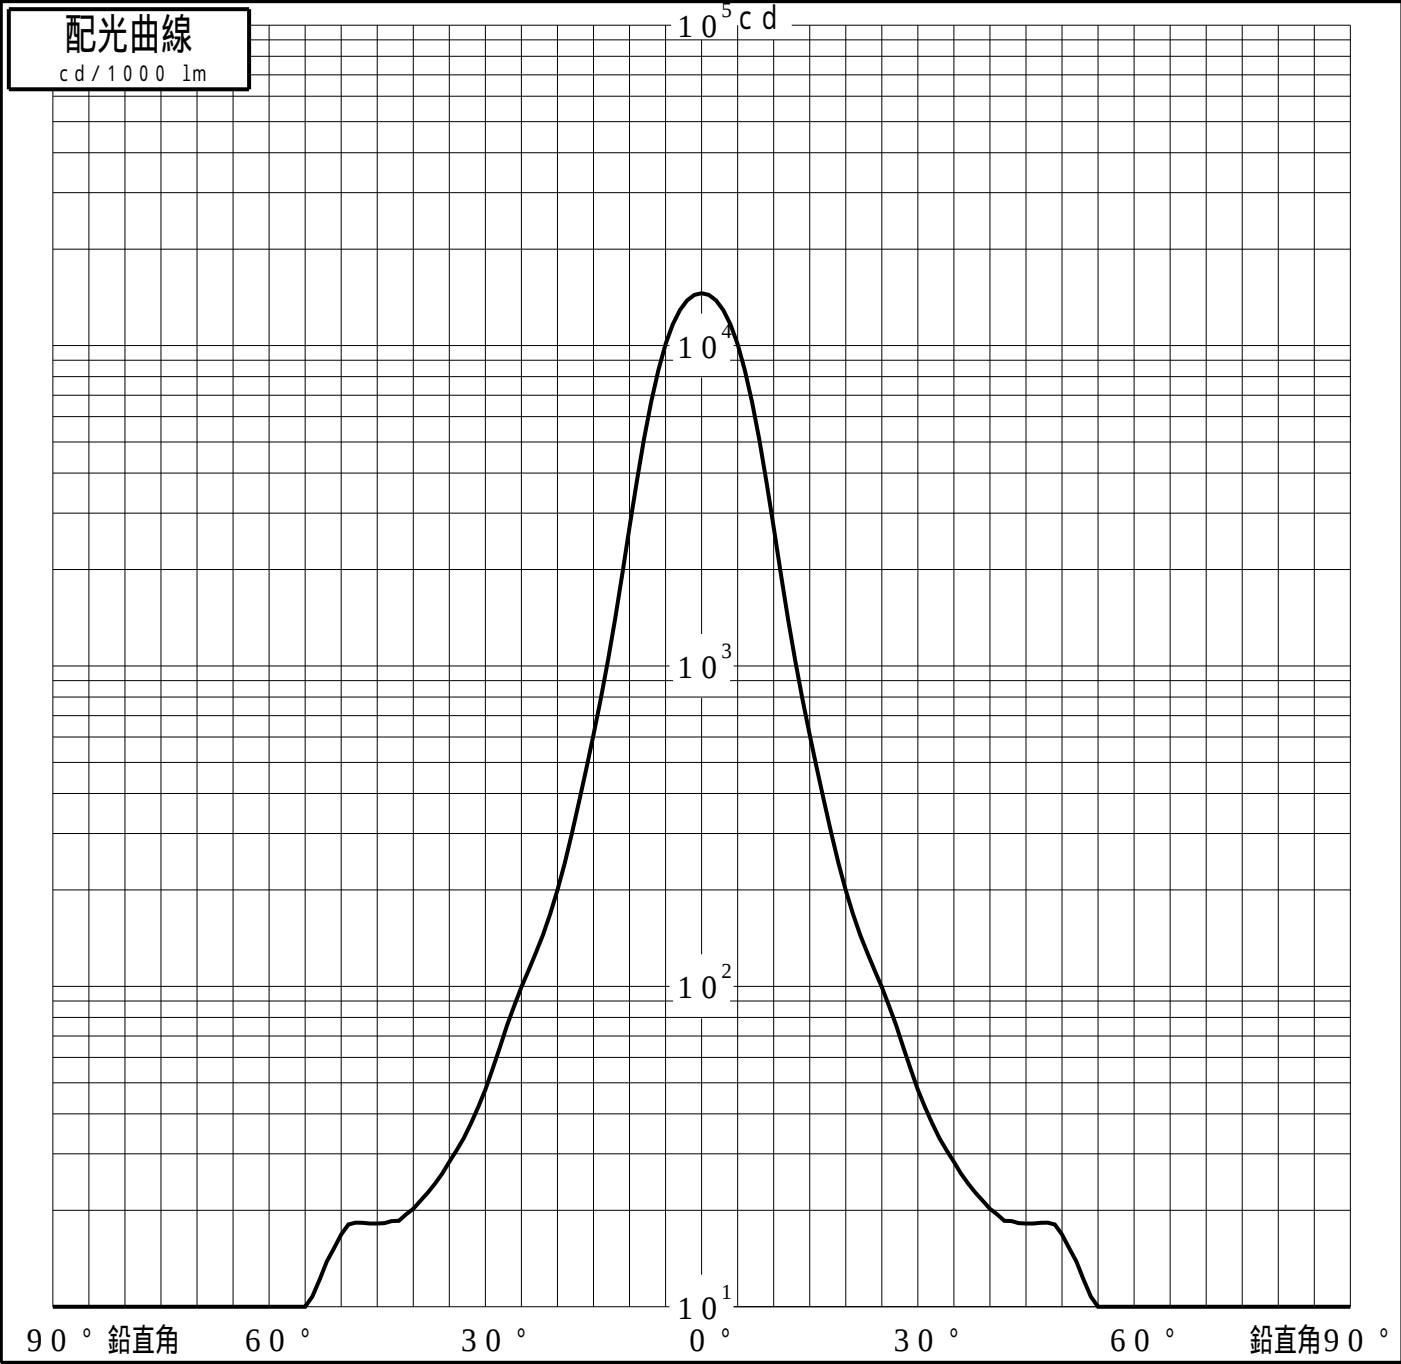

投光照明器具特性

品番 (品名)

NTS62053B+NTS90201(13 DEG


光源

LED3000_70_1025 x1

管理番号

K0168004(*)DJ1 TF

累積光束曲線

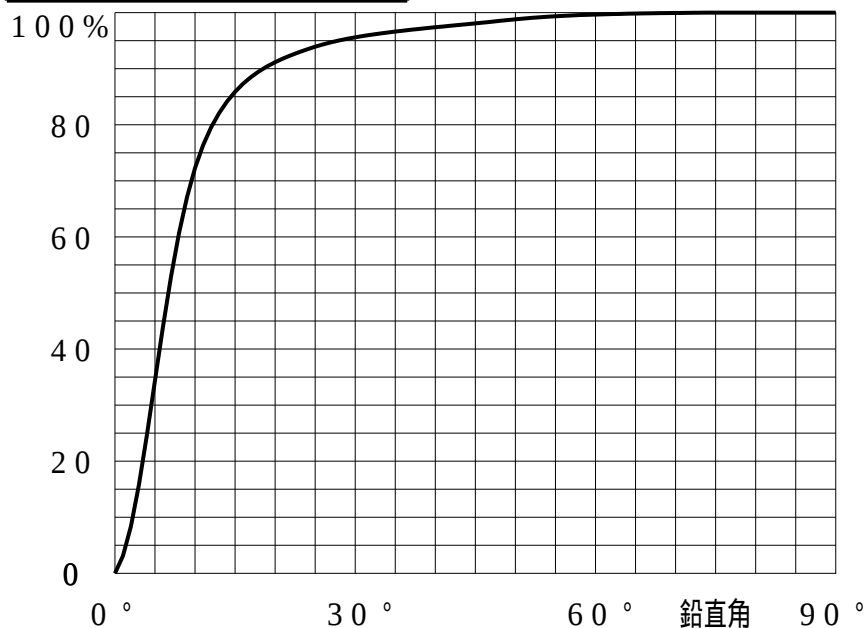

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm