


投光照明器具特性					
品名（品番）	NTS62724S+NTS90201+NTS91				
光源	LED2700_70_425 ×1 425.0 lm				
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビーム効率	53.9%	90.4%	95.9%	
最大光度	3499 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 25.2° BB' 36.9°	47.0° 60.6°	55.2° 66.4°		

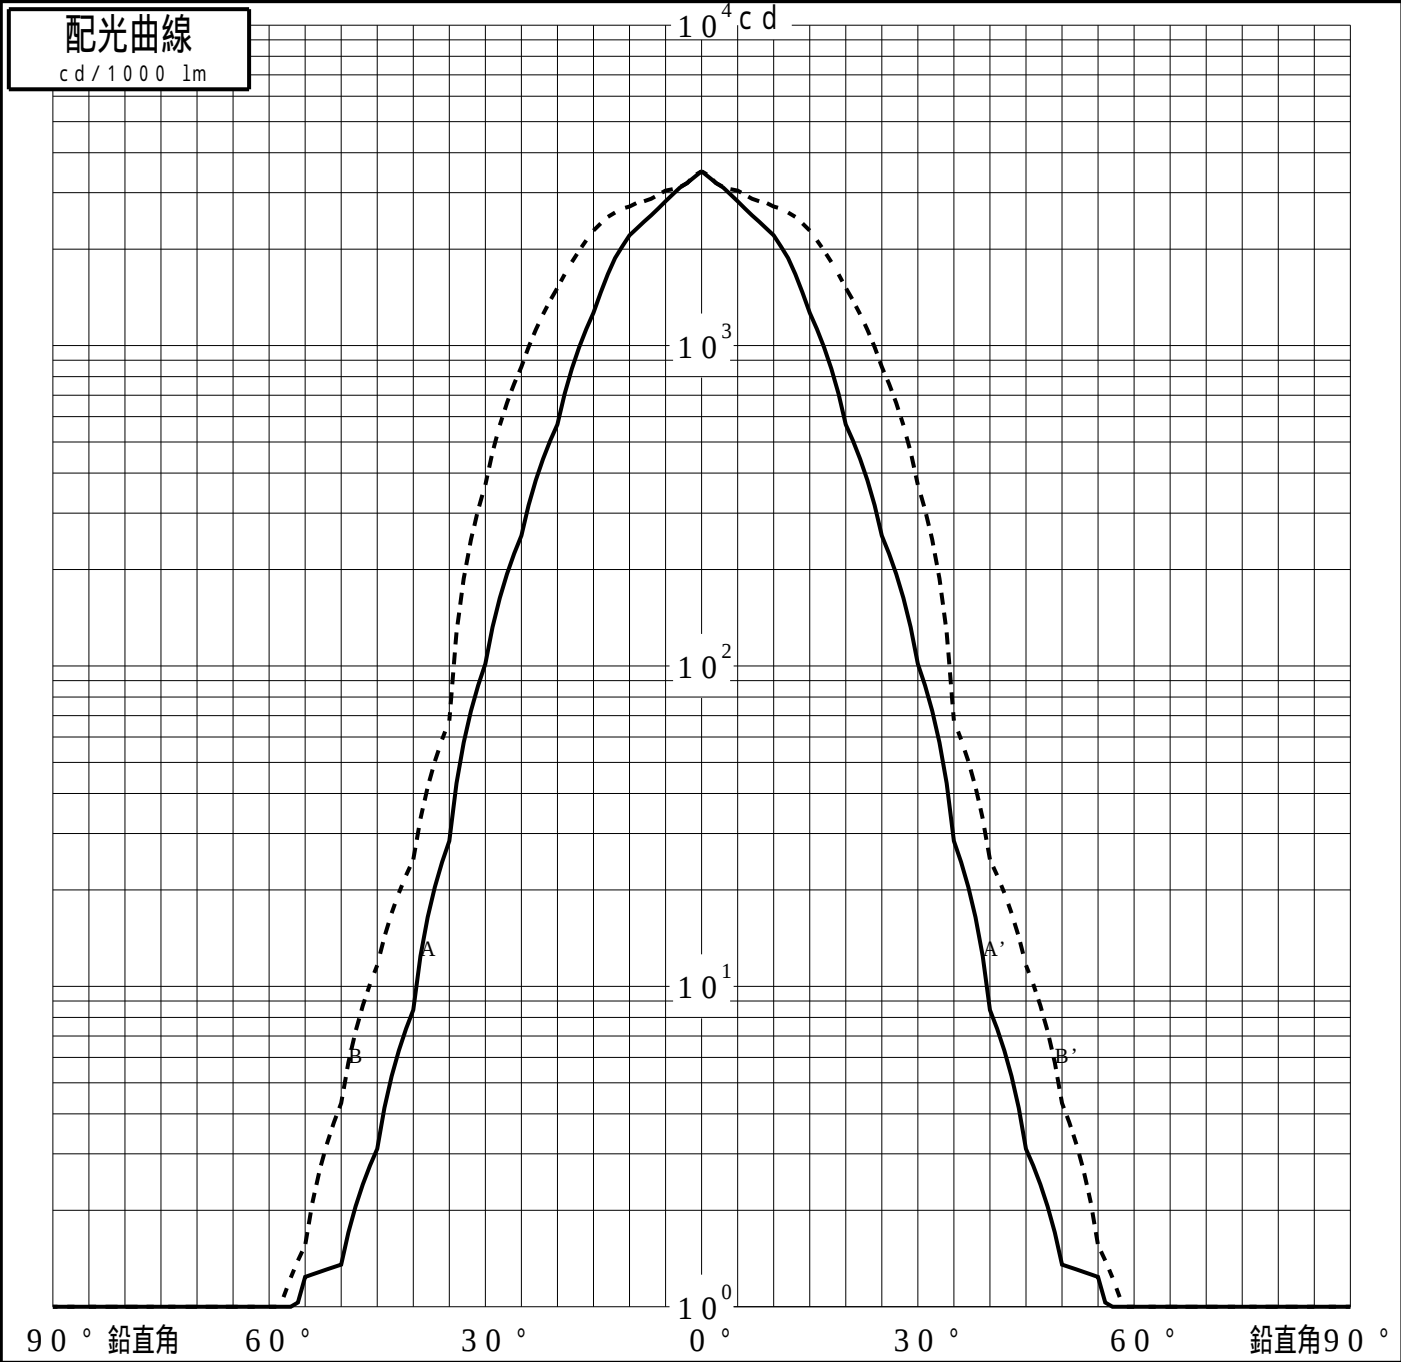

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS62724S+NTS90201+NTS91	光源	LED2700_70_425 ×1
管理番号	K0161184(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

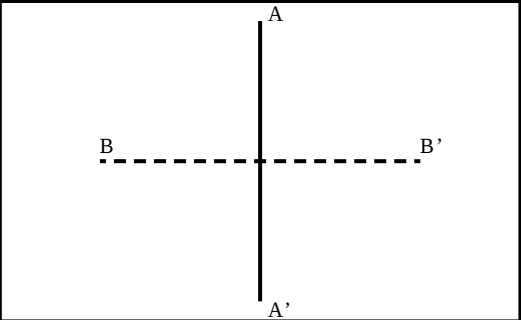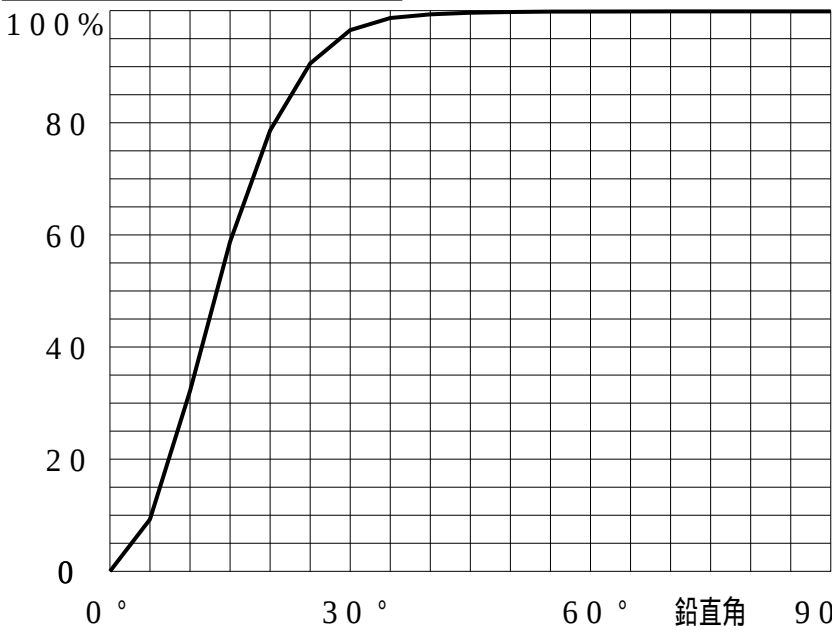

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

