
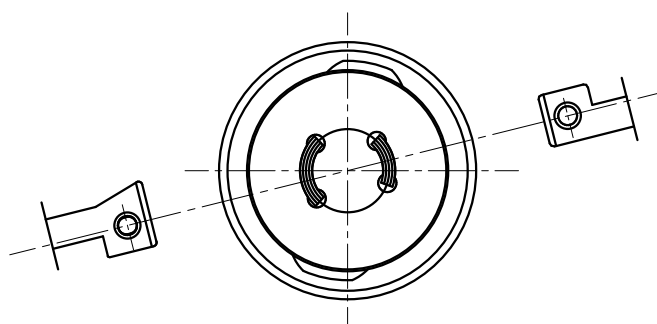


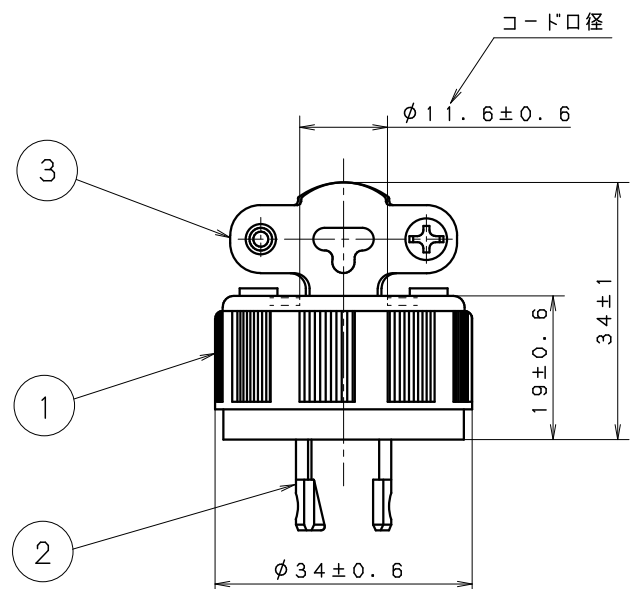

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）
適用電線	600 Vヒ" ニル絶縁ビニルキャブ" タイヤケーブ" ル（VCT） 600 Vコ" ムキャブ" タイヤケーブ" ル（1CT，2CT，2PNCT） ヒ" ニルキャブ" タイヤ丸形コート" （VCTF） コ" ムキャブ" タイヤ丸形コート" （CTF） 1.25 mm²，2 mm²

					商 品 仕 様 図			
					品番	WF6215W	改	2
3	コードグリップ	鋼板（t 1）		亜鉛めっきクロメート処理 （三価）				
2	栓 刃	黄銅板（t1.6）		ニッケルめっき	品名	2P15A引掛キャップ（ミルキーホワイト）		
1	ホ" テ" ィ	ユリア	ミルキーホワイト					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			