

パナソニック エコキュート用  
**アンカーボルトセット**  
**AD-HEZAB40R** RC床への固定用  
**設置工事説明書**

パナソニック リビング株式会社  
 システム部材開発センター  
 〒540-6324  
 大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル24階  
 TEL.06-6942-6202 FAX.06-6966-5745

工事される方へのお願い

この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。  
 エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。

### 付属品の確認

梱包内には下記部品が入っております。施工前にご確認ください。

番号	部品名	員数	備考	番号	部品名	員数	備考
①	アンカーボルト(床用)	4	M12、六角ナット付(SUS)	③	設置工事説明書	1	
②	角座金(床用)	4	40、t3.2(SUS)				


### 貯湯ユニット 脚の固定

単位：mm

- ① 貯湯ユニットの設置位置を決めます。
- ② 下図を参照し、指定された位置に①アンカーボルト(床用)を設置します。【4か所】

- (1) コンクリートに孔をあける。
- (2) 切粉を除去する。
- (3) アンカーボルトをセットする。
- (4) 芯棒を打ち込む。
- (5) 六角ナットを取り外す。

ドリル径： 12.7  
 深 さ： 72以上

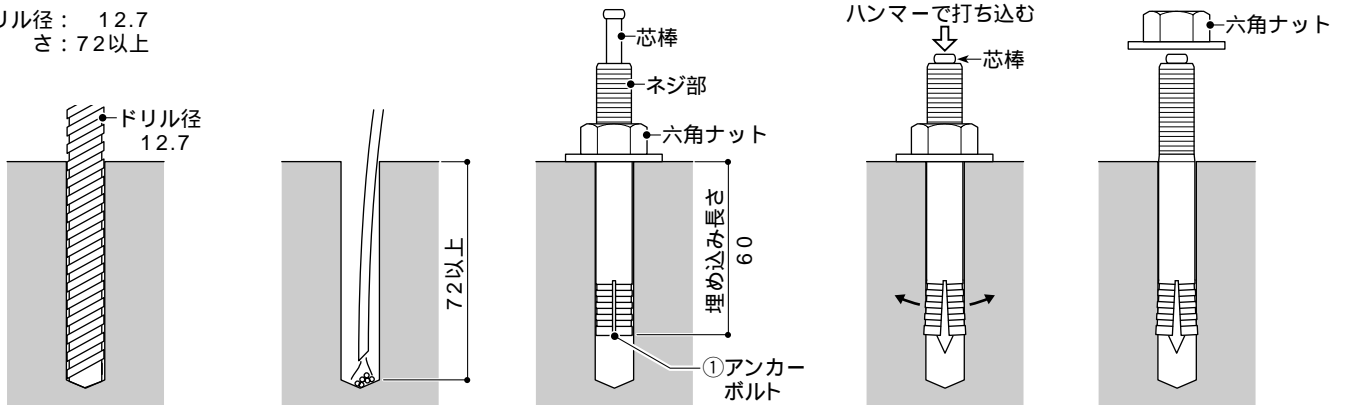

コンクリートドリルで垂直に穿孔する。  
 ダストポンプなどを用いて孔内の切粉を除去する。  
 六角ナットの位置を調整してアンカーボルトを孔にセットする。  
 芯棒の頭部がネジ部の頂部に接するまでハンマーで打ち込む。  
 六角ナットはなくないでください。

- ③ ①アンカーボルト(床用)位置に合わせて貯湯ユニットを設置します。
- ④ ②角座金(床用)を介して六角ナットで固定します。【4か所】

