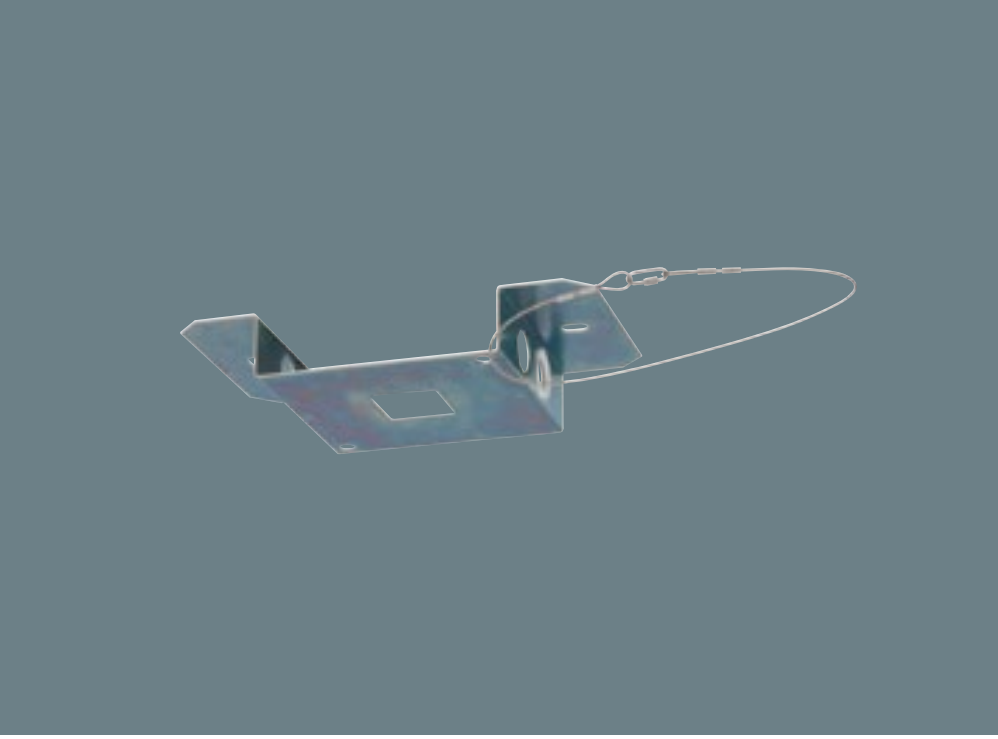

NK23060

◯希望小売価格**11,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用・PiPitプラスセパレートセルコン(直付)用天井取付金具
重0.92kg
仕様:落下防止ワイヤー付
備考:適合器具:NQ23185K・WRT1701K・NK23081・NK23062
注)天井高さ6m以上にPiPitプラスセパレートセルコンAタイプ(NQ23185K)を取り付ける場合は、PiPitプラスセパレートセルコン(直付)用天井取付金具を用いてボルト施工してください。
注)天井高さ6m以上に調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型(WRT1701K)を取り付ける場合は、調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用天井取付金具を用いてボルト施工してください。