ダウンライト

XND1561PNLE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra85

◯希望小売価格28,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1235 lm)(12.4W)(99.5 lm/W)Ⓢ
(本体・NDN22620+電源ユニット・NNK16001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高109・重0.9kg
仕様:枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
パネル:アクリル(乳白つや消し)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合リニューアルプレート:埋込穴φ175用NNN80005K(別売)・埋込穴φ200用NNN80006K(別売)・埋込穴φ250用NNN80007(別売)・埋込穴φ300用NNN80008(別売)
埋込型
●天井面取付専用
ダウンライトXNDN1668PN相当品
注)調光はできません。
注)直下近接限度10cm
注)断熱施工仕様ではありません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴 φ150
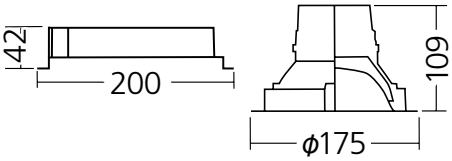
G 購入