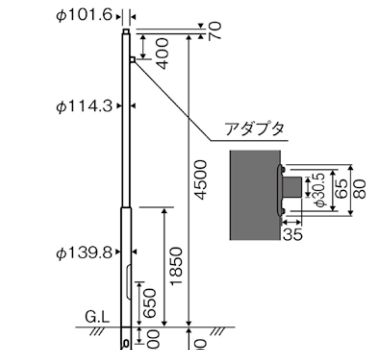

トクポールXY4745A

希望小売価格**315,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(上ポール・YD4624A+下ポール・YD4622A)

重58.0kg

仕様:鋼管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂
粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)
安定器取付用スライド金具付
耐風速50m／sec仕様(標準灯具の場合)

備考:収納可能安定器寸法:幅86・高85・長380以下2台
注)耐風速50m／sec仕様のポールでも、組み合わせる灯具・アームおよび灯数によっては耐風速60m／sec対応できるものがあります。
注)灯具によっては耐風速40m／sec仕様になり、道路では使用できません。
注)参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。

一般埋込式ポール