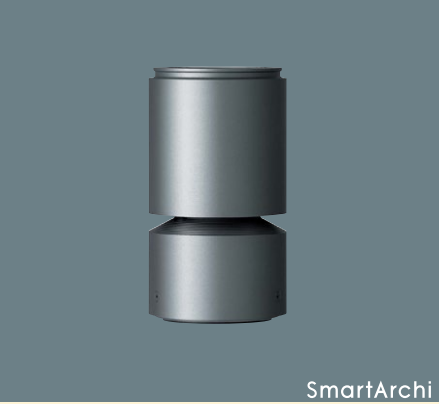

YYY16201LE1(100V)

電球色(3000K)
Ra85

希望小売価格**79,900**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(280 lm)(10.4W)(26.9 lm/W)S
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ140・高256・重2.8kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
パネル:透明硬質ガラス
保護等級 : IP23
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
備考:適合埋込ボックス : YYY90100 (別売)
オプション : プリズムグローブYYY90220 (別売)・グレアカットフードYYY90230 (別売)
注)調光はできません。
注)取付には埋込ボックスYYY90100(別売)が必要です。
注)冠水する恐れのある場所や水のたまる場所、肥料や農薬・薬品などを使用する場所には設置しないでください。
注)写真方向以外取り付け不可
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型
上下配光タイプ