


- ・リモコン操作は信号送受信部をセパレートセルコンに向けて操作してください。
- ・リモコン操作範囲はセパレートセルコンの設置高さによって変わります。詳細は取扱説明書をご覧ください。
- ・電池は単4アルカリ乾電池を2本お使いください。(同梱)
- ・電池の(+) (-)を正しく入れてください。
- ・違う種類の電池や古い電池をまぜないでください。
- ・このリモコンは下記品番の専用リモコンです。

セパレートセルコン36 FSK90521K、FSK90721Z、FSK90771Z
FSK90531Z、FSK90731C、FSK90781Z

※その他の品番については、別途、取扱説明書をご確認ください。

2-φ4穴
(木ネジ用)

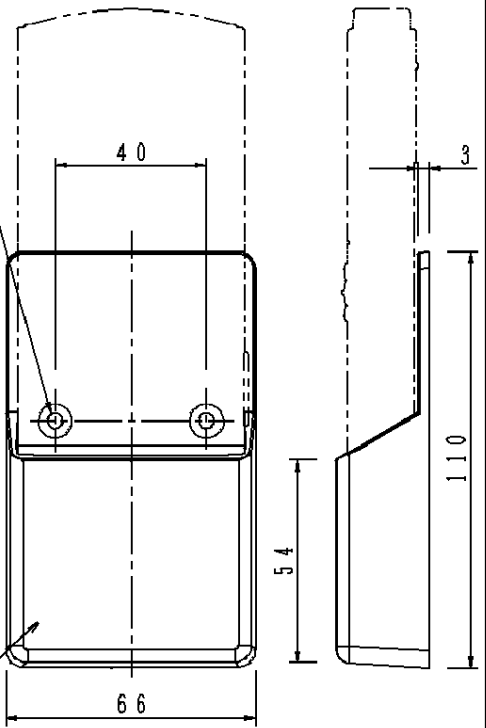

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	説明ラベル			
適合ランプ	5	乾電池		アルカリ単4乾電池	品番
W・数	4	液晶画面			FSK90941U
器具質量	0.2kg	送受信部	ポリカーボネート		
特記事項	2	扉	A B S 樹脂	クールホワイト	藤本 官原
	1	本体	A B S 樹脂	クールホワイト	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

