



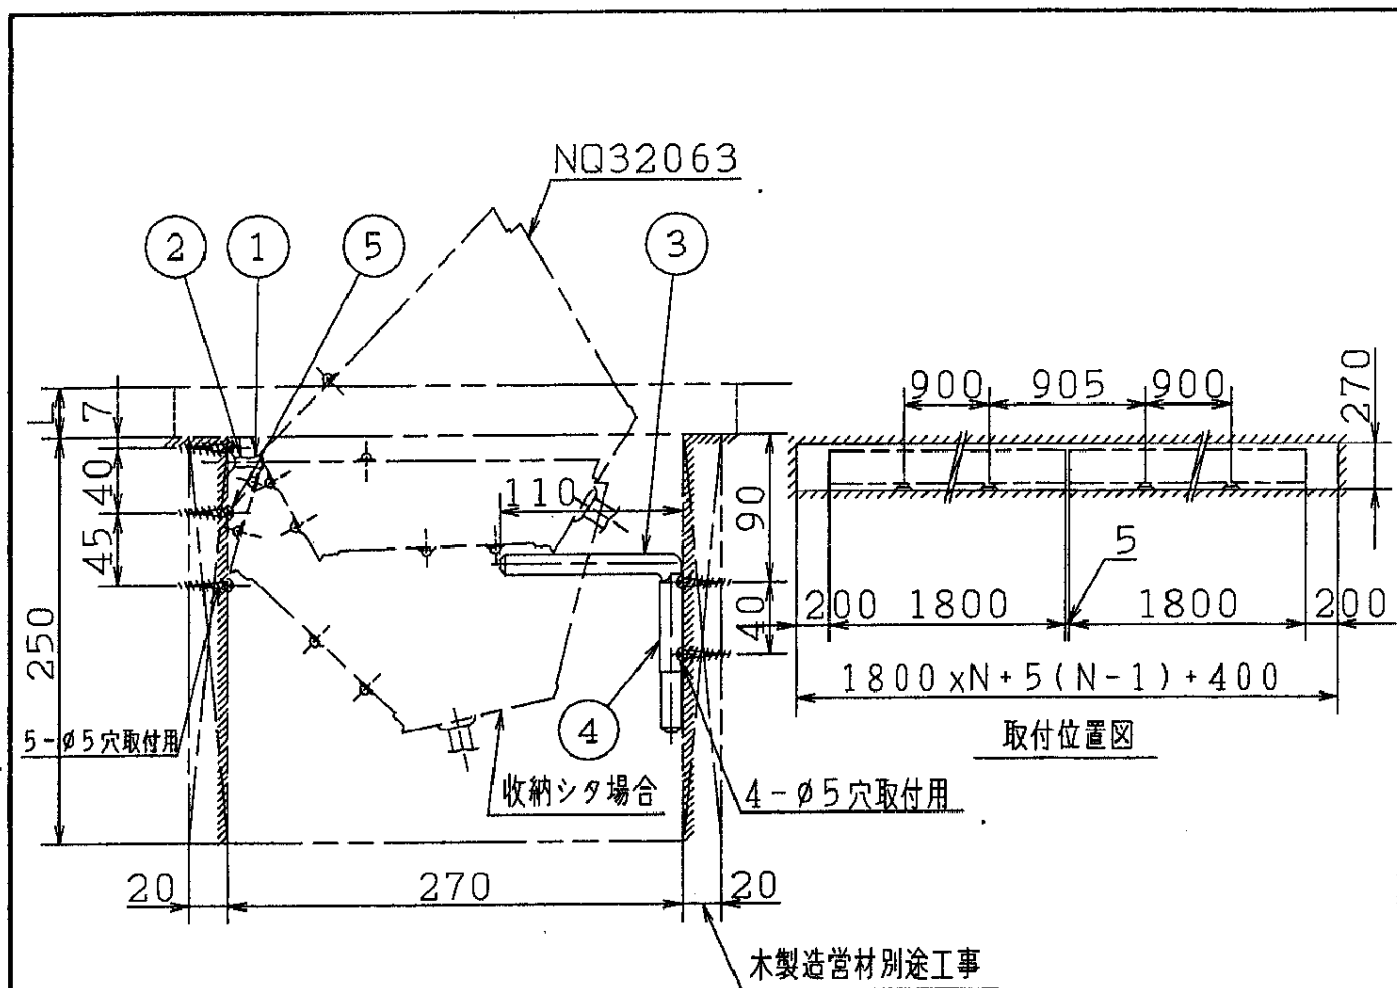

注) 1. L寸法は30mm以下にしてください。
2. Nは連結台数を示す。

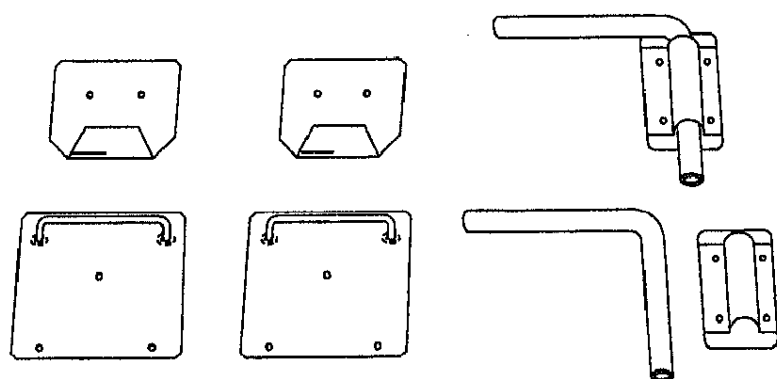

特記事項	5	取付ネジ	鋼線(M4-5x25)	ユニクロムメッキ	品番
	4	受金具	鋼板(t1.6)	ユニクロムメッキ	NK 37000
	3	L型支持棒	鋼線(φ12)	ユニクロムメッキ	(埋込用アダプタ)
適合ランプ	2	埋込用ハンガー	鋼板(t1.6)	ユニクロムメッキ	長谷根
W・数	1	埋込用フック	鋼板(t1.6)	ユニクロムメッキ	
器具質量	0.36kg	部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NK37000-K1

