


断面二次モーメント I _{X-X} (mm ⁴)	7910
単位重量 (kg/m)	0.488
1280mm×1280mm あたりの許容静荷重	19kg

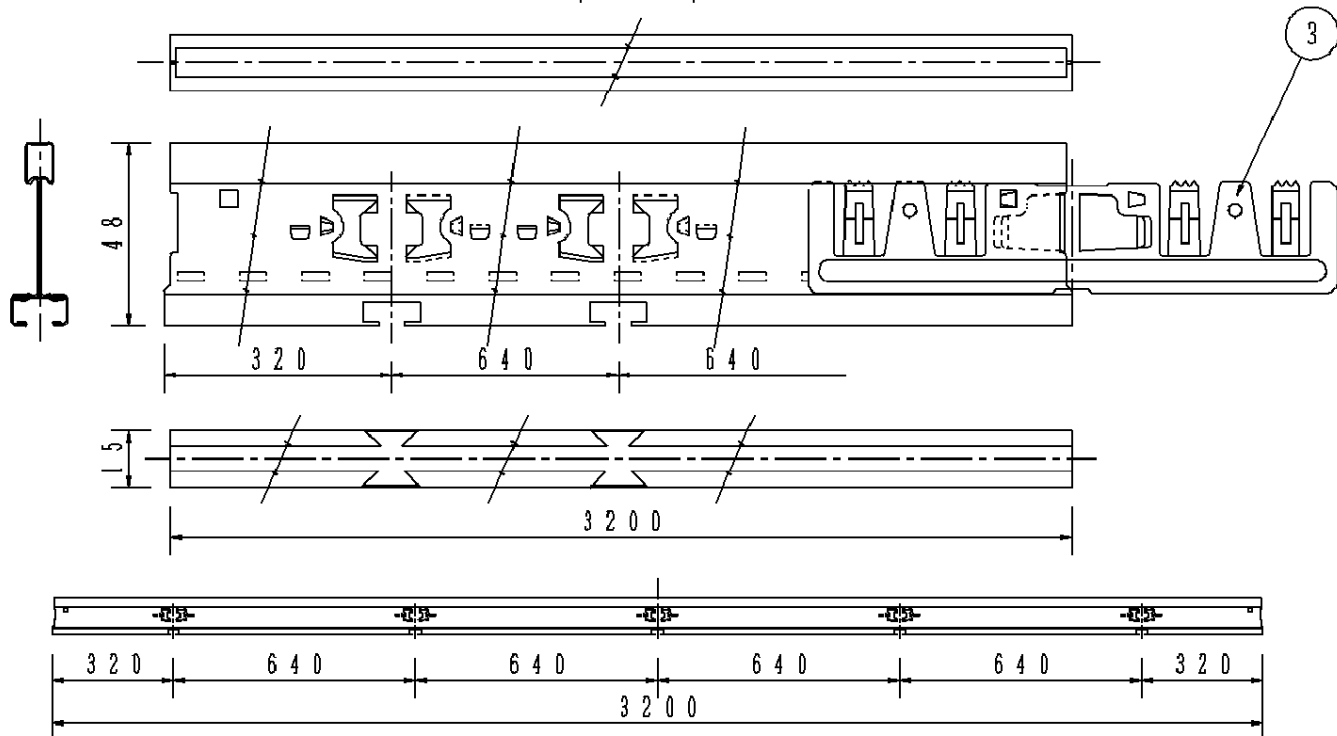


⚠ 安全に関するご注意

- ・専用の天井部材と組合せて使用してください。天井部材、設備の落下の原因となります。
- ・吊りピッチ、許容荷重を守って使用してください。天井部材、設備の落下の原因となります。

注) 3200mmの長さに対して1mmの誤差が生じますので、ご注意ください。

クロスTバー-15D NS01466K
メインTバー-15D NS01465K

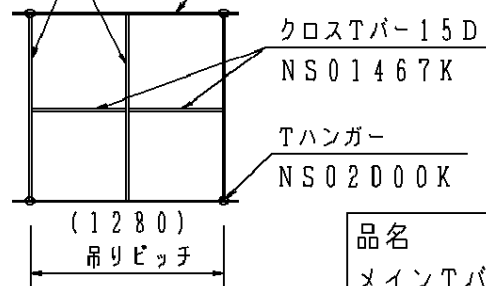

品名
メインTバー-15D
L3200

ホワイト マンセルN9.5									
適合ランプ	5								品番
W・数	4								NS01465K
器具質量	1.59kg	3	Iジョイナ	亜鉛鋼板 (t1.2)	(同梱)				
特記事項		2	スチールTバー	亜鉛鋼板 (t0.4)					舟 白 森 橋 井 脇
		1	化粧材	TM材 (t0.4) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト3分ツヤ				
部番			部品名	材質・素材厚		備考			パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

NS01465K-K1

