Panasonic®

AreaLux

LED防犯灯用カットルーバ(屋外用) アカルミナ

施工説明書
取扱説明書
保管用

品　番	適合器具品番
NNY28522 (前方/後方カットルーバ)	NNY20435 NNY20437 NNY20405 NNY20407

・防犯灯の取扱説明書は別途防犯灯に付属しております。必ず参照ください。
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施　工　説　明　工事店様へ、施工完了後お客様へ操作方法を説明したうえで、この説明書を必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
●器具の改造及び構成部品の交換は絶対に行わない。落下・感電・火災の原因となります。
●適合器具以外の器具に使用しない。落下・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

●振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。

各部の名前と取付け方

NNY28522 の取付け方

1 グローブを開ける
グローブ固定ネジを緩め、グローブを開ける。

2 取付ネジを緩める
本体の取付ネジ(2ヶ所)を緩める。
ネジは緩めすぎないでください。
はずれる恐れがあります。
(約5回転以上回さないでください。)

3 カットルーバを固定する
カットルーバを取付穴を使い目的の遮光方向に合わせ
取付ネジ(2ヶ所)で確実に取付けてください。
※推奨締付トルク (M4:1.5N･m)
不備がありますと、落下・破損の原因となります。
前方、後方のどちらかしか遮光できません。

4 グローブを閉じる
グローブの固定ネジを確実に締めてください。
※推奨締付トルク (M4:1.5N･m)
不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。



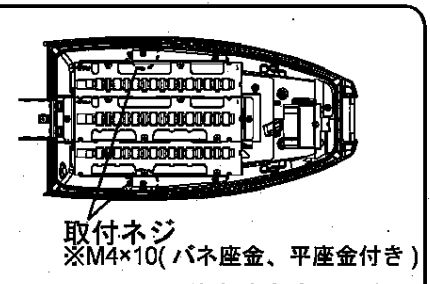

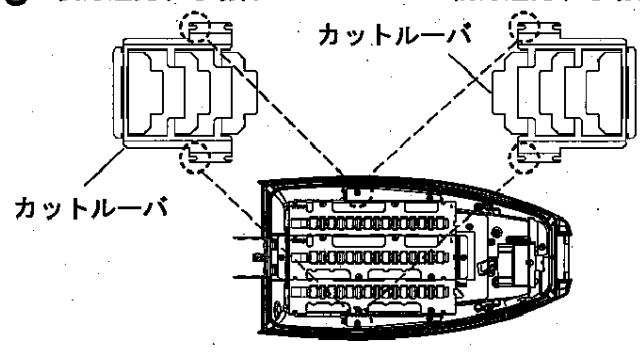



取　扱　説　明　　お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具の改造及び構成部品の交換は絶対に行わない。落下・感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

●お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。

●防犯灯用ルーバには寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用が15年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
また、設置してから※15年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日12時間点灯です。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ ⚠注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

・器具の清掃について・・・・
・汚れを落とす場合は、石けん水を浸した柔らかい布を
よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）　0120-878-236（ＦＡＸ）
MN0911-021213