


△注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

安全に開する注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
 - ・被照封面との距離は使用器具の制限を
確認してください。
 - ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けないでください。
 - ・火災の原因となります。
 - ・指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
 - ・断熱、遮音施工された天井には使用しないでください。
 - ・過熱による火災の原因となります。
 - ・指定以外の灯具ユニットは使用しないでください。
 - ・火災・落下の原因となります。

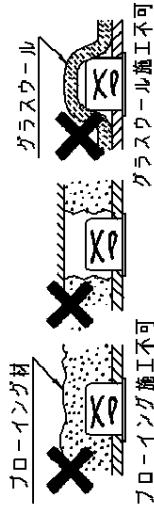



- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

(使用上のご注意)

- ・ロクウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
(取付金具が天井にくい込み、枠と天井面の間にスキマができることがあります。)
- ・灯具ユニットは別売です。

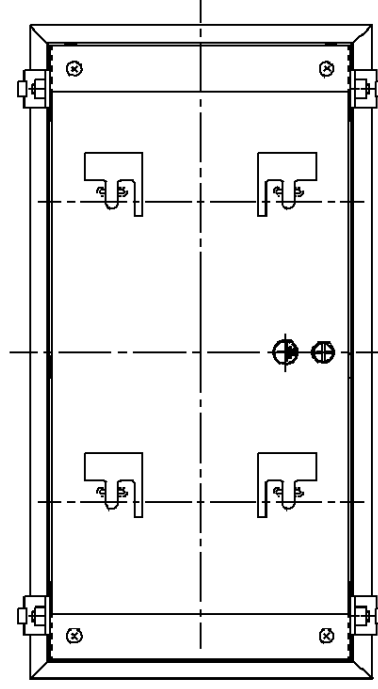

埋込穴寸法
250×125

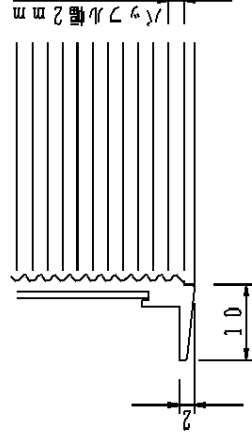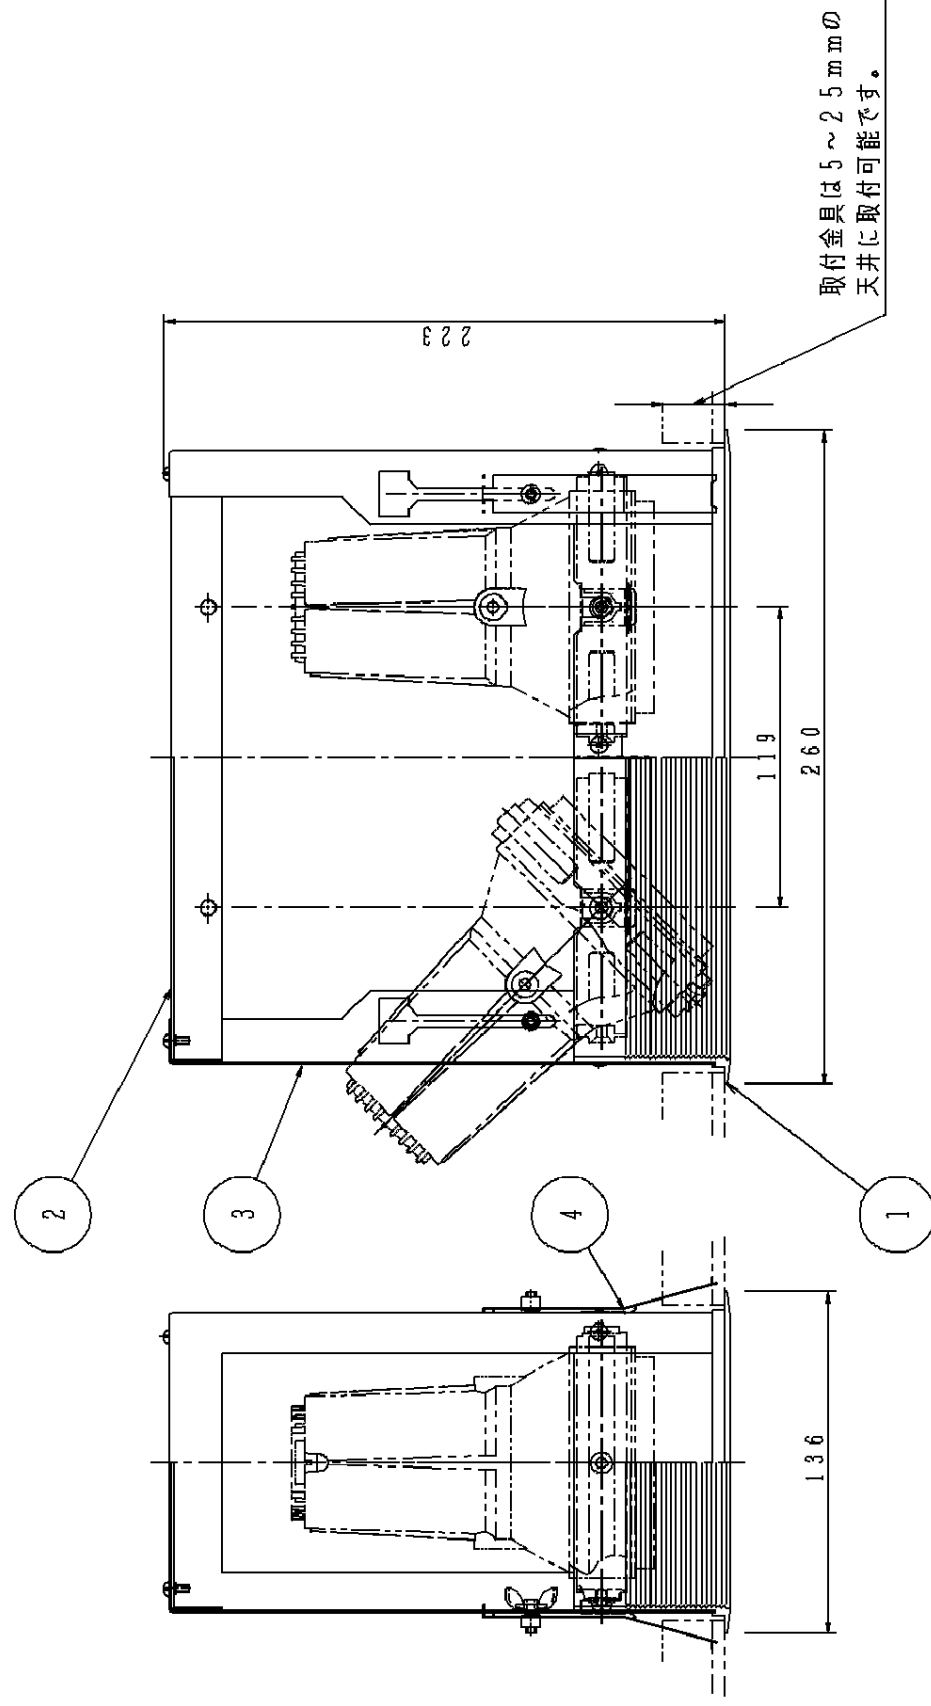[illegible]