


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

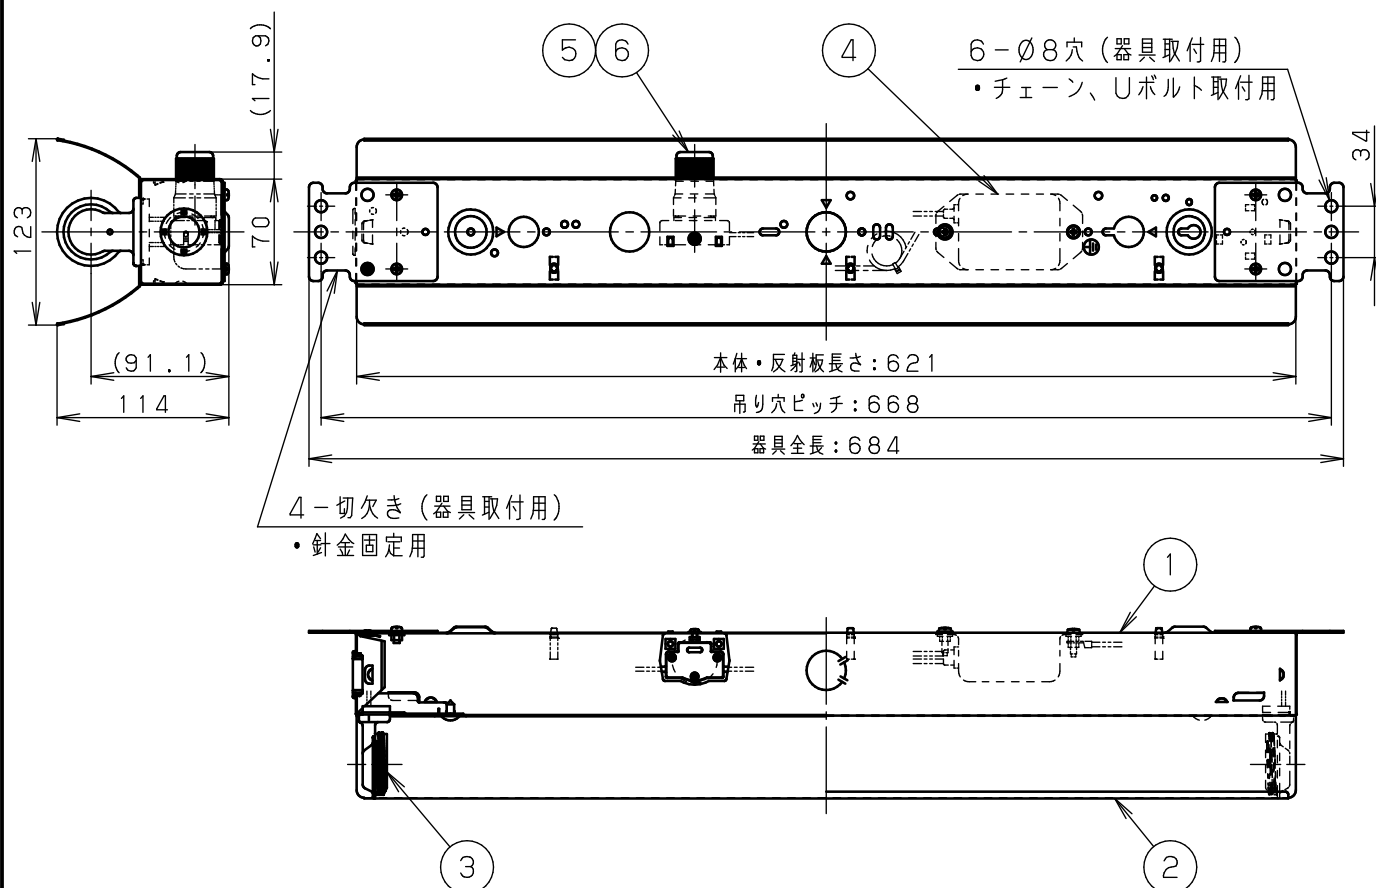

使用上のご注意

- 専用光源ユニット（YGRKX21799）が必要です。別途手配ください。
- タフナレイ専用電源盤（図番：T3AA21055-K）が必要です。別途手配ください。
- 器具は現在、「イチゴ」の「うどんこ病」のみ効果が検証されています。他の作物、用途には使用しないでください。また、設置条件・運営条件を必ず守って使用ください。
- 本器具を使用するためには、ご購入前に利用者カード（利用規約）の登録が必要です。

適 合 部 品	品 番
専用光源ユニット	YGRKX21799

⚠ 安全に関するご注意

- ビニールハウス内・下向き照射専用器具です。それ以外の場所での使用、取付はしないでください。
- 必ず専用光源ユニットと組み合わせてご使用ください。火災・感電・落下の原因となります。
- 器具質量に耐える所に確実に取付けてください。器具の取付は、針金の場合、被覆付針金で固定の場合は#16（ $\phi 1.6\text{mm}$ ）以上ステンレス針金の場合は#20（ $\phi 0.9\text{mm}$ ）以上で確実に取付けてください。また、チェーンなどで吊り下げる場合は、器具取付用穴を使用してください。取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- タフナレイの照射光は、眼や皮膚など人体へ影響を与える可能性がありますので、点灯中の光源を直接見つめたり、皮膚をさらさないでください。雪目や日焼けなどの傷害を与える可能性があります。

ホワイト マンセル1.0G9.6/0.1	6	グローソケット		NZ30464	
適合光源	専用光源ユニット	5	グ ロ ー	FG-1E	品 番 病害防除システム タフナレイ
W・数	20W ×1	4	安 定 器	AC100V GP2011LA/B-7UB	防雨型
器具質量	1.4kg	3	ソケット	ポリプロピレン	NZ01401
特記事項		2	反 射 板	アルミ（ $t0.5$ ）	アルマイト処理
		1	本 体	亜鉛鋼板（ $t0.4$ ）	ホワイト ポリエステル粉体塗装
本図面は2枚1組です。		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
					YGRFX21711-K1

生産終了品
本器具は製造できません