

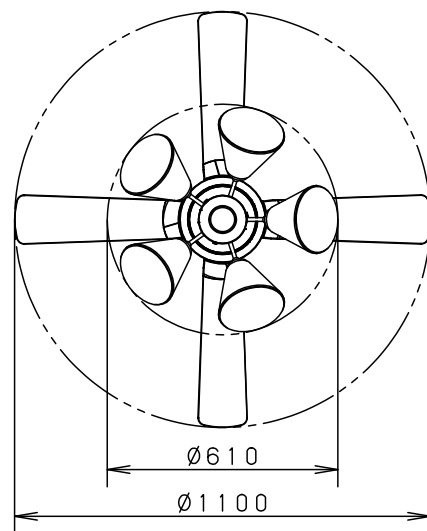
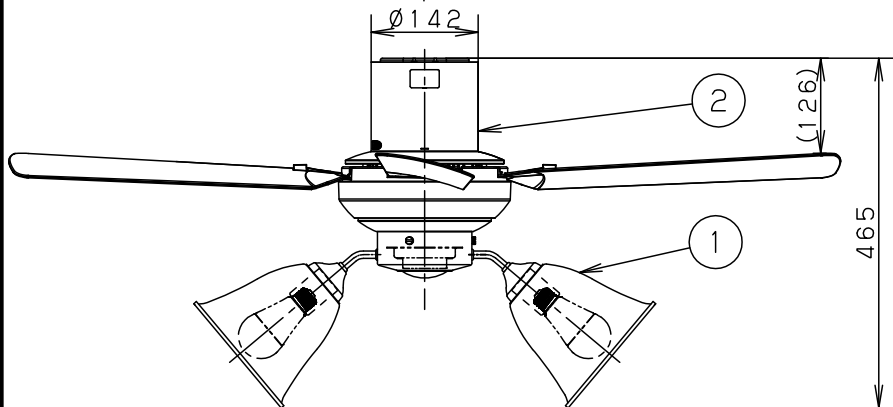


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


(A) 丸型フル引掛シーリング
角型引掛シーリング
の場合

器具質量：8.7 kg

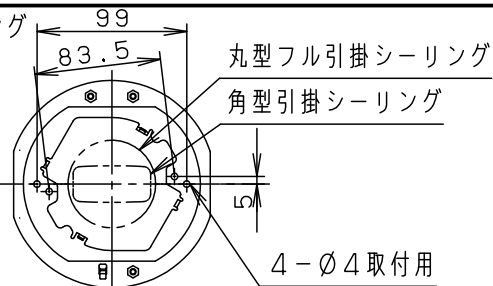

(B) ローゼット（ハンガー付）の場合→アダプタを使用して取付けます。

器具質量：8.9 kg

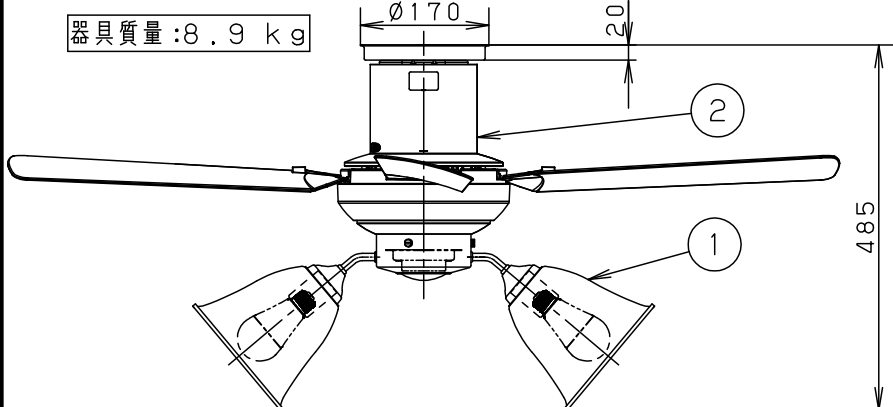


- 風量切換：4段
- 風向切換：上向き、下向き
- 1/fゆらぎ機能付
- 1～6時間（1時間単位）
タイマー付（ファンのみ）

<使用上のご注意>

- 照明器具を点灯中はリモコンがききにくくなることがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり本体がゆれたりします。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

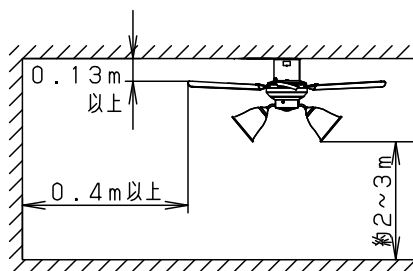

明るさ：100形電球5灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	1.254A	84.9W

付属ランプ LDA13L-G/Z100E/S/W
電球色 (2700K Ra84)

W・数 12.9×5

器具質量 上記参照

特記事項

本図面は2枚1組です。1/2



部番	部品名	材質・素材厚	備考	品名	メーカー
2	シーリングファン		SP7081	シーリングファン XS81041K	蘭田川端
1	照明器具		SPL5541K		
部番 部品名 材質・素材厚 備考				パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS81041K-K



・リモコンについて

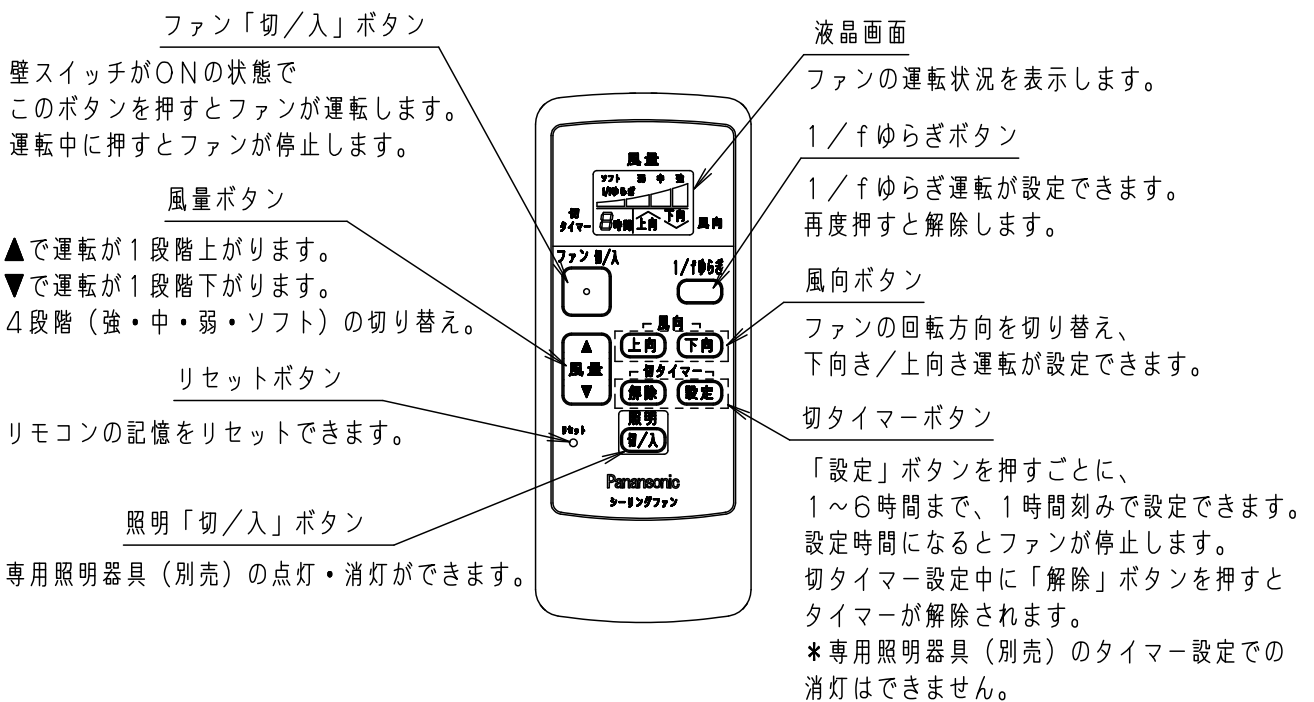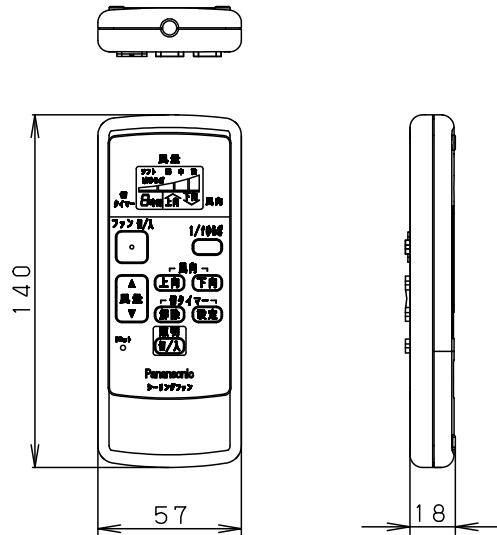

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

品名	
使用説明書 シーリングファン XS81041K	
蘭 田	川 端
パナソニック株式会社	

