
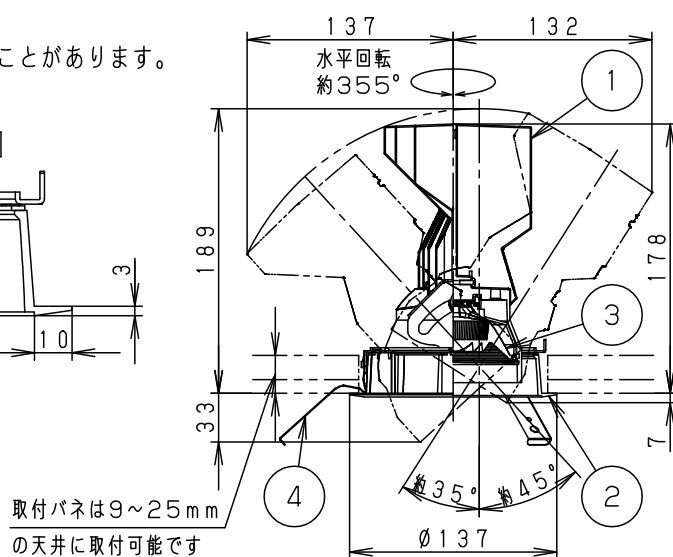

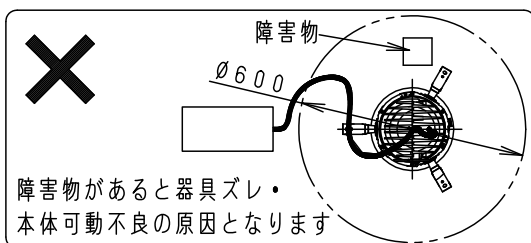


- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

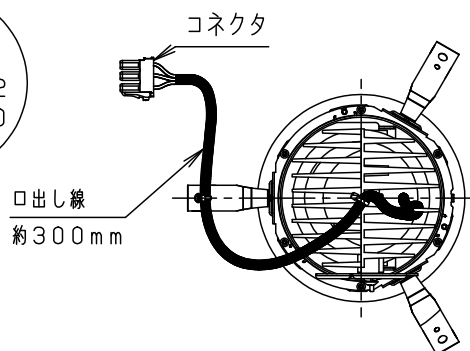

取付バネは9~25mm
の天井に取付可能です

※各種フィルターの併用はできません。

B09

第三角法

(JIS A-4)

NSN67092W-K

