


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 周囲温度は、－20℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 必ず適合スパイク、又は適合据置プレートと組合わせて使用してください。指定以外の取付けは浸水の原因となります。
- 据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取付けしないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行ってください。火災・感電の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- スパイクの円板部より深く、土中に埋め込まないでください。照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないでください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。（図1）
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

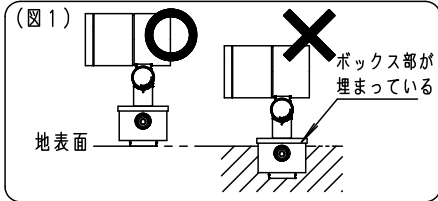

〔使用上のご注意〕

- 調光器と組合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 必ず組合わせる適合スパイク、又は適合据置プレートの承認図もあわせてご確認ください。
- 適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。照明器具が重たいため、傾く可能性があります。
- 照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
- 始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（1回路当り）

弊社製配線器具	AC100V
リモコンブレーカCL型	20A
リモコン漏電ブレーカCLE型	20A
カンタッチブレーカBKF型	20A
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型	20A
コンパクトブレーカ	20A
コンパクト漏電ブレーカ	20A
HBブレーカ	20A
小型漏電ブレーカ	20A

114台

〔施工上のご注意〕



- 電源線（別途）とケーブル保護端末部は必ず防水処理を行ってください。

適合オプション（別売）
YYY95000（スプレッドレンズ）
YYY90102（ディフュージョンレンズ）
YYY90202（ハニカムルーバー）
YYY95110（スモート）

適合据置プレート（別売）
YYY36004
適合スパイク（別売）
YYY97173K

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.11A
消費電力	7.0W

受圧面積
正面：0.022m ²
側面：0.024m ²

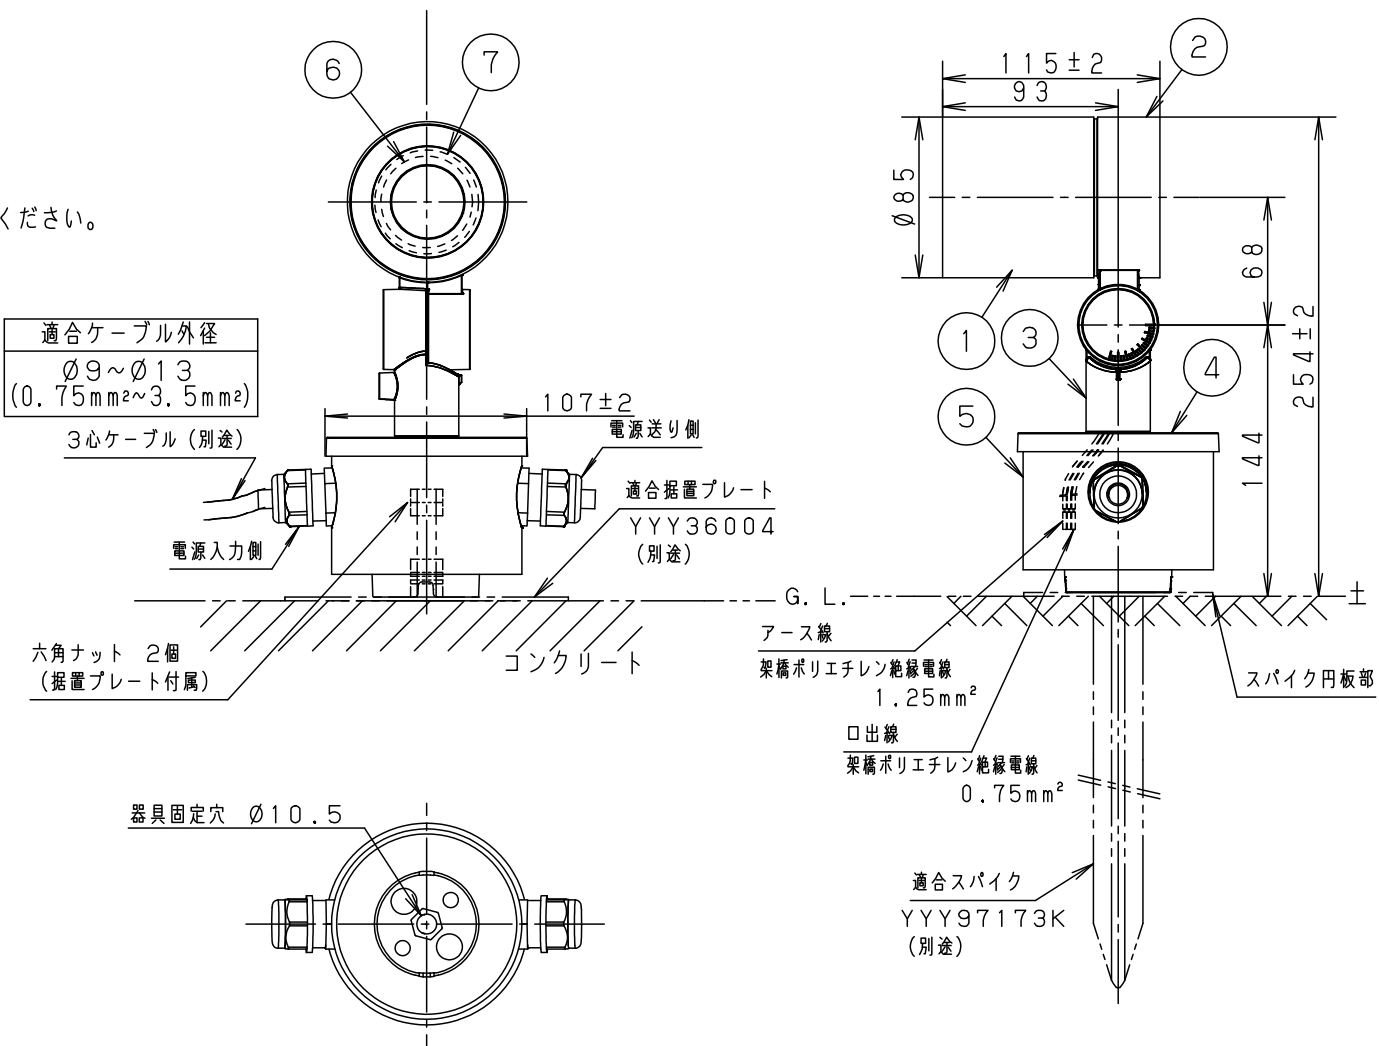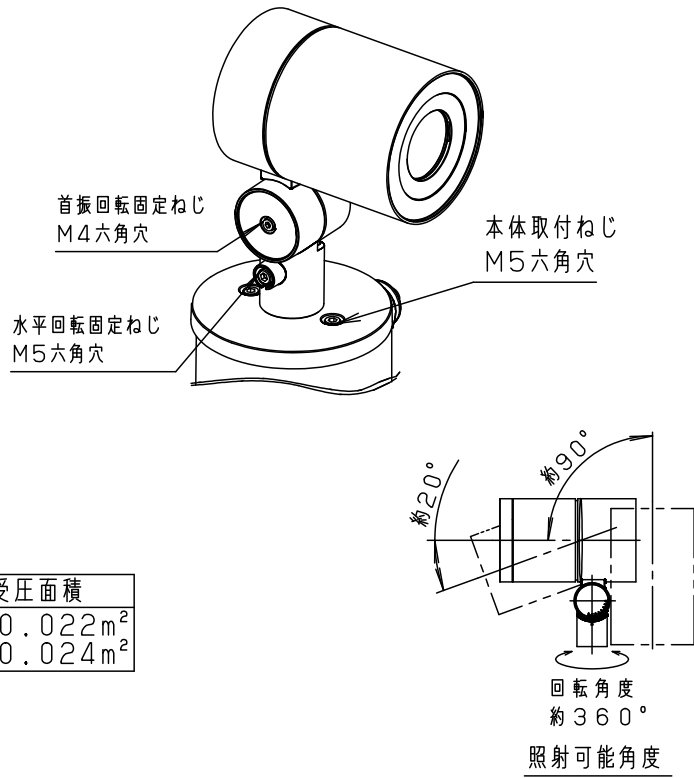

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
2	エンドカバー	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
3	アーム	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
4	フランジ	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
5	結線ボックス	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
6	パネル	強化ガラス（t4）	透明
7	LED電源ユニット		LED発光色：白色

器具光束	： 260lm
LED	： 白色（4000K、Ra85）
配光	： 30°
器具質量	： 1.5kg

特記事項：

SmartArchi

品 番	： YYY36356
図 番	： YYY36356-K6
尺 度	： 1：4
作 成	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm（A3）（ ）