
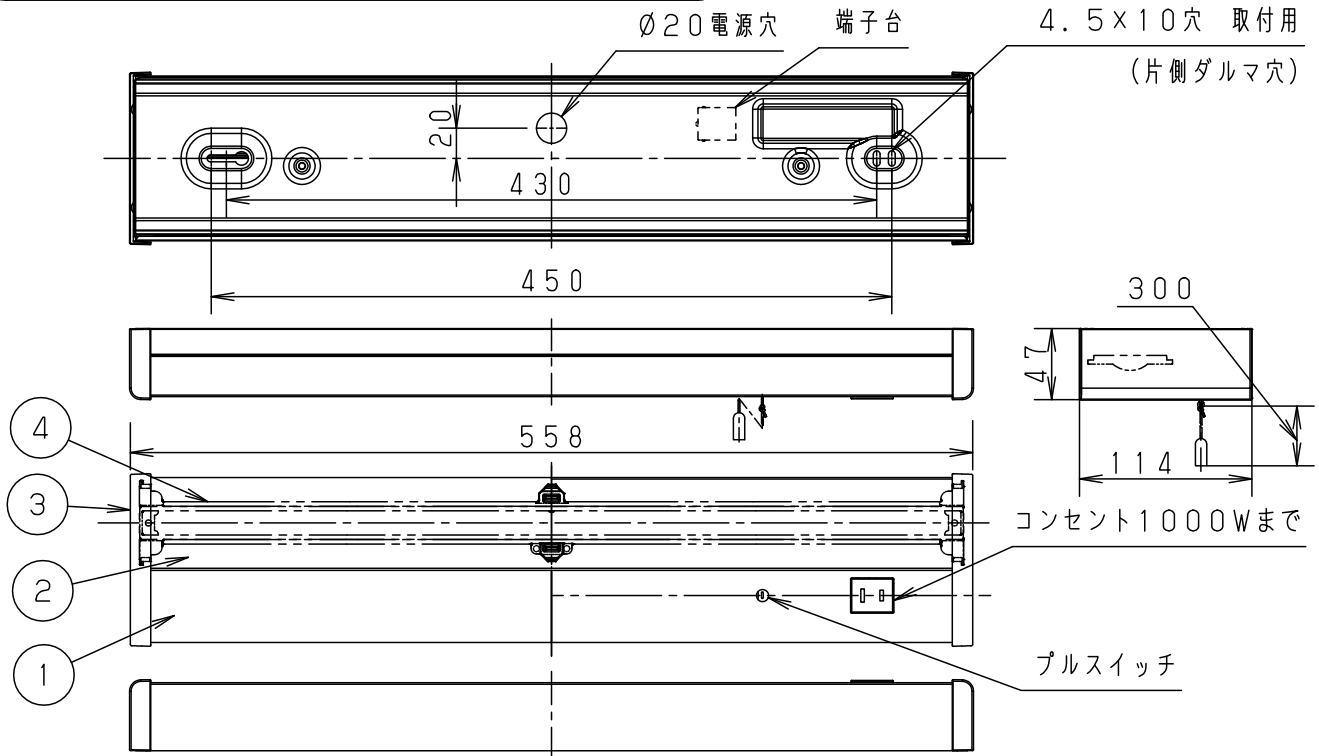


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

< 取付位置のご注意 >

注意：エンドカバーが壁に接しないこと。

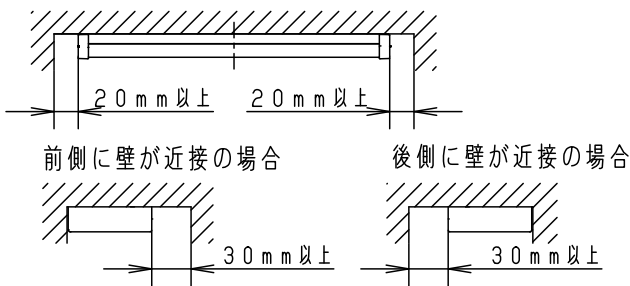

< 使用上のご注意 >

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・クレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・クレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・クレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・棚下取付専用器具です。傾斜天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

・電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力				
AC100V	0.20A	12W				
LED	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ：20形直管蛍光灯1灯器具相当	5				品番
器具光束	980lm	4	LEDユニット			LSEB7107LE1
器具質量	1.2kg	3	エンドカバー	スチロール	ホワイト	
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白 外面：クレイコート	奥山 代岡
		1	本体	TM材 (t0.5) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

