

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・パトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・純直電源の電源電圧100V±6%でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。器具の故障・火災・感電の原因になります。
- ・周囲温度は5～35℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・LED短寿命の原因になります。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間LEDを点灯させないでください。LEDの短寿命などの原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・RDM（双方向通信）により、リモートで器具のDMXアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、別途、RDM対応のモニタリングシステムが必要になります。

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】

上向き45°～水平～真下向き

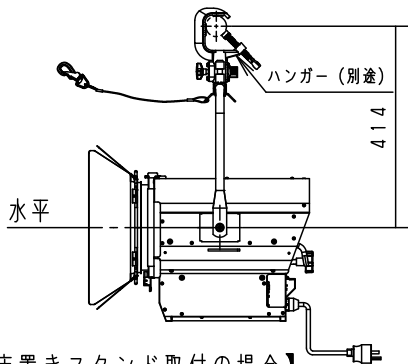






【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。


適合フィルタホルダ（別途）

- ・NK30936B（銅板製、下図）
- ・紙フィルタホルダ6型用

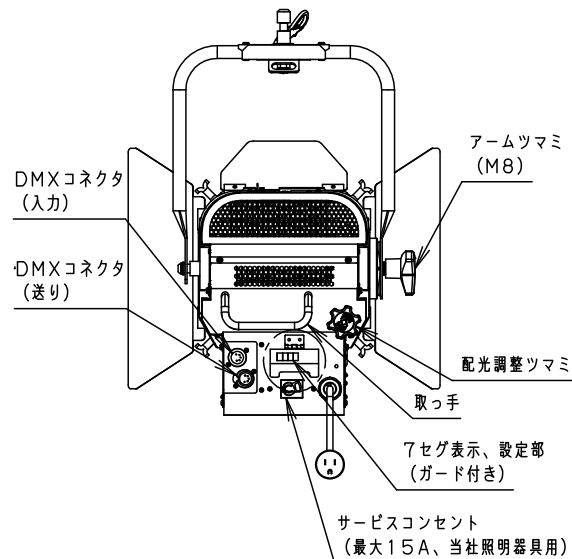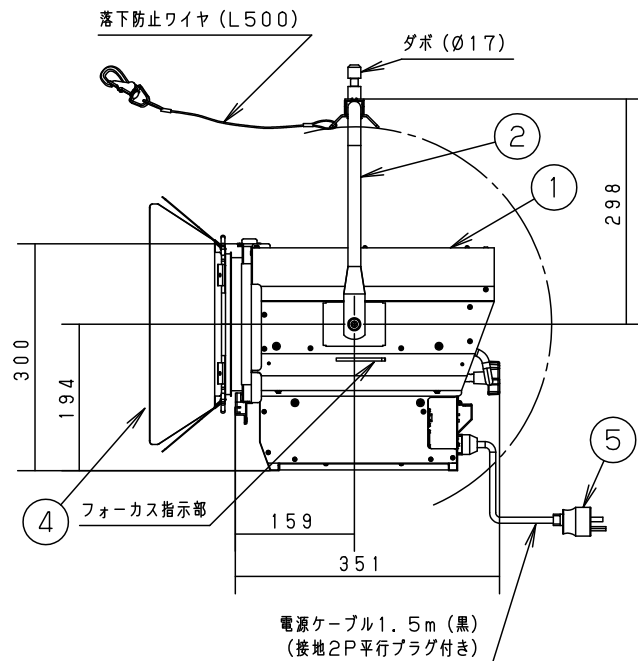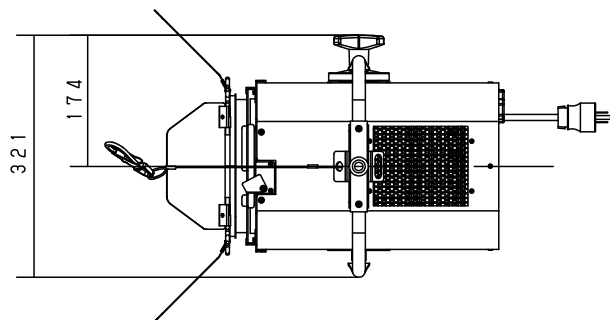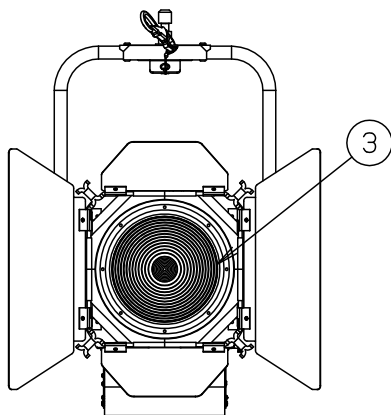

照度データ（参考値）単位：lx

配光管理番号（K*****）
フィールド角（1/10照度角）
器具全光束【lm】

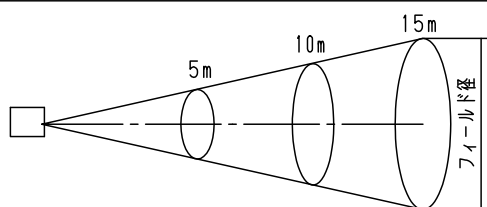

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 5m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】	照射距離 10m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】	照射距離 15m 最高照度【lx】/ フィールド径【m】
K0173174 17.3° 3,130 lm	3,130 / Ø1.5	780 / Ø3.0	340 / Ø4.6
K0173175 22.4° 3,780 lm	2,450 / Ø2.0	610 / Ø4.0	270 / Ø5.9
K0173176 34.9° 4,740 lm	1,340 / Ø3.1	330 / Ø6.3	145 / Ø9.4
K0173177 48.1° 5,700 lm	780 / Ø4.5	190 / Ø8.9	85 / Ø13.4
K0173178 61.6° 7,180 lm	510 / Ø6.0	125 / Ø11.9	55 / Ø17.9

定格電圧		消費電力	入力電流								
100V		110W	1.1A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番	NNQ30306K (TVスタジオ向け500形フレネルスポットライト)		
L E D	5000K、Ra95			4	バンドア	アルミ、鋼線	ブラック全ツヤ消し オキツモ		図番	NNQ30306K-K 棚倉 東	
器具質量	7.3kg			3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152				
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。				2	アーム	アルミ(Ø19)	ブラック全ツヤ消し N1.0(DA-07)	単位:mm 第三角法			
				1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0(DA-07)				
				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考			パナソニック株式会社	