

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・パトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- ・ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・純直電源の電源電圧100V±6%でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。器具の故障・火災・感電の原因になります。
- ・周囲温度は5～35℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・LED短寿命の原因になります。
- ・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- ・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間LEDを点灯させないでください。LEDの短寿命などの原因になります。
- ・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。予めご了承ください。
- ・DMX信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
- ・RDM（双方向通信）により、リモートで器具のDMXアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、別途、RDM対応のモニタリングシステムが必要になります。

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】

上向き45°～水平～真下向き

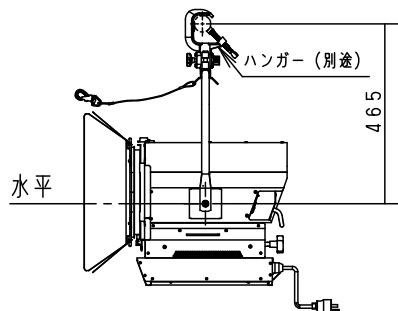






【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°


使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

適合フィルタホルダ（別途）

- ・NK30938B（銅板製、下図）
- ・紙フィルタホルダ8型用

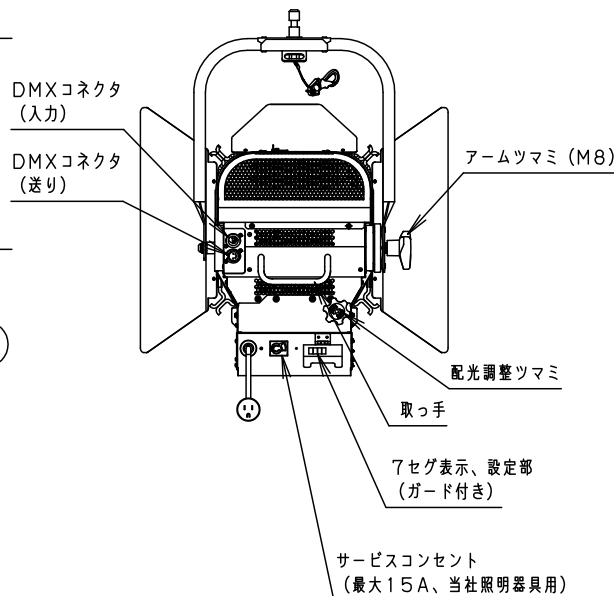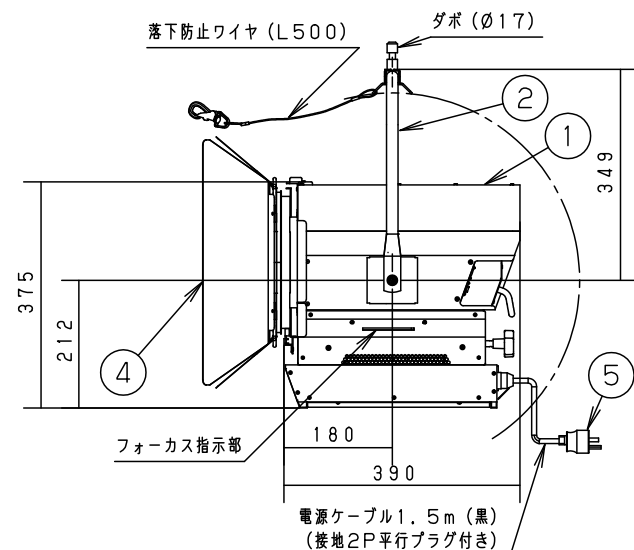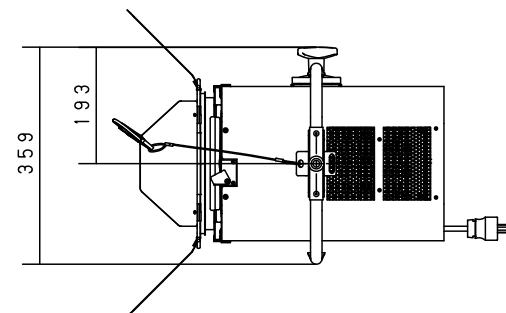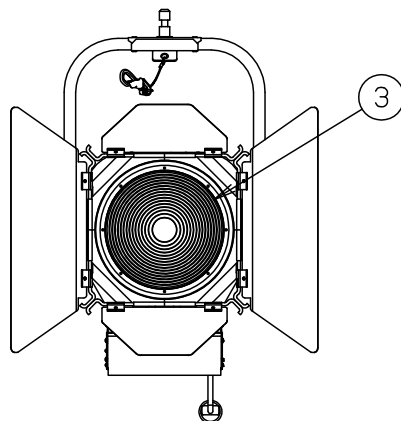

照度データ（参考値）単位：lx
配光管理番号（K*****）
フィールド角（1／10照度角）
器具全光束【lm】

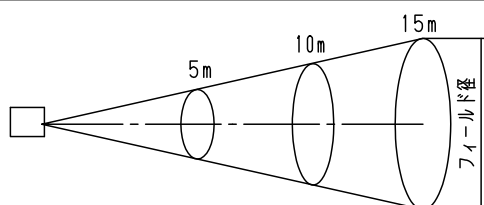

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】	最高照度【lx】 フィールド径【m】
K0177985 18.3° 5,240 lm	4,200 / Ø1.6	1,050 / Ø3.2	465 / Ø4.8
K0177986 21.7° 5,950 lm	3,510 / Ø1.9	875 / Ø3.8	390 / Ø5.7
K0177987 31.4° 7,220 lm	2,330 / Ø2.8	580 / Ø5.6	255 / Ø8.4
K0177988 43.8° 8,670 lm	1,170 / Ø4.0	295 / Ø8.0	130 / Ø12.1
K0177989 57.1° 10,470 lm	730 / Ø5.4	180 / Ø10.9	80 / Ø16.3

定格電圧		消費電力	入力電流									
100V		150W	1.5A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (接地15Aタフキャップ)	品番	NNQ30307K (TVスタジオ向け1000形フレネルスポットライト)			
LED	5000K、Ra95			4	バンドア	アルミ、鋼線	ブラック全ツヤ消し オキツモ		図番	NNQ30307K-K 棚倉東		
器具質量	8.9kg			3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203					
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。				2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック全ツヤ消し N1.0 (DA-07)	単位：mm				
				1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0 (DA-07)					
								部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社