



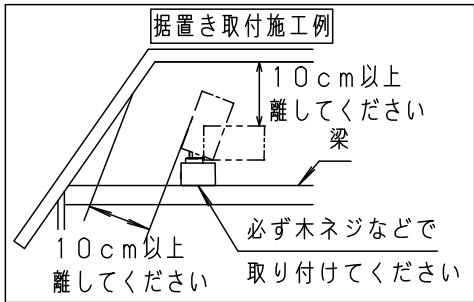

- 【照射物近接限度10cm】



＜施工上のご注意＞

- ### ＜使用上のご注意＞

- ・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.12A	7.7W
LED フラットランプ	昼白色(5000K Ra83) 明るさ: 100形電球1灯器具相当	
器具質量	0.5kg	
特記事項		

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB84915CE1	LGB84011	LLD4000NCE1
拡散タイプ	□金GX53-1	
		品名
鋼板 (t 1 . 0)	ブラックつや消し ポリエステル粉末塗装	スポットライト
ASA樹脂	ブラック	XLGB84915CE1
アルミダイカスト	ブラック アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
アルミダイカスト	ブラック アクリル塗装	
材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社