


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。




⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。天井面取付はできません。
指定以外取付は、火災・落下の原因となります。
- ・横向き、逆向き取付できません。浸水による感電・火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合パッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。




(使用上のご注意)

- ・AC100V用器具です。
- ・LED電球専用器具です。
- ・ランプは別売です。
適合ランプ（パナソニック製）を必ずご使用ください。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。
温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ライトコントロール等の調光器の併用はできません。
(100%点灯でも使用不可) 破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- ・床面より50cm以上の高さで付けてください。

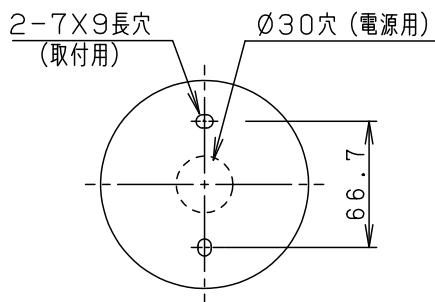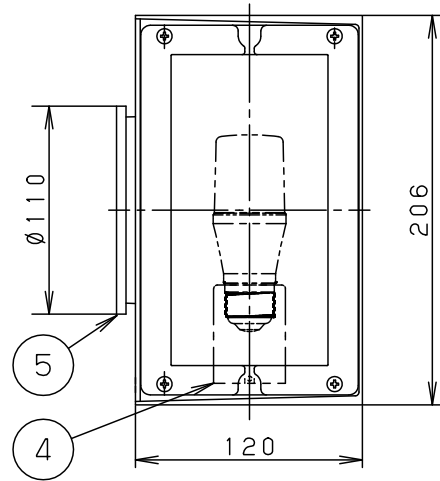

取付寸法図 (A矢視)

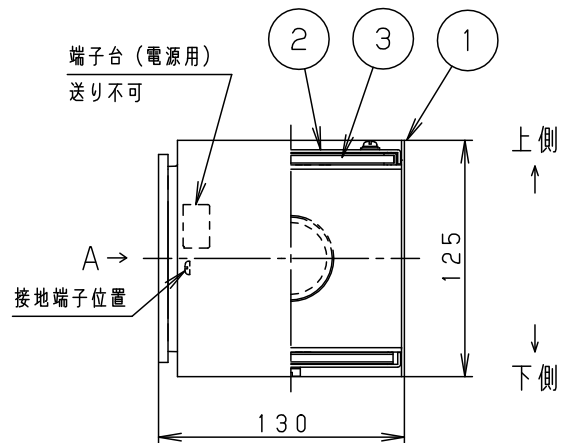

適合ランプ	W・数					
LED電球 (E26)	LDT6L (N・D) -G/S/T6x1	5	パッキン	EPTスポンジゴム	黒	品番 防雨型 NNN12622
		4	ソケット	磁器	NZ0720 (E26)	
器具質量	2.0kg	3	パネル	強化ガラス (t4)	内面フロスト	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	オフブラックア分つや消し アクリル塗装	
		1	本体	アルミダイカスト	オフブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

