


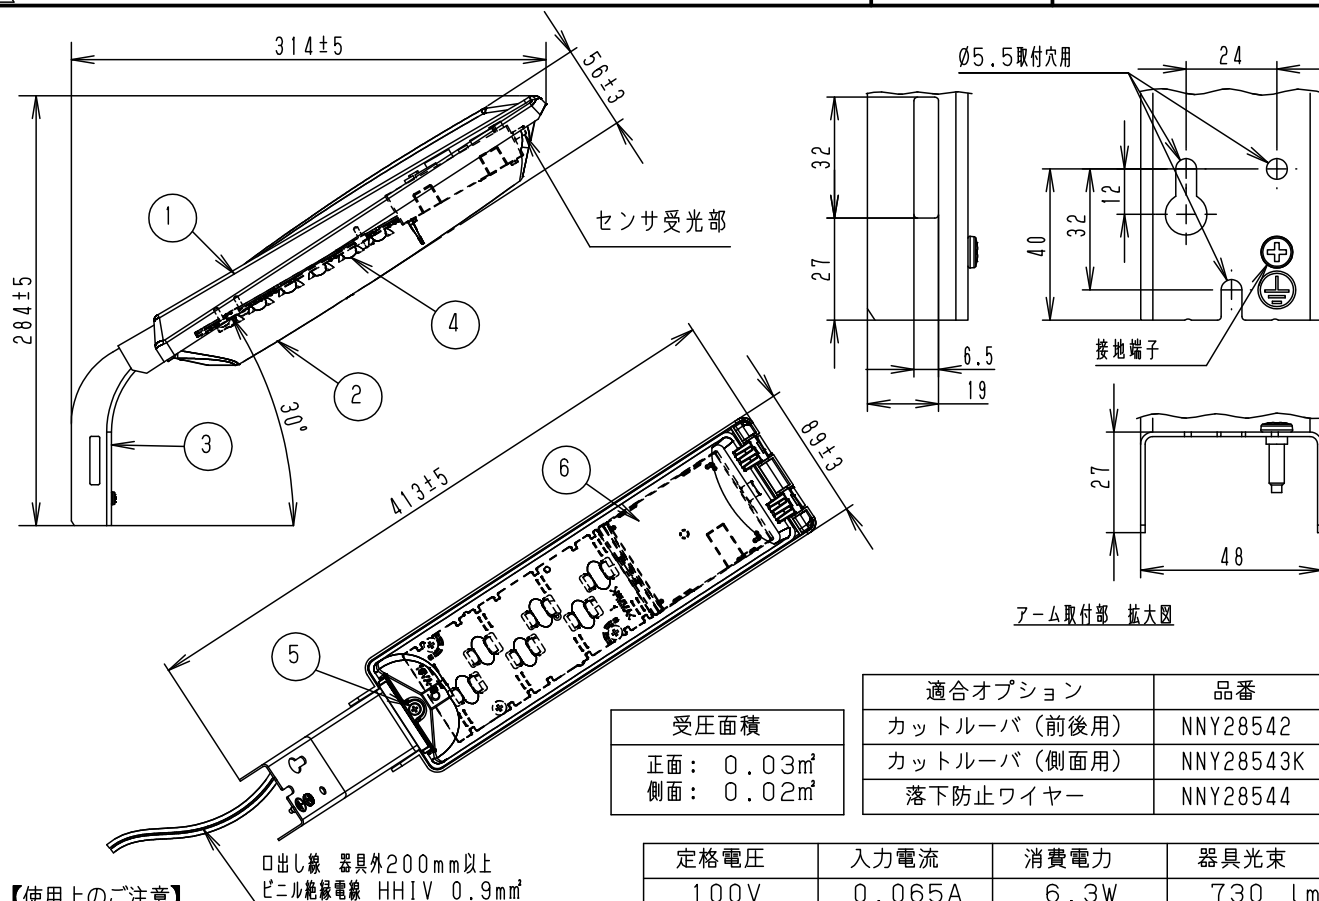

【使用上のご注意】

- [illegible]

取付箇所	取付金具
Ø60鋼管ポール カラーM10ポール	YK23005
	YK23097 + YK23098
Ø76・Ø89鋼管ポール	YK23007
Ø60～114鋼管ポール	YK23097
Ø190～350電力柱	YK22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

- [illegible]

異常ではありません。		6	電源ユニット		明るさセンサー内蔵	品番 (LED防犯灯) 防雨型 NNY20328LE1
クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		5	グローブ止めネジ	SUS304		
LED	昼白色 (5500K, Ra80) 明光色	4	レンズ	アクリル樹脂	透明	
器具質量	0.7kg	3	アーム	鋼板 (t1.2)	Zn-Al系合金メッキ	
特記事項		2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	
		1	本体	ASA樹脂	クールホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社