

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
  - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災・落下の原因となります。
  - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
  - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
  - 電線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
- フローイング材


グラスウール

フローイング施工不可

グラスウール施工不可
- 器具は、断熱下図のような

10 cm 以上

電源線
- 火災・感電及び不点・故障の原因となります。
  - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
  - 器具と被照射物は30 cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

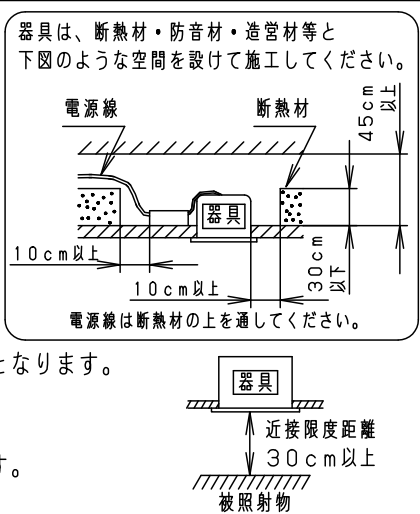

(使用上のご注意)

- ・本灯具ユニット1台につき適合枠ユニット（別売）および適合LED電源ユニット（別売）が各1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・埋込穴径などの施工条件は別途適合枠ユニットの承認図をご確認ください。  
本灯具と組み合わせた場合、枠ユニットの適合天井板厚は7～25mmです。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図はLED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・停電復帰後、および停電復帰後の調光操作時にまれに不点となる場合があります。  
その際は電源を入れ直してください。

| タイプ  | LED電源品番            |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流  |
|------|--------------------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 300形 | 非調光                | NTS90355LE9 | 100V | 0.276A | 27.4W | －     |
|      | 調光<br>1～100%       | NTS90355LJ9 | 200V | 0.138A | 27.4W | 14.4A |
|      |                    |             | 242V | 0.115A | 27.4W | 17.6A |
|      | 無線調光<br>5～100%     | NTS90351RY9 | 100V | 0.281A | 28.0W | －     |
|      |                    |             | 200V | 0.160A | 28.0W | －     |
|      |                    |             | 242V | 0.119A | 28.0W | －     |
|      | DALI-2調光<br>1～100% | NTS90355DD9 | 100V | 0.284A | 28.1W | －     |
|      |                    |             | 200V | 0.148A | 28.1W | －     |
|      |                    |             | 242V | 0.127A | 28.1W | －     |
| 400形 | 非調光                | NTS90354LE9 | 100V | 0.342A | 33.9W | －     |
|      | 調光<br>1～100%       | NTS90354LJ9 | 200V | 0.172A | 33.9W | 14.4A |
|      |                    |             | 242V | 0.143A | 33.9W | 17.6A |
| 500形 | 調光<br>1～100%       | NTS90551LJ9 | 100V | 0.432A | 43.0W | －     |
|      |                    |             | 200V | 0.216A | 43.0W | 14.4A |
|      |                    |             | 242V | 0.181A | 43.0W | 17.6A |
|      | 無線調光<br>5～100%     | NTS90551RY9 | 100V | 0.432A | 43.0W | －     |
|      |                    |             | 200V | 0.216A | 43.0W | －     |
|      |                    |             | 242V | 0.181A | 43.0W | －     |
|      | DALI-2調光<br>1～100% | NTS90551DD9 | 100V | 0.421A | 41.7W | －     |
|      |                    |             | 200V | 0.211A | 41.7W | －     |
|      |                    |             | 242V | 0.179A | 41.7W | －     |


| 適合オプション（別売）   |           |
|---------------|-----------|
| 種類            | 品番        |
| ディフュージョンフィルター | NY Y95001 |
| スプレッドフィルター    | NY Y95002 |

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

| 適合枠ユニット (別売) |    |         |           |        |
|--------------|----|---------|-----------|--------|
| タイプ (Ø100)   |    |         | 品番        | 器具光束   |
| 300形         | UV | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 705 lm |
|              |    | 黒枠黒反射板  | NYY96300B | 700 lm |
| 400形         |    | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 820 lm |
|              |    | 黒枠黒反射板  | NYY96300B | 815 lm |
| 500形         |    | 白枠鏡面反射板 | NYY96300S | 960 lm |
|              |    | 黒枠黒反射板  | NYY96300B | 955 lm |

## 器具高さ

ユニバーサルダウンライト (UV)

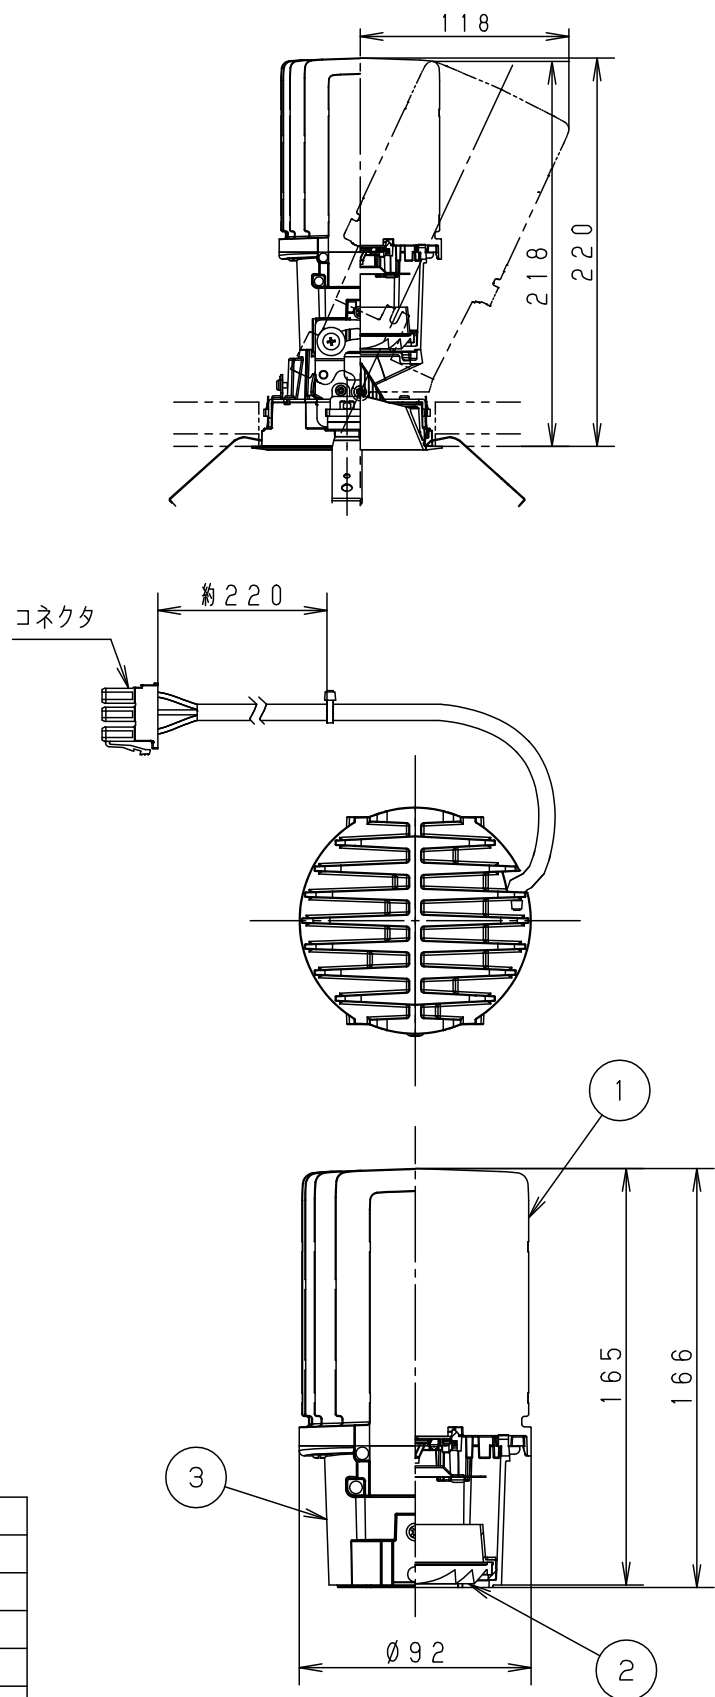[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 白色 (4000K Ra85)

配光 : 狭角タイプ (12°)

器具質量：1.1 kg

特記事項：

# SmartArchi

品番 : NYY65911

图 番 : NYY65911-K4

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| 尺 度 : 1 / 3 | 作 成 鶴 鈴 | 堀 |
|             | 田 木     |   |

パナソニック株式会社