




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用器具です。  
傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。  
指定外取付は、火災、落下の原因となります。  
(9mm以上の石こうボードに取り付けできます。)
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。  
落下の原因となります。
- ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材<JIS A9523>および  
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱  
施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)  
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。  
過熱による火災の原因となります。
- 照明用電源に起動方式L日対応以外の  
ライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・  
リモコンアダプタと組み合わせて  
使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの  
可燃物が近づかないように考慮して取り付け  
てください。  
照射物の変色・火災の原因となります。  
【照射物近接限度10cm】



### <使用上のご注意>

- 周囲温度は、5℃～35℃の範囲で使用してください。
- LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、バーコードリーダーが正しく読み取れないおそれがあります。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。
- 照明用電源は、起動方式L日対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光ができます。
- スピーカー部の壁スイッチがONの場合、音声停止時も待機時消費電力を消費しています。
- Bluetooth® 機器や音楽、動画によっては、音割れや雑音が発生することがあります。
- Bluetooth® 機器側の音質調整で低域や高域を上げすぎると音がひずむことがあります。
- スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。  
スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- スピーカーの音量を上げすぎるとスピーカーの振動が階上の床面に伝わりやすくなります。
- スピーカー自体には音量調節機能を搭載していないため、Bluetooth® 機器の仕様によって音量調節が出来ない場合があります。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。  
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。  
特に静かな夜間には窓を閉めるのも1つの方法です。




本図面は3枚1組です 2/3

品番
高気密SB形
LGD1138NLB1
蘭 森
田
パナソニック株式会社




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

■親器と多灯用子器の照明部とスピーカー部の壁スイッチを分けて使用する場合

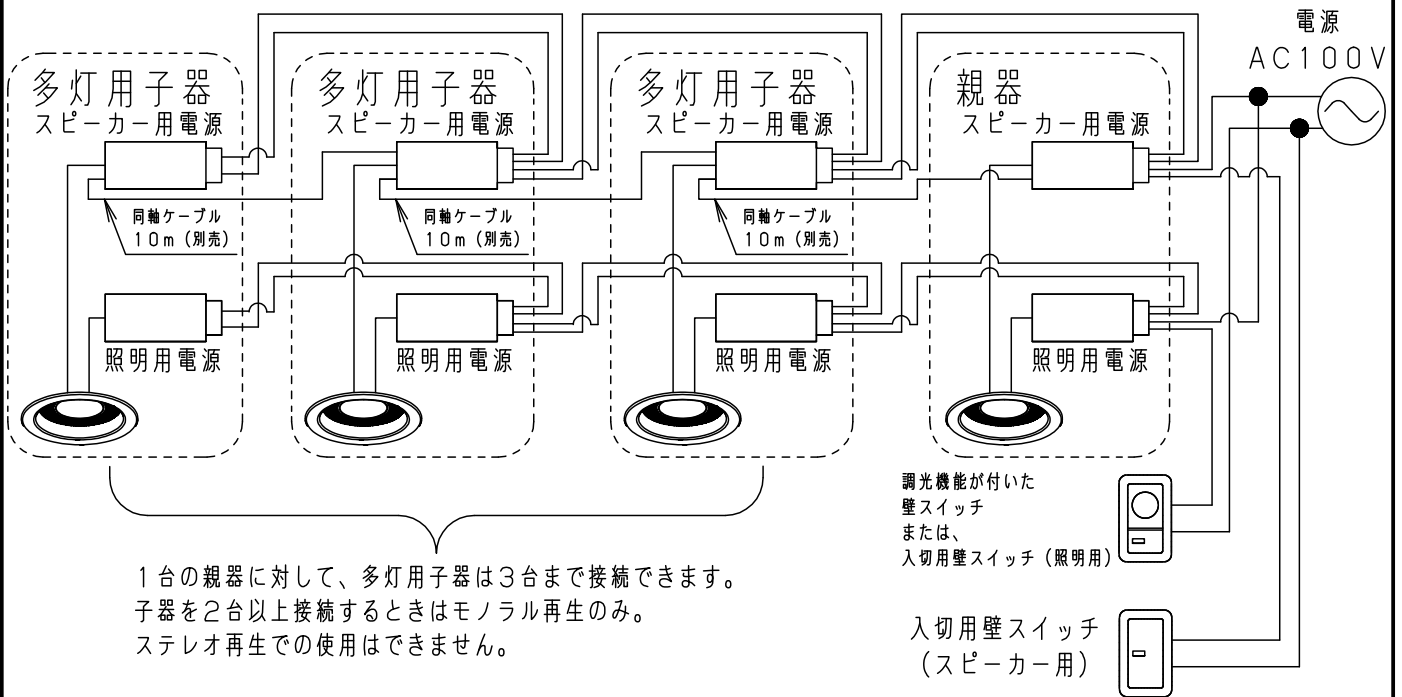

■入切用壁スイッチ1個で照明部とスピーカー部を使用する場合

- ・照明部とスピーカー部を個別に操作することはできません。
- ・調光機能が付いた壁スイッチと接続しないでください。
- ・入切用壁スイッチ1個に接続できるのは、スピーカー用電源4台と照明用電源4台の合計8台までです。

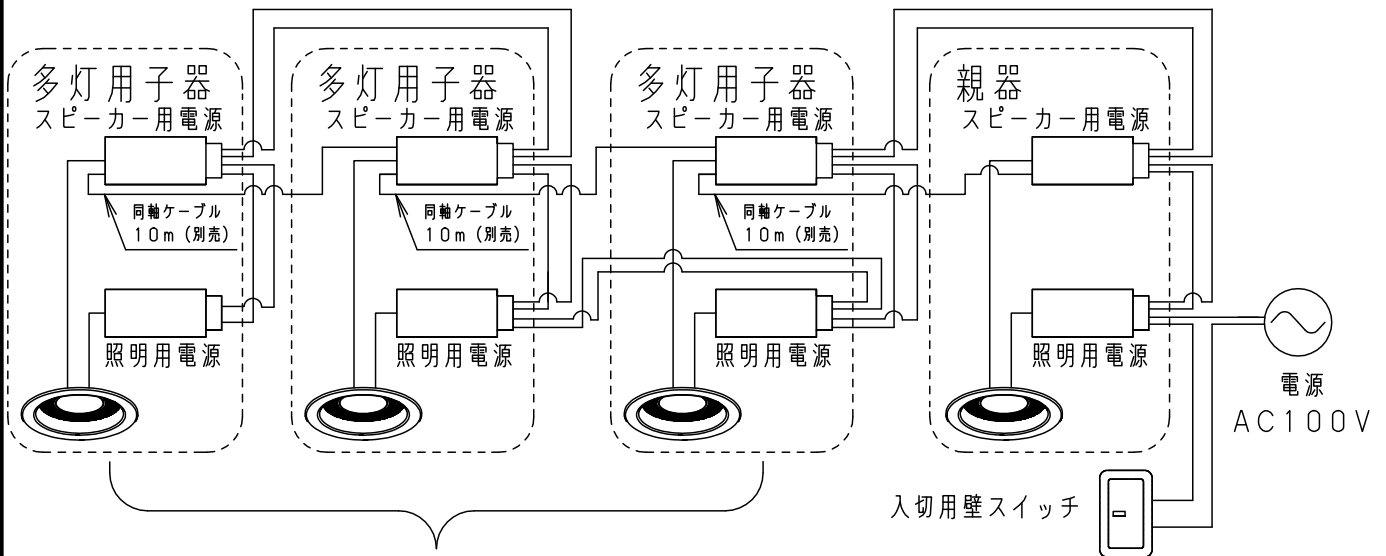

本図面は3枚1組です **3/3**

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、  
BluetoothSIG, Inc. が所有権を有します。  
パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

品番	高気密SB形
LGD1138NLB1	
蘭田	森
パナソニック株式会社	

