

承諾

 安全に関するご注意

- この器具は取付ける天井内が、一般屋内と同等の雰囲気（霧気）を想定した軒下用ダウンライトです。
下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。




- ・直射日光の当る場所
- ・振動のある場所
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・サウナや浴室など高温又は多湿になる場所
- ・天井内の湿度が高く結露の恐れのある場所

- 傾斜天井（0～30°）埋込み専用器具です。指定外角度、補強のない天井には取付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。


- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。(図1)

- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

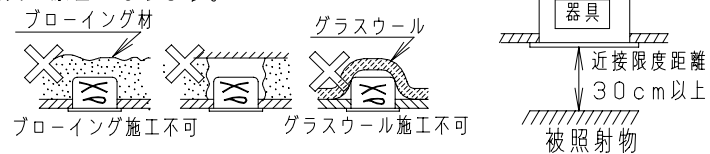

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

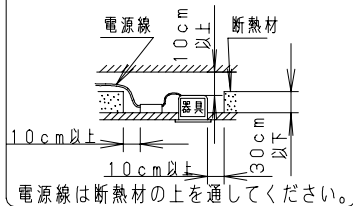


- 器体に表示している傾斜天井上方向の矢印が、傾斜天井上方向に向くよう本灯具を設置してください。
指定外の取付は、落下等の原因となります。
- 適合LED電源ユニットはリード線に張力が加わらないように設置してください。
火災・感電・落下及び不点・故障の原因となります。

(施工上のご注意)


- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・ロックウール等、軟らかい天井及び珪酸カルシウム板の天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- ・防雨性確保のため、天井面と枠の間に隙間が1～2.5mmあきます。ご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・器具とLED電源ユニットの識別記号をご確認ください。
必ず、適合するLED電源ユニットを使用してください。
- ・施工方法については **T3CJ29417-T*** をご参照ください。

- ③・器具を天井に取り付ける際、器具はまっすぐの状態としてください。傾けた状態では、取付できません。

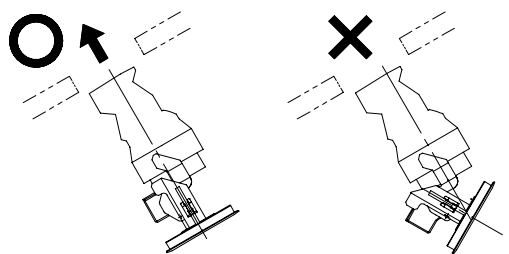


LED電源ユニットは別売です。
適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	識別表示	器具光束
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	B7	875lm (4000K)
			AC200V	0.140A			870lm (3500K)
	調光	NTS90355LJ9	AC242V	0.120A			840lm (3000K)
							805lm (2700K)
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.341A	33.8W	B5	1020lm (4000K)
			AC200V	0.172A			1015lm (3500K)
	調光	NTS90354LJ9	AC242V	0.143A			980lm (3000K)
							935lm (2700K)

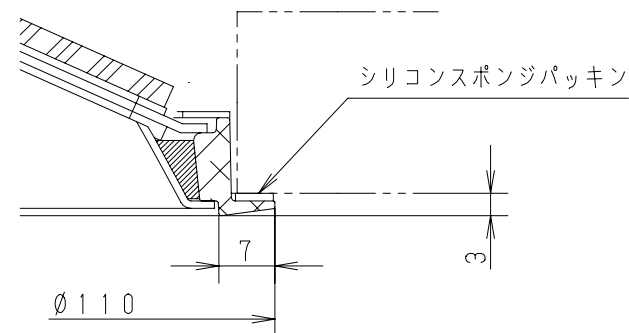

枠部詳細図
 (S = 1 : 1)

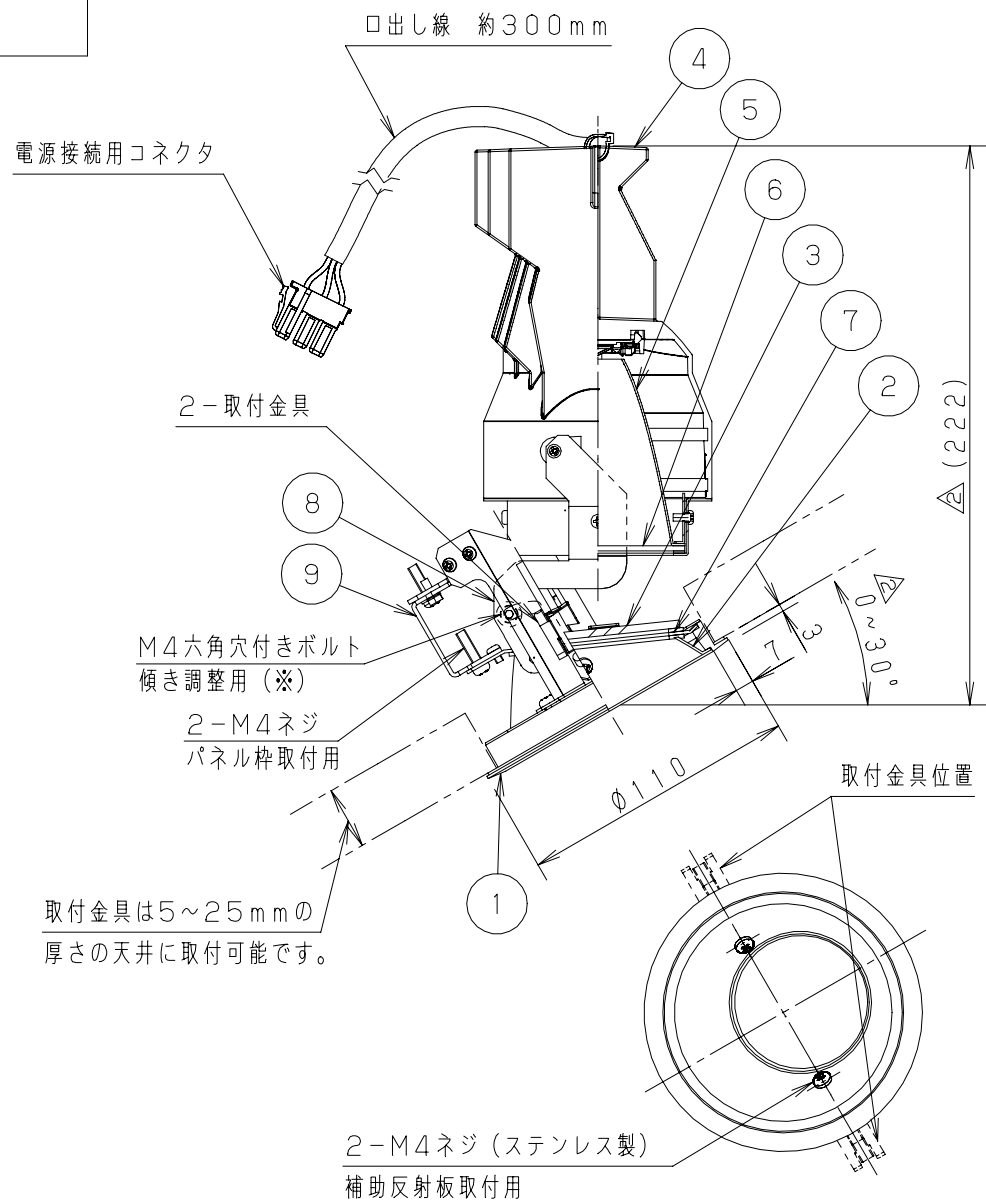

取付金具は5～25mmの厚さの天井に取付可能です。

埋込穴寸法
 $\varnothing 100^{+2}_{-0}$

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
2	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上後 クリアアクリル2回塗装
3	パネル	アクリル	透明
4	LED本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し塗装
5	反射板	アルミ板 (t0.8)	△ 銀色鏡面仕上
6	灯具パネル	アクリル	透明マット
7	パネル枠	ステンレス鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装
8	アーム	鋼板 (t1.2)	ブラックつや消し塗装
9	回転板	△ 鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
10			
本器具の使用環境	取付部位	軒下 (傾斜天井 0 ~ 30°)	
	特殊条件	—	
	水環境	軒下部 防雨 (IP23) 天井裏部 非防水 (IP20)	
	温度環境	常温 (5 ~ 35℃)	
	風環境	40 m/s 以下	
	震動環境	一 般	

L E D : 白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K) ・ Ra85

器具質量：約1.2kg

來 歷：

△	K1	2022.09.15	回転板(部番9)の材質の誤記訂正(安井)
△	K2	2022.09.21	施工上のご注意追加、器具高さ追記、反射板仕様誤記訂正(安井)
△	K3	2023.01.24	施工時のご注意追加(安井)

品名 PAV10035UVWP/D/N/**

光源色

40:4000K	30:3000K
35:3500K	27:2700K
50:5000K (加工対応)	

(例) PAV10035UVWP/D/N/40 (4000Kの場合)

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70%）
- ・配光：約15°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

発注品番：PAXD500Y

品名: PAV10035UVWP/D/N/**

☒ 名：LED350(250)形 傾斜天井用ダウンライト(軒下用)

图 番: T3CJ29417-K3

尺 度： 1 : 3

作成日：2022.07.27

パナソニック株式会社

單位 mm 第三角法 JIS A-3