


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>


- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。

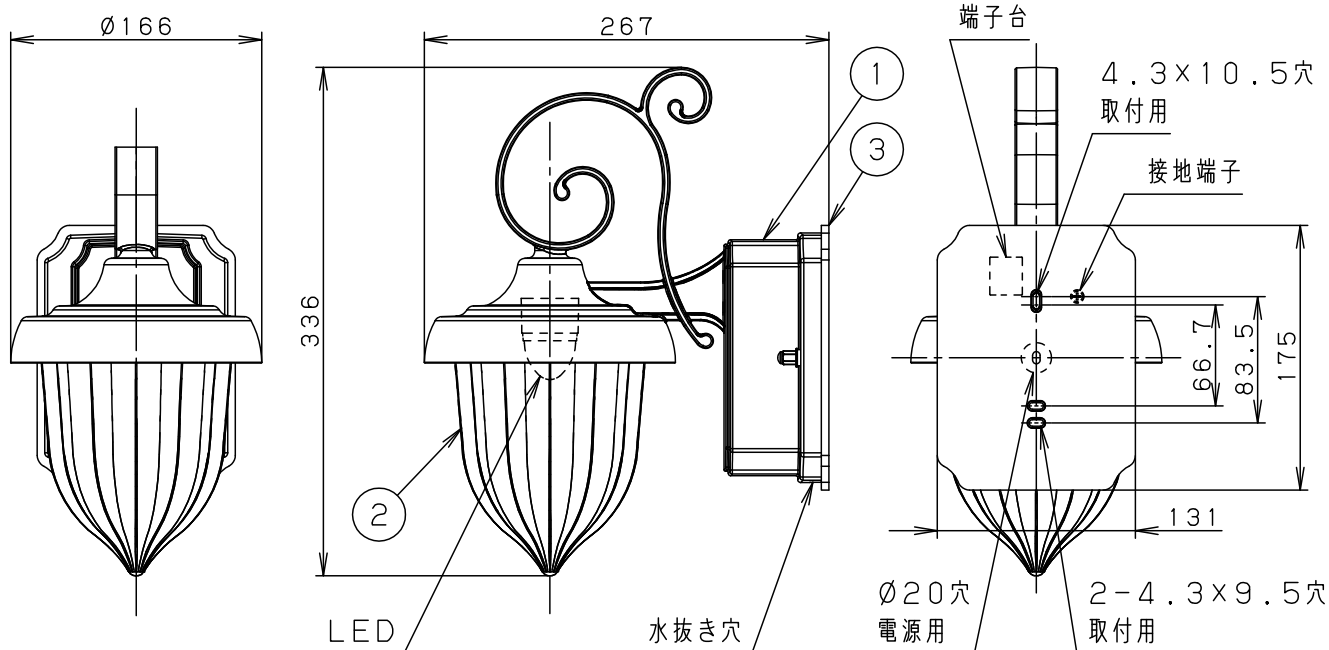

- ・電源ユニット内蔵型
- ・グローブの取付方式はネジ方式です。
- ・取付部絶縁ブッシング付
- ・密閉型

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用器具です。
図面方向以外には取付けないでください。
落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取付けてください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部に
シール剤を塗ってください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因となります。

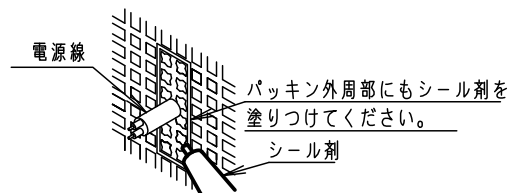

入力電流 0.08A 消費電力 4.5W

LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ: 60形電球1灯器具相当	5				品番 防雨型 LGW80237LE1
		4				
器具質量	1.9kg	3	取付パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	グローブ	アクリル	透 明	
		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイト レザーサテンアクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚		備 考		パナソニック株式会社

