



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

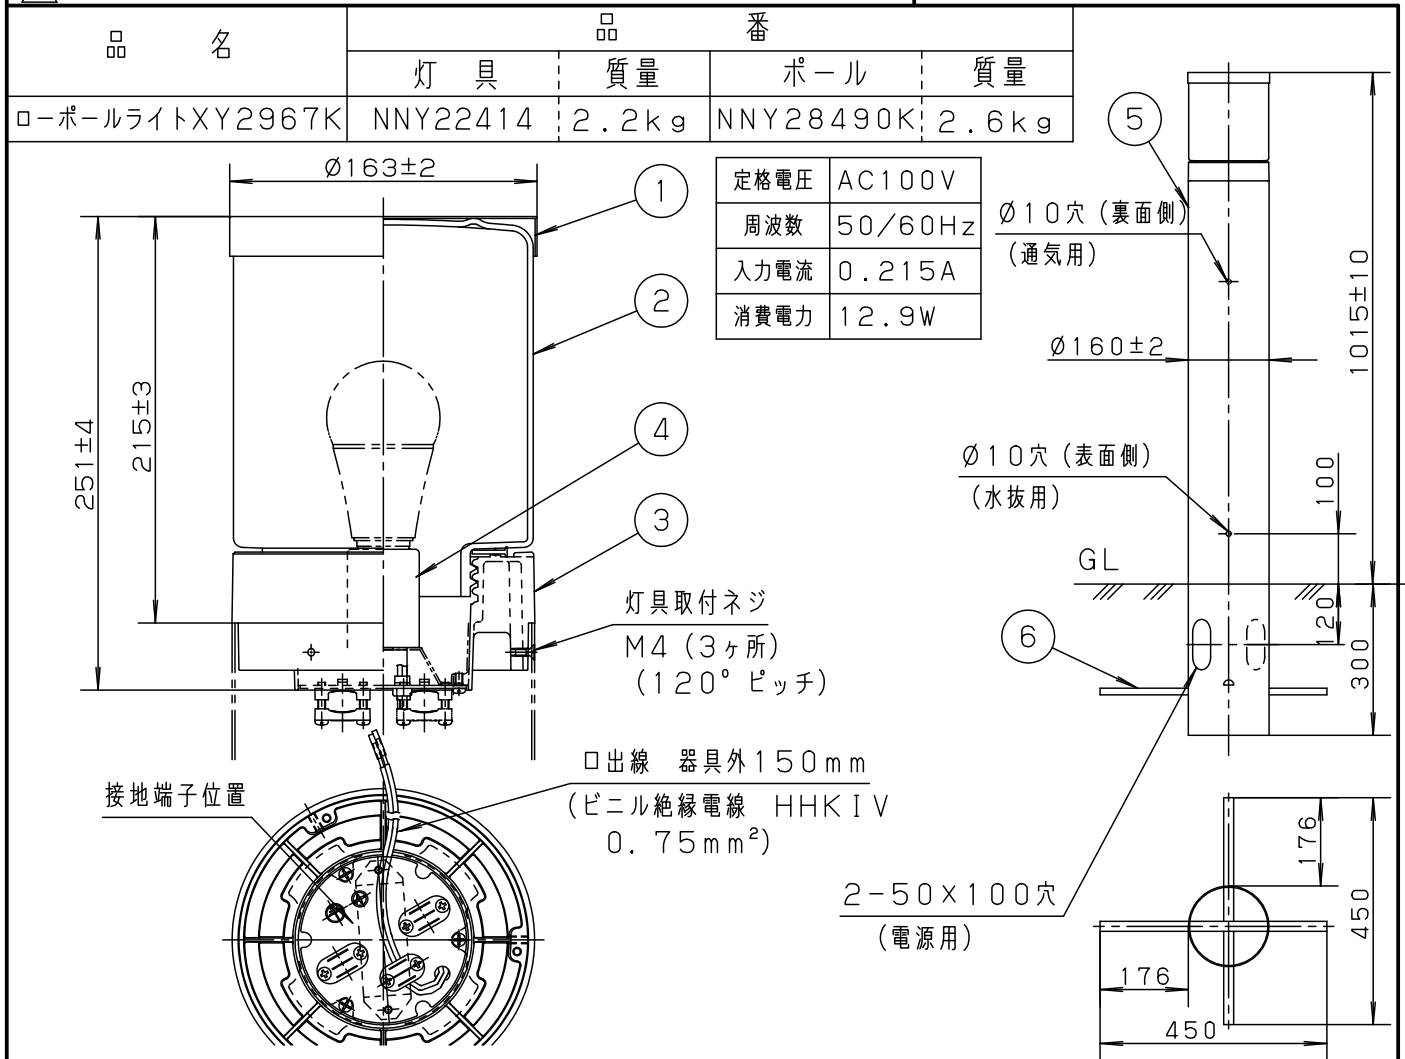

### ⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 水抜穴は絶対にふさがないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。

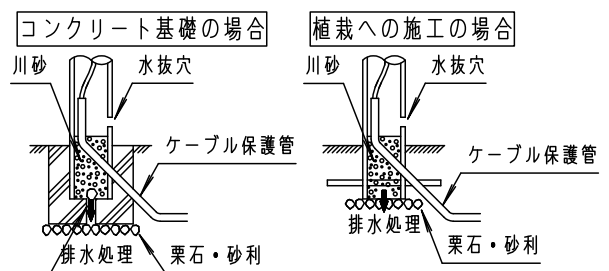

【使用上のご注意】●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

|                          |     |         |                |                             |                                     |
|--------------------------|-----|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| メディアムグレーメタリック            | 6   | ネ カ セ   | 亜鉛鋼板 (t1.2)    | 2 本                         | 品 名<br>防 雨 型<br>ローポールライト<br>XY2967K |
| 適合ランプ LDA13L-G/Z100E/S/W | 5   | ポ ー ル   | ステンレス鋼板 (t0.6) | メディアムグレーメタリック<br>ポリエステル粉体塗装 |                                     |
| W・数 12.9 ×1              | 4   | ソ ケ ッ ト |                | NZ0720                      |                                     |
| 器具質量 4.8kg               | 3   | 本 体     | アルミダイカスト       | メディアムグレーメタリック<br>ポリエステル粉体塗装 |                                     |
| 特記事項                     | 2   | グ ロ ー ブ | ガラス            | 乳 白                         | 生産終了品<br>本器具は製造できません                |
|                          | 1   | 蓋       | アルミ板 (t1.0)    | メディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装     |                                     |
|                          | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚         | 備 考                         |                                     |
| パナソニック株式会社               |     |         |                |                             |                                     |

B 1 6  
D 5 3

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XY2967K-K1

