

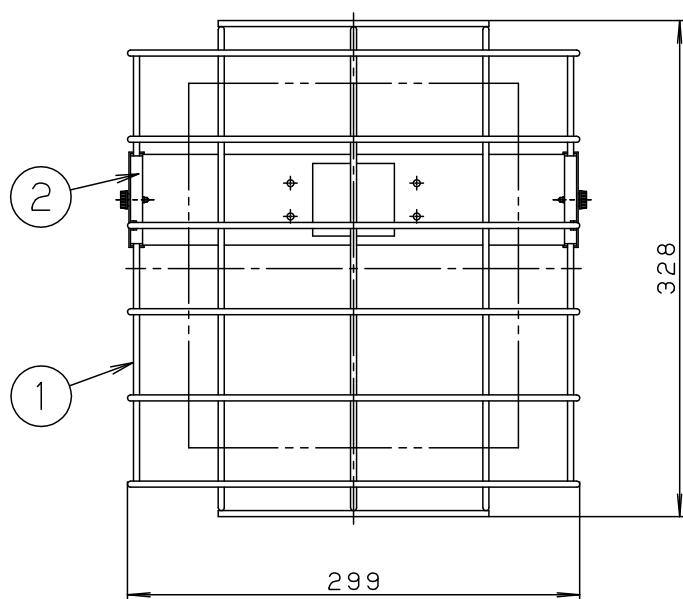


LED誘導灯器具

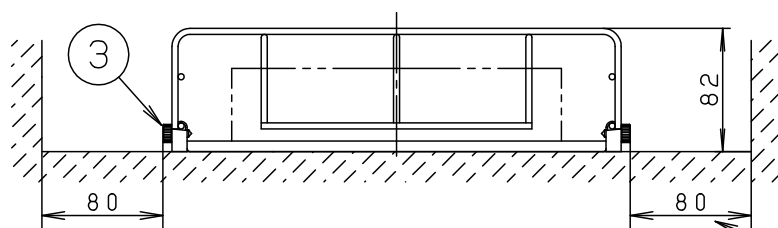

ガード側面部の取付用ツマミネジを操作するのに必要な寸法です。

背面図

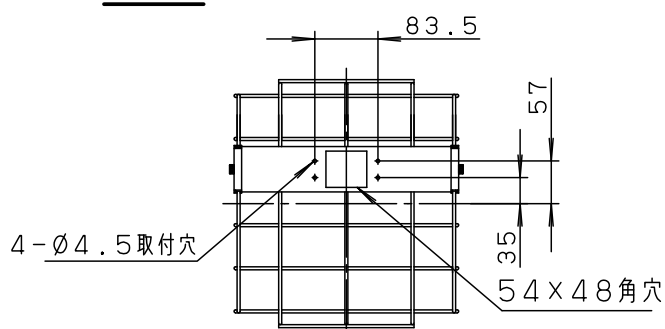

<使用上のご注意>

- 1) 誘導灯器具本体の83.5mmピッチの取付穴を利用してガードの取付金具と共に壁面に取付けてください。
- 2) LED誘導灯（B級）用ガードです。

適合器具

FA20312C、FA20316C、FA20318C
FA20380C
FA40312C、FA40316C、FA40318C



安全に関するご注意

- LED誘導灯（B級）用ガードです。
指定された器具以外は使用しないでください。
落下の原因となります。

適合ランプ		5				品番
W・数		4				LED誘導灯用ガード (B級用)
器具質量	0.7Kg	3	ツマミネジ	M 3		FK02561Z
特記事項		2	取付金具	鋼板 (t1)	ホワイトエポキシ ポリエステル粉体塗装	渡邊 大森
		1	ガード	鋼線 (Ø4)	ホワイトエポキシ ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

