
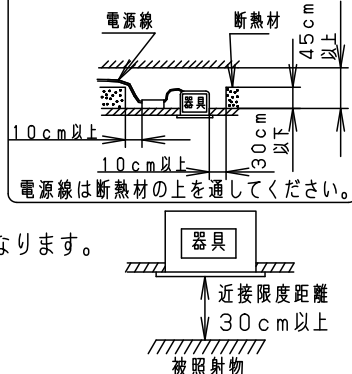


- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

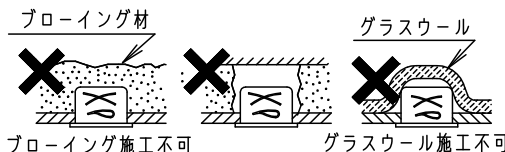


【施工・使用上のご注意】

- 埋込穴寸法
 $\varnothing 200 \pm 2$

【事前にご了承頂きたい内容】


-
- イメージが
になる
- 220
209.5
187.8
64.1
139.6
4
製品表示ラベル

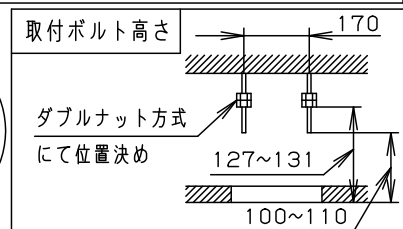


【調光制御に関して】

-
- 2-12×20
- ボルト取付用
- (230)
- 170
- 2


杵部詳細

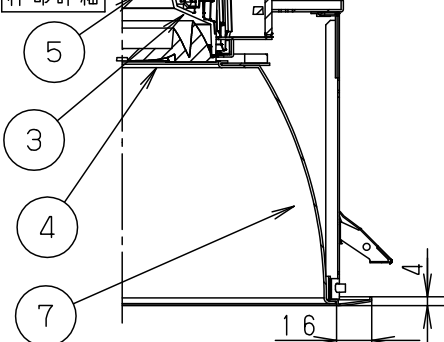

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.79A	78.0W
200V	0.39A	76.7W
242V	0.33A	76.8W

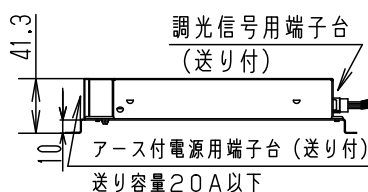

取付金具は5~25mmの天井に取付可能です

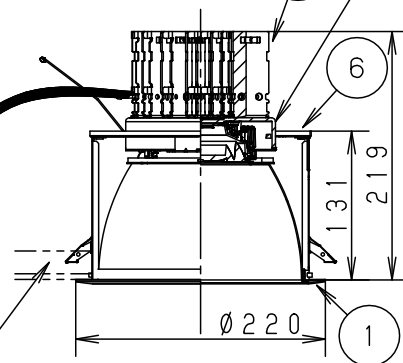

ホワイト マンセル N9.5

生產終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社